





CONDEKK är ett betongbjälklag med slät undersida och översida med öppen konstruktion som har gott om utrymme för installationer.

CONDEKK monteras stämpfritt och ger i kombination med flytande övergolv, en god ljudisolering varför det också är lämpligt som lägenhetsavskiljande bjälklag.

CONDEKK kan användas till såväl betong- som stål- och trästommar och skräddarsys för varje enskilt objekt.

Vi ombesörjer också leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

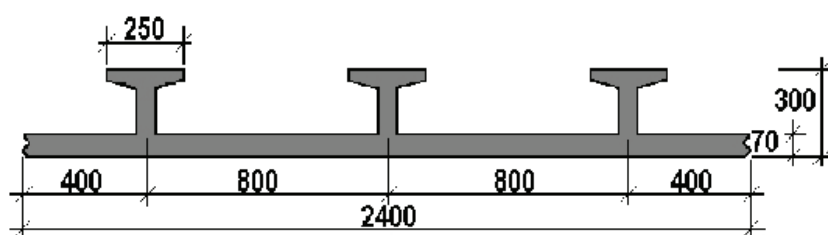

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utförd montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem.

Beprovade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar med sund (boende-) miljö

Betongen som material har stora fördelar bl a. vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet, stomme av betong ett utmärkt val till lågenergihus. Genom sin värmelagringsförmåga kan temperaturer utjämnas och spara energi.

CONDEKK	TEKNISK BESKRIVNING standardutförande
Elementbredd	Max 2,4 m
Elementlängd	Max 6,4 m
Elementvikt	240 kg/m <sup>2</sup>
Tjocklek	300 mm