





DALADEKK är ett betongbjälklag med slät översida och undersida med öppen konstruktion som har gott utrymme för installationer.

DALADEKK monteras stämpfritt och ger en god ljudisolering i kombination med flytande övergolv och rätt utformat undertak. Därför är DALADEKK också lämpligt som lägenhetsavskiljande bjälklag. Bjälklaget klarar ljudklass B och vid utförda fältmätningar kan belastas med material (logistikvänligt) ljudklass A.

DALADEKK kan användas till såväl betong- som stål- och trästommar och elementen skräddarsys för varje enskilt objekt.

Vi ombesörjer också leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

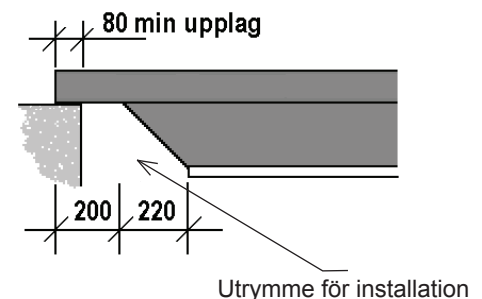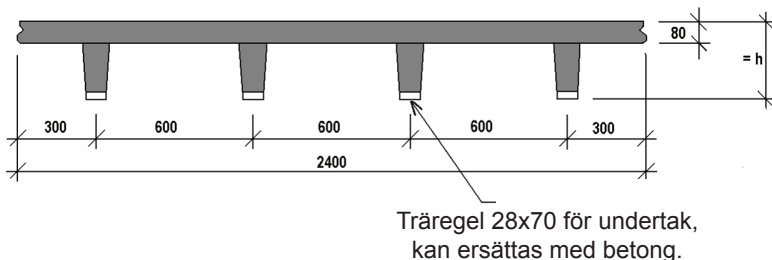

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utförd montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem.

Beprovade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar med sund (boende-) miljö

Betongen som material har stora fördelar bl a. vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet, stomme av betong ett utmärkt val till lågenergihus. Genom sin värmelagringsförmåga kan temperaturer utjämnas och spara energi.

DALADEKK	TEKNISK BESKRIVNING standardutförande
Elementbredd	Max 2,4 m
Elementlängd tj 300 mm	Max 6,0 m
Elementlängd tj 380 mm	Max 7,4 m
Elementvikt	tj 300 = 260kg/m tj 380 = 300kg/m
Tjocklek	300 / 380 mm