



Byggelit Stabil – en förstärkningsskiva för montering
bakom gipsskivor, med höga krav på infästningar

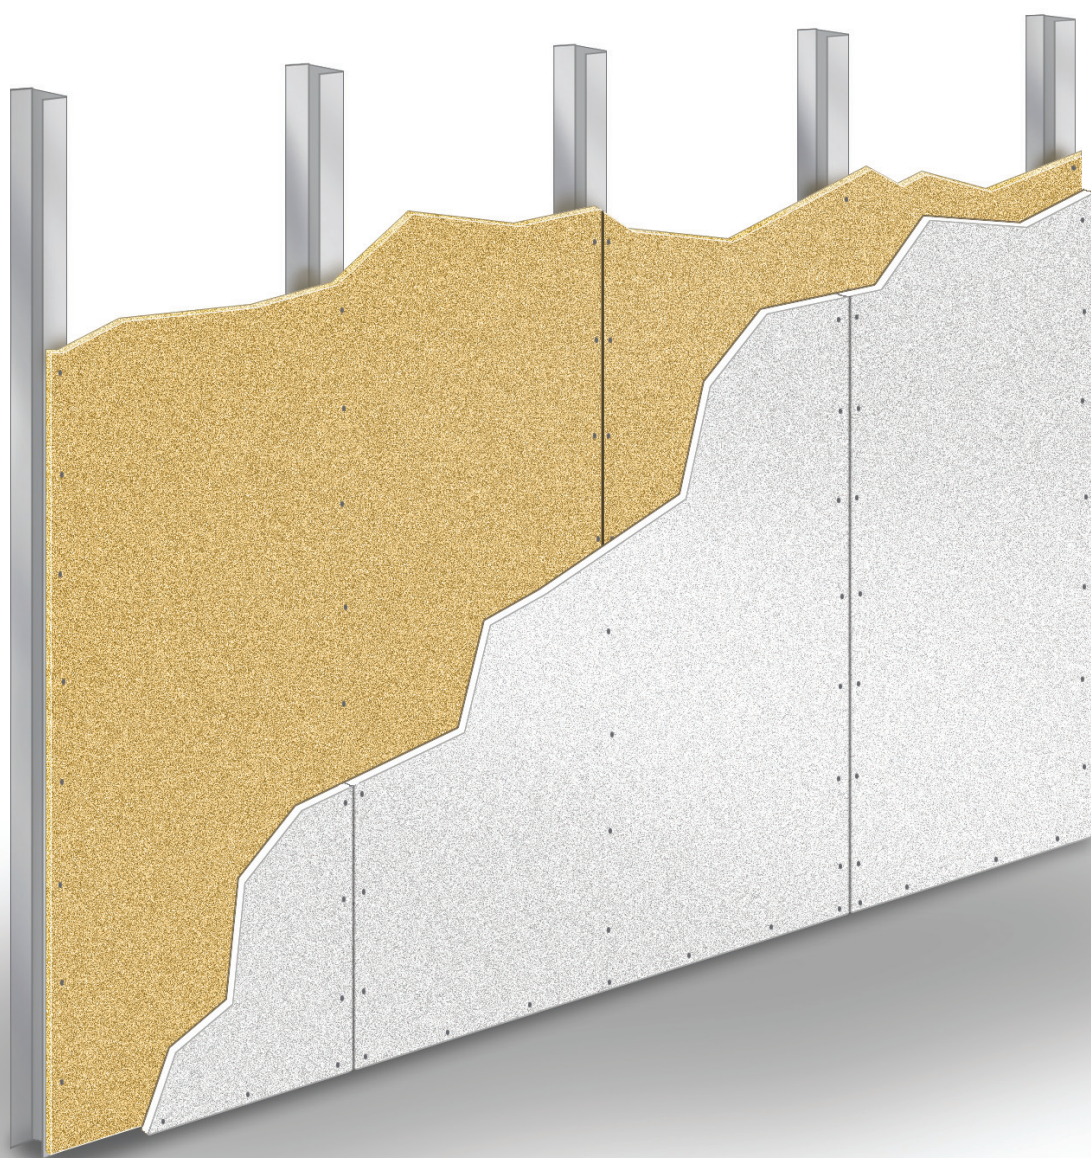

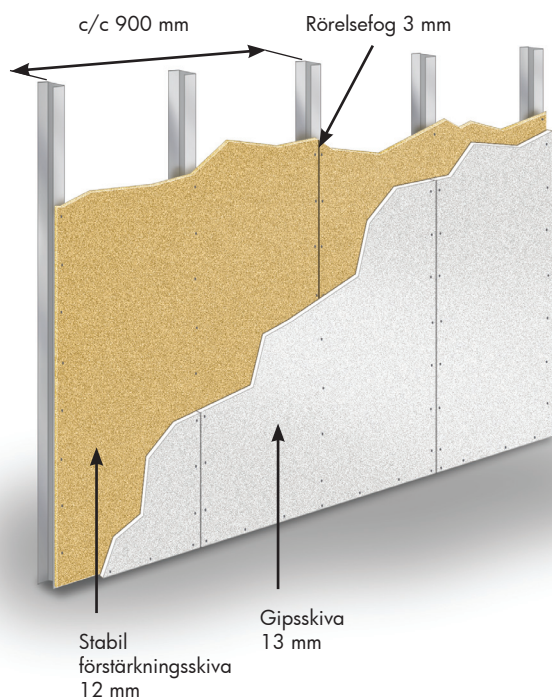



Förstärkning. Stabil är en förstärkningsskiva för montering bakom gipsskivor, med höga krav på infästningar. Skivan är testad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB) med för ändamålet mycket goda resultat. Stabil finns i lätthanterliga standardformat 2500x897x12 mm och 2500x1197x12 mm. Den har ett betydligt lägre pris än andra material avsedda för samma användningsområde.

Montering. Skruv monteras 10 mm från kant. Skruvavstånd c/c 300 mm på alla reglar. Stabil förstärkningsskiva monteras med 3 mm rörelsefog mellan skivorna. Regelavstånd c/c 600 mm för skivbredd 1197 och c/c 450 för skivbredd 897 mm.


Prov utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Testresultatet för de olika provväggarna vid vertikalt tryck till brott och horisontalt utdrag till brott. Siffrorna anger medelvärde av tre prov per väggmaterial.


(1,0 kN=100 kg) Träskruv TFX SPAX-S 5,0x60.

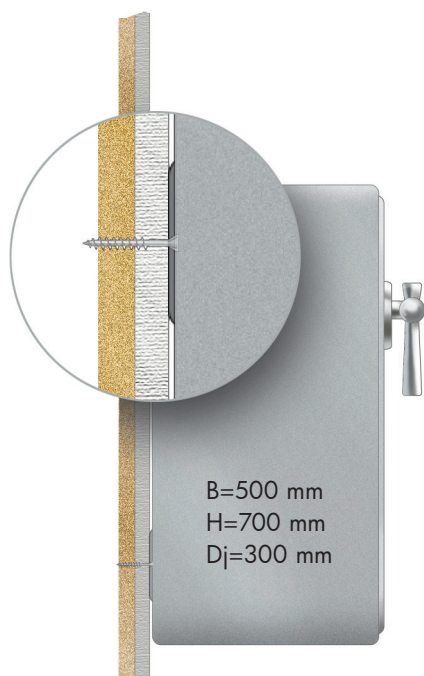

STABIL 12 mm förstärkningsskiva



OSB 11 mm Typ 3



Plywood 12 mm, 5 ply. Barrträ

Resultaten av infästningshållfastheten genom tryck till brott på ett plåtskåp, monterat med två skruvar. Träskruv TFX SPAX-S 5,0x60.



STABIL 12 mm förstärkningsskiva



OSB 11 mm Typ 3



Plywood 12 mm 5 ply. Barrträ

byggelit

Byggelit Sverige AB, Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund

Tel: +46 (0)63 272 00 Fax: +46 (0)63 224 60

www.byggelit.se | order@byggelit.se