



ZTE MF831 USB-modem  
Telia M2M SIM-kort

Bruksanvisning



Tack för att du köpt ett Celsicom-certifierat USB modem!

Modemet är färdigt att användas direkt vid leverans. SIM-kort för tjänsten är förinstallerat.


Anslut modemmet i denna ordning:

- Anslut först ev. trådbundna givare i uttag BUS. (1)
- Anslut modemmet i uttag MODEM. (2)
- Anslut strömförsörjningen till uttag POWER. (3)

Efter ca 10 sekunder börjar en grön lysdiod att blinka på framsidan av basstationen CC202. Efter ca 45-90 sekunder så ska lysdioden övergå till ett fast grönt sken.

Om den röda lysdioden på basstationen börjar blinka efter ca 90 sekunder så koppla bort strömförsörjningen till basstationen och anslut den igen.

Om basstationen återigen blinkar med den röda lysdioden så kontrollera att lysdioden på modemmet lyser med ett fast blått sken.

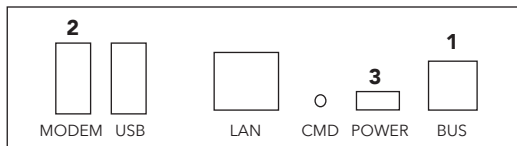

Lyser inte modemets lysdiod med ett fast sken så finns ingen uppkoppling mot mobilnätet. Prova då att flytta basstationen/modemet för att uppnå bättre mobilsignal.

En USB-förlängningssladd kan också anslutas mellan modemmet och USB-porten MODEM (max 1,8m) för att på så sätt underlätta placeringen av modemmet för bättre mobilsignal.

OBS! SIM-kortet och modemmet använder en speciell uppkopplingstjänst och kan inte ersättas med annat modem eller SIM-kort.

För support se våra supportsidor på [celsicom.se](http://celsicom.se) eller kontakta din återförsäljare.