

1. SPOLRULLGARDIN

Haglunds kompletta system för professionell solavskärmning, mörkläggnings och ljusreglering för stora lokaler och glasytor som exempelvis konferenssal, skolor, kontor och sjukhus. Vår största rullgardin som även kan seriekopplas i bredder upp till 14 meter.




MANÖVRERING

Manövreras med lina och vinch (linrör finns som tillbehör), snäckväxel med fast vev (standardlängd 1800 mm i utfällt läge) eller 230 V rörmotor (styrs via kabel eller radiosignal). Styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Rullgardinsrör i aluminium \varnothing 45, 50 och 53 mm eller stål \varnothing 70 mm beroende på utförande. Kasset, kåpa, underlist och sidokanal är i aluminium, vitlackerat i RAL 9010. Kassetgavlar i vitlackerad zink eller stål. Går även att få speciallackat i valfri RAL-färg. Avslut finns i tre huvudmodeller: sydd fäll, utanpåliggande aluminiumunderlist eller profilunderlist (vid val av sidokanal).

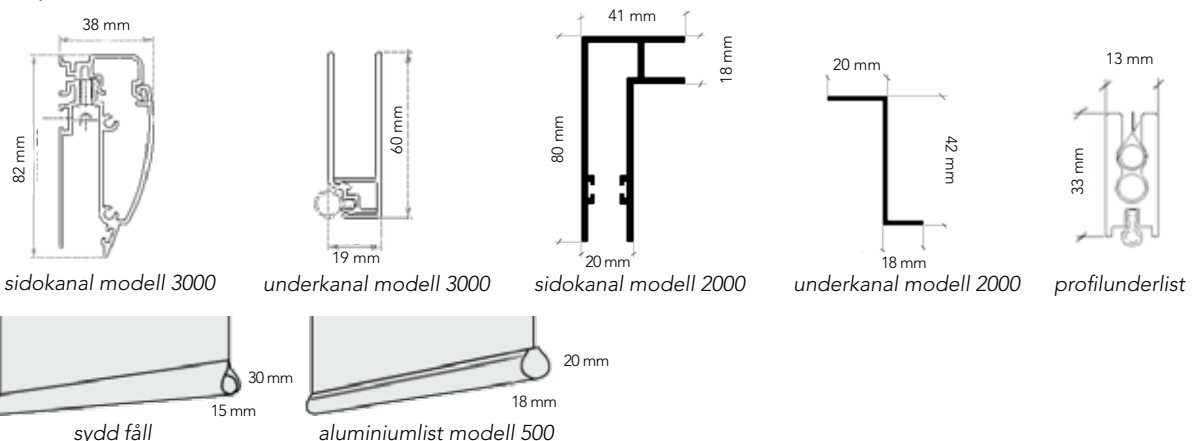


MÅTT

Minbredd 400 mm, maxbredd 4500 mm, maxhöjd 4700 mm, maxyta 18 m² beroende på modell och utförande. Max fem gardiner kan seriekopplas, upp till 14 meter, maxyta 60 m².

MONTERING Monteras i tak, vägg eller nisch beroende på modell.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Haglunds Spolrullgardin modell _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Avslut, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

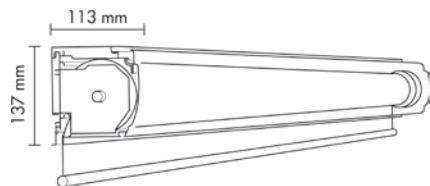

modell 3000

SPOLRULLGARDIN I KASSETT

Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

MATERIAL kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


MANÖVRERING lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT maxbredd 4000 mm*, maxhöjd 3700 mm*, maxyta 60 m²**

UTFÖRANDE seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 155 x 150 mm

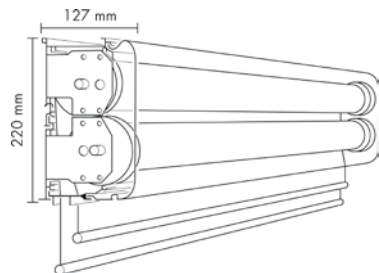

modell 2000 combi

TVÅ SPOLRULLGARDINER I EN KASSETT

Två vävar kombinerat i en produkt. Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

MATERIAL kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


MANÖVRERING lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT maxbredd 4000 mm*, maxhöjd 3600 mm*, maxyta 60 m²**

UTFÖRANDE seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 230 x 240 mm

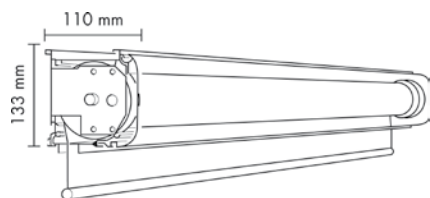

modell 2000

SPOLRULLGARDIN I KASSETT

Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

MATERIAL kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


MANÖVRERING lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT maxbredd 4000 mm*, maxhöjd 3700 mm*, maxyta 60 m²**

UTFÖRANDE seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 160 x 150 mm

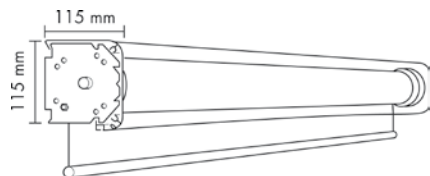

modell 1500

ENKEL SPOLRULLGARDIN MED KÅPA

Kåpa med inbyggt spår för gardinglid.

MATERIAL kåpa i vitlackad aluminium, rör och underlist i stål eller aluminium, elförzinkade hållare


MANÖVRERING lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

MONTERING vägg

MÅTT maxbredd 4500 mm*, maxhöjd 3700 mm*, maxyta 60 m²**

UTFÖRANDE seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 165 x 160 mm

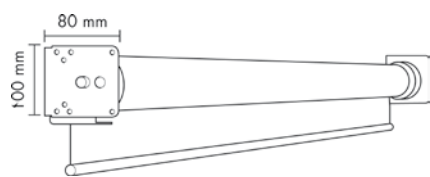

modell 1000

ENKEL SPOLRULLGARDIN UTAN KÅPA

Enkel rullgardin.

MATERIAL rör och underlist i aluminium eller stål, hållare vitlackad

MANÖVRERING lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT maxbredd 4500 mm*, maxhöjd 4700 mm*, maxyta 60 m²**

UTFÖRANDE seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 135 x 125 mm

* beroende på väv och modell **maxyta vid seriekoppling