

IQ8 Adresserbart larmdon

Med siren, blyxtljus och talat larm



Med *Delta brandlarmsystem* kan *IQ8* adresserbara larmdon kopplas direkt på detektorslingan. Detektorslingan är fritt programmer- och sektionerbar.

Det adresserbara larmdonet kan sättas till olika inställningar och kan ge ett ljudtryck på från 87 till 93 dB beroende på vilken typ man väljer. Samma ljud och talade meddelande som i *IQ8Quad* detektorerna.

Man kan installera upptill 40 stycken *IQ8* adresserbara siréner per detektorslinga.














[Adresserbara larmdon direkt på detektorslingan](#)

[Adresseras med hjälp av Eltek detektorprogrammerare EDP](#)

[Ljudtryck från 87 till 93 dB](#)

[Justerbart ljudtryck och upptill 20 olika varningssignaler](#)


IQ8 Adresserbart larmdon

	Färg Hus / Lins	Blixtljus	Sirén	Tal
Artikel nr: 807205.01:				
Artikel nr: 807206.01:				
Artikel nr: 807372.01:				
Artikel nr: 806202.01:		IP 65 Backbox		


Tekniska data

Märkspänning	19 VDC
Larmström	Ca 55 μ A @ 19V
Ljudstyrka	97 dBA +/- 2dBA @ 1m
Täthetsgrad	IP 30
Material	ABS
Färg	Se tabell
Temp.	-10 till +50 °C
Vikt	Ca 300g

Mått utan IP65 sockel

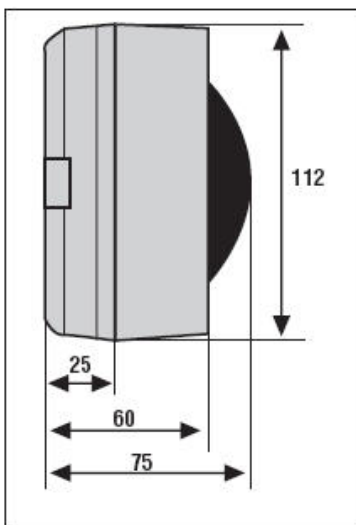

Mått med IP65 sockel

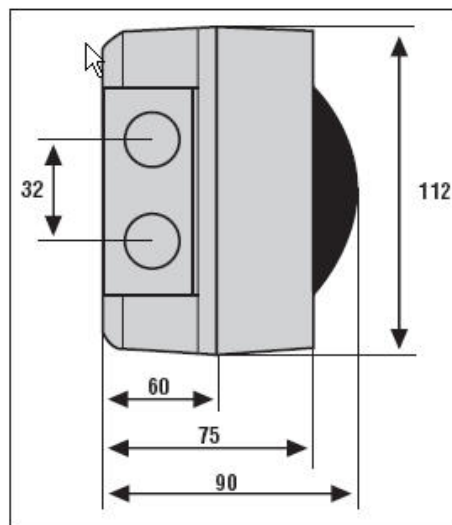



by Honeywell

IO8 Adressbart larndon_Datasheet_Sv- Information in this document may be changed without notice

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM-GLOBEN		Tel: +46 8 775 56 50
E-post: eltek.sweden@honeywell.com	Bankgironr.: 945-2210	Fax: +46 8 775 56 00
Internet: www.eltek.se	Org Nr: 556257-7048	