

# IQ8 Detektorsummer



## Obs!

Denna summer kan ej anslutas till centralenhet DA Quad (art. nr 251800 och 251800.1) p.g.a. den högre slingspänningen.

Med Delta brandlarmsystem och detektorserie IQ8 kan summarna monteras under reläsockeln (art.nr 885591) och då strömförsörjas direkt från detektorslingan. Den är fritt programmer- och sektionerbar från brandlarmcentralen.


Det kan anslutas upp till 40 summer per slinga, max. ström till summarna på en slinga är 250 mA. Spänningsintervallet är 12- 27 VDC och strömförbrukningen per summer varierar mellan ca. 4,5- 11,5 mA beroende på vald ljudkaraktär med lågt, medium eller högt ljudtryck. Väljs högt ljudtryck reduceras max. antalet summer från 40 till ca. 20 st. Den elektroniska summern ger, beroende på inställning, en ljudstyrka på 87- 93 dB.

**Artikelnummer: 251607.**

Ton	Ljudtryck / Ström / Max. antal summer per slinga beroende på ljudinställning
Låg	87 dB / 4,5 mA / 40 st.
Medium	90 dB / 6 mA / 30 st.
Hög	93 dB / 11 mA / 20 st.

## Inkoppling

Summern inkopplas med – på skruv 12 och + på skruv 3 i reläsockeln. Det måste dessutom anslutas en förbindelse mellan skruv 4 och skruv 11, se nedan bild.

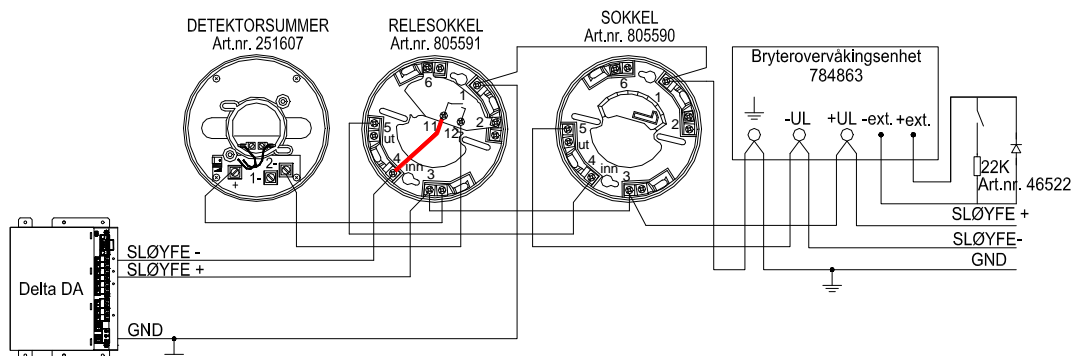

## Honeywell Life Safety AB

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28, STOCKHOLM-GLOBEN

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: [eltek.sweden@honeywell.com](mailto:eltek.sweden@honeywell.com)

Bankgironr.: 945-2210

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: [www.eltek.se](http://www.eltek.se)

Org Nr: 556257-7048