

Auris LED Parkarmatur



- LED dioder av högsta kvalitet från OSRAM
- Stomme av 2,5 mm lackerad aluminium
- Front av opal UV-stabiliserad polykarbonat IK08
- Levereras inklusive driftdon
- På beställning kan armaturen levereras för ljusreglering
- Lämplig stolphöjd 3-5 m



Auris LED

Tekniska data:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • LED driver: Ja | • Skyddsklass: IP65 |
| • Total effekt: 42 alt. 66 W | • Ra värde: >80 |
| • Brinntid: 50 000 h | • Vikt: 11 kg |
| • Färgtemp: 4 000 K | • Färg: Grå |
| • Ljusflöde: 4 000 alt. 6 000 lumen | • Mått: Ø 450 mm x H 109 mm |
| | • Fäste: Stolptopp Ø 60 mm |

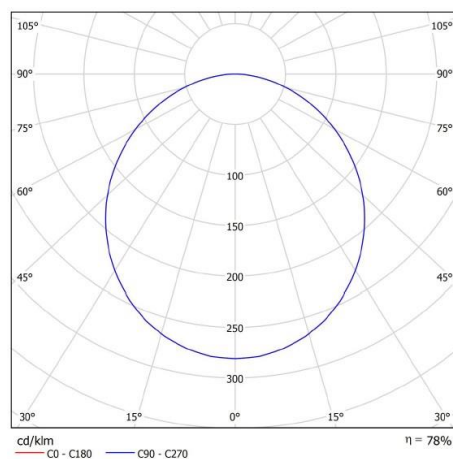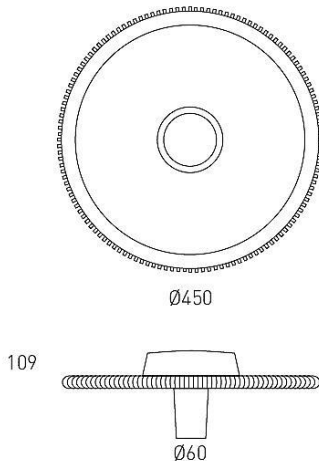

Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Auris LED	E77 269 20	4190 58 40 84	4 000K	40 W
Auris LED	E77 269 43	4190 58 60 84	4 000K	60 W