

Unilux



Unilux kan användas både som ledbelysningsarmatur (armatur utan piktogram) och hänvisningsarmatur (armatur med piktogram) för installationer inomhus. Med separat montagebrakett och eget fack för batteriet är Unilux en mycket enkel armatur att montera och underhålla.

Unilux med STS-självtest kan enkelt göras om till en kommunikationsarmatur genom att montera en plug-in kommunikationsmodul bakom armaturens montagebrakett. Armaturen kan då kommunicera på Eltek eIBus bussystem. En egen plug-in modul med en potentialfri kontakt kan också användas för att skicka ett summalarm (elektronik, batteri och lysrörsfel) till ett överordnat övervakningssystem.

- 8W T5
- 1 timmes nöddrift med NiCd batteri
- CE-märkt
- 230V AC 50 Hz
- Stomme i plast



■ **Självtestsystem** - Automatisk test av huvudfunktionerna varje vecka. Urladdningstest sker var tredje månad. Tre st dioder visar armaturens status. Testknapp för reset och start manuell test.


Grön	Gul	Röd	Indikation
●	○	○	Laddning ok
○	○	○	Ingen laddning
●	●	○	Batterifel
●	○	●	Fel på ljuskälla
●	●	●	Fel på ljuskälla och batteri
		●	Test 1-5 sek (blinkande)
	●		Test 5-10 sek (blinkande)
			Återställ



Centraliserade Uniluxarmaturer

Art. nr	Typ	Beskrivning
290024	Unilux C	Ledbelysning
290024.1	Unilux 27C inkl. piktogram	Hänvisningsarmatur 27m inkl. 3st piktogram, N/NH/NV

Dim: 363x149x83mm
 Effekt: 9,4VA (centralmatad)
 14VA (batteridrift)
 Lumen nöddrift: 150lm
 Ljuskälla: 8W-T5
 Läsavstånd:
 27 m enkelsidig utvändig
 23 m dubbelsidig utvändig
 Material: Polycarbonat Vo
 IP grad: IP20

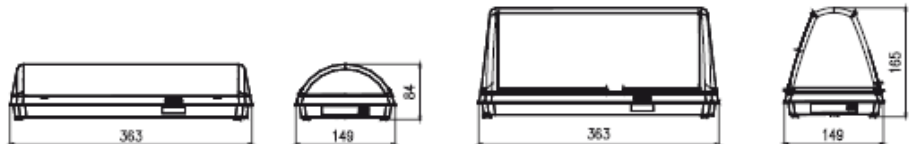

Ljusdiagram:

Monteringsavstånd Installationshöjd (m)					
2,0	6,3	15,6	13,1	7,9	3,1
2,5	6,6	17,4	14,4	8,6	3,3
3,0	7,0	18,6	15,0	9,0	3,3
3,5	7,0	19,6	15,3	9,4	3,2
4,0	6,4	19,0	15,0	9,3	3,0

Monteringsavstånd = min. 1lux på golv, 0 % reflektion från vägg och tak, bibehållningsfaktor = 1,0

Decentraliserade Uniluxarmaturer - inbyggt nödljusaggregat:

Art. nr	Typ	Beskrivning
290004	Unilux B	Ledbelysning
290004.1	Unilux 27 B inkl. piktogram	Hänvisningsarmatur 27m läsavstånd inkl. 3st piktogram N/NH/NV
290005	Unilux 23 B /D inkl. piktogram	Dubbelsidig hänvisningsarmatur 23m läsavstånd inkl. 4st piktogram pil N/N/NH/NV
290028	Unilux 30 B /INF	Hänvisningsarmatur 30m läsavstånd, piktogram beställs separat
290019	Unilux 30 STS /INF	Hänvisningsarmatur 30m läsavstånd med STS-självtest, piktogram beställs separat

Ljusdiagram:

Monteringsavstånd Installationshöjd (m)					
2,0	4,4	11,8	9,4	5,6	2,0
2,5	3,9	12,5	9,2	5,8	1,9
3,0	3,1	12,5	8,5	5,6	1,5
3,5	1,6	11,4	7,5	5,4	0,9
4,0	1,0	7,8	5,2	4,9	0,5

Monteringsavstånd = min. 1lux på golv, 0 % reflektion från vägg och tak, bibehållningsfaktor = 1,0

SWEDEN/ Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgironr.: 470-1165

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 502067-8826



Tillbehör Unilux:

Piktogram:



Piktogram Vänster (NV)



Piktogram Höger (NH)



Piktogram Ned (N)

- Set med tre piktogram för enkelsidigt montage ingår. Läsavstånd 23 m.
- Set med fyra piktogram ingår Läsavstånd 23 m.

Art. nr	Typ	Beskrivning
290309	Unilux piktogram enkelsidig 3st N/NH/NV	Läsavstånd 27m, pil ner, höger & vänster
2992009	Unilux piktogram dubbelsidig 2st NH/NV	Läsavstånd 23m, pil ner, höger & vänster
2992018	Unilux piktogram dubbelsidig 2st N/N	Läsavstånd 23m, pil ner & ner
299004	Unilux bollskydd	Stål, vitlackerad
299001	Unilux flaggkonsol	För flaggmontage ut från vägg
290310	Unilux kedjebakett	Kedja beställes separat, se art 10749
10749	Kedjeupphängning 2x15x10	Metervara, passande art. 290310
21612	Unilux klar kupa	Reservdel
21630	Unilux montagebrakett för STS	Reservdel
21631	Unilux montagebrakett för standard (B)	Reservdel
21632	Unilux montagebrakett för centralmatad	Reservdel
299003	Unilux pendel 1m	Pendellängd 1m
290201	Unilux dubbelsidigkupa	Reservdel
290201.1	Unilux dubbelsidig kupa inkl. piktogram	Läsavstånd 23m, pil ner, ner, höger & vänster
299002	Unilux takbrakett	För montering av enkelsidig hänvisningsarm. i tak
2911055.1	Unilux infällnadsram vit inkl. glas	Reservdel, passande ledbelysningsarmatur
2911054.1	Unilux infällnadsram vit, för piktogram	Reservdel, passande hänvisningsarmatur
2927000	Ljuskälla 8W/T5	Standardljuskälla, 1 år, sockel G5
2925018	NiCd 3,6V 1,6Ah	Reservbatteri 1 timmas nöddrift
290100	Potfri plug-in modul	Potentialfri kontaktutgång
290101	eIBus plug-in modul	
290102	EIB modul potfri	För ansl. av max 2 armaturer med potfri.kontaktutg.

SWEDEN/ Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgiro nr. 470-1165

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 502067-8826