


Maße JAUDT-Zwischenflanschklappe

Dimensions Butterfly valve intermediate flange model

Dimension Clapet rotativ modèle à bride intermédiaire

Pneum. Drehantrieb - pneum. rotating actuator - actionement de rotation pneum.

PDA: ACG-AC-A...

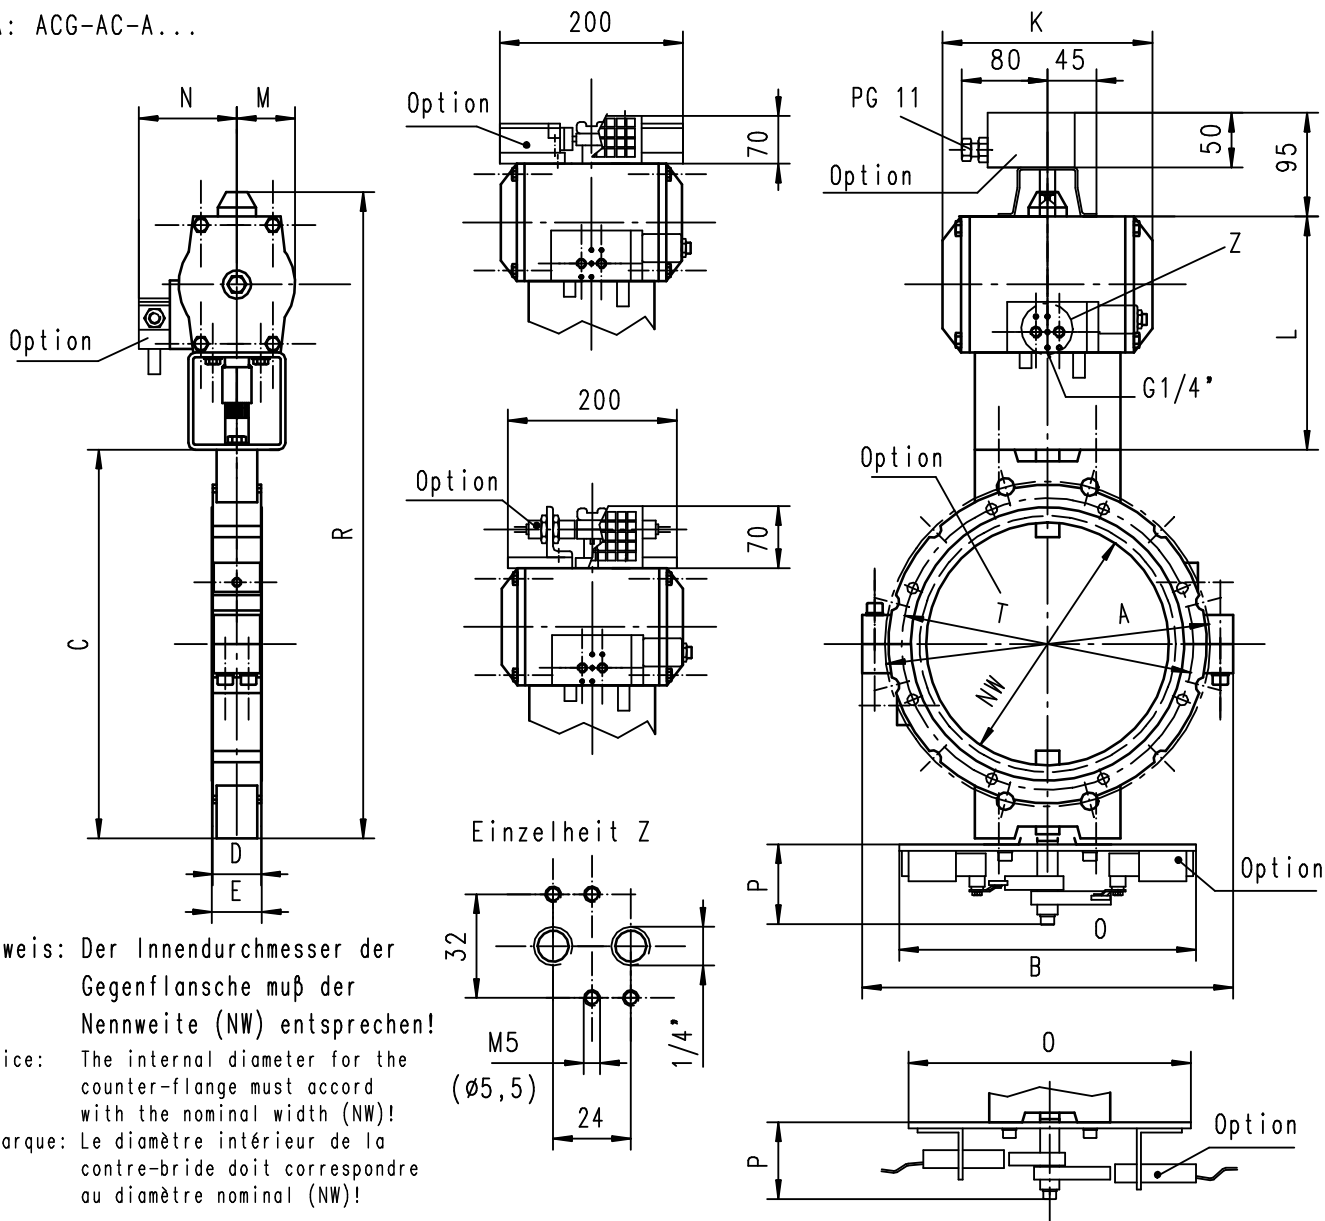

Hinweis: Der Innendurchmesser der Gegenflansche muß der Nennweite (NW) entsprechen!

Notice: The internal diameter for the counter-flange must accord with the nominal width (NW)!

Remarque: Le diamètre intérieur de la contre-bride doit correspondre au diamètre nominal (NW)!

Änderungen vorbehalten / subject to alterations / réserve de modification

NW	A (PN6)	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	R	T (Option)	Gew.[kg]
50	Ø110/4xØ14	110	160	17	18	168	137,5	36	79	310	53	317,5	Ø80/4xØ9,5(M8)	2,7
65	Ø130/4xØ14	128	210	18	19	168	137,5	36	79	310	58	367,5	Ø95/4xØ9,5(M8)	2,9
80	Ø150/4xØ16	150	192	20	21,3	168	137,5	36	79	310	53	349,5	Ø118/4xØ9,5(M8)	3,1
100	Ø170/4xØ18	188	226	24	25,3	204	168,8	46	89	305	74	414,5	Ø139/8xØ9,5(M8)	4,5
125	Ø200/8xØ18	193	270	28	29,3	204	168,8	46	89	316	67	458,5	Ø165/4xØ9,5(M8)	4,9
150	Ø225/8xØ18	254	276	32	33,5	204	168,8	46	89	305	74	464,5	Ø190/8xØ11,5(M10)	6,8
200	Ø280/8xØ18	318	350	40	41,5	262	216,5	50	93	350	87	586,5	Ø241/8xØ11,5(M10)	12,6
250	Ø335/12xØ18	382	400	50	52,5	262	216,5	50	93	350	87	636,5	Ø292/8xØ11,5(M10)	15,8
300	Ø395/12xØ22	435	460	60	62	268	253	57,5	97	350	101	733	Ø352/8xØ11,5(M10)	26,1
350	Ø445/12xØ22	496	510	60	62	268	253	57,5	97	350	101	783	Ø408/8xØ11,5(M10)	28,0
400	Ø495/16xØ22	489	661	70	72	390	312	75	109	350	114	1003	Ø456/12xØ11,5(M10)	49,3
500	Ø600/20xØ22	594	780	80	82	390	312	75	109	350	114	1122	Ø558/12xØ11,5(M10)	60,0