

Produktbeskrivning

Vindstrappa för access till vind. En EI30-godkänd trappa som är enkel och säker att öppna och stänga. Vindstrappan levereras komplett och är grundmålad vit på båda sidor. Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.



Teknisk Beskrivning

Funktion


Luckan har två stycken utjämningsfjädrar vilket hjälper till att öppna luckan säkert. Luckan låses med spanjolett med medföljande manöverstång. Luckan uppfyller täthetsklass EN12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN14975. Trappan är vikttestad för 150kg.

Tillbehör

- Förlängning av steg på 540mm som ger en max takhöjd på totalt 3150mm.

Tekniska Data

Karmyttermått (bxl):	540x1130 alt. 690x1130mm
Max takhöjd:	2750mm
Karmhöjd:	130mm
Karmtjocklek:	27mm
Takhöjd på vinden:	410mm (med förlängning 540mm)
Utvik mot vägg:	610mm
Utvik mot golv:	1200mm
Totalt utvik. mått:	1810mm
Vikt:	33 alt 37kg
U-värde:	0,67 W/m ² °C

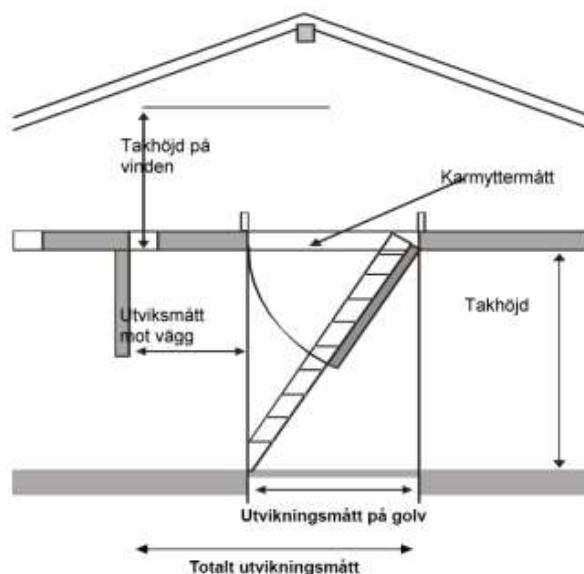

Monteringsinstruktion

