

PENNASOL MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL GL-5

Pennasol Multigrade Hypoid Gear Oil GL 5 är speciellt utvecklad för att undvika säsongrelaterade oljebyten. Då transmissionsoljan har brett användningsområde minimeras risken för felapplicering samt underlättar lagerhållning. Transmissionsoljan garanterar högabelastningsegenskaper, stabil viskositet, utmärkt oxidationsstabilitet, bra flytegenskaper, optimalt skydd mot slitage samt förhindrar uppkomsten av slam och avlagringar. Speciella EP additiv klarar den ökade belastningen till följd av hypoidsurna växlar och motverkar slitage.

Specifikationer:

API GL-5

Godkänd enligt:

MB 235.0

ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B (80W-90)

ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B (85W-90)

Teknisk nivå:

MIL-L-2105D


Volvo 97310

DAF

Renault

Teknisk Data

Egenskaper	Enhet	Testmetod	Pennasol Multigrade Hypoid Gear Oil GL 5	
SAE Klass	-	SAE J300	80W-90	85W-90
Densitet @ 15°C	kg/m ³	DIN ISO 12185	893	895
Flampunkt, COC	°C	DIN ISO 2592	220	222
Lägsta flyttemperatur	°C	DIN ISO 3016	-27	-24
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	147,1	158,2
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	16,2	16,3
Viskositetsindex	-	DIN ISO 2909	116	108

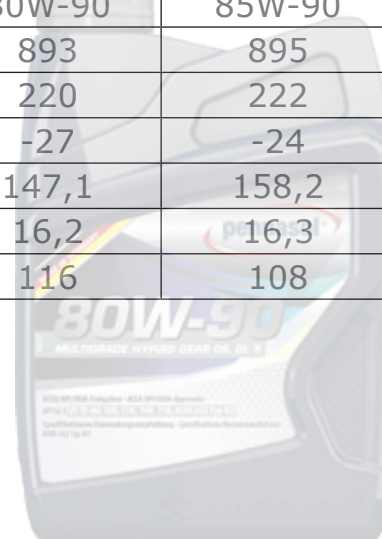

DAXOIL AB

Box 23 • Verkstadsgatan 4 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se