



inkom

Industrikomponenter AB

EX

Översikt Ex-sortiment

2018



Våra kopplingslådor är ATEX/IECEx-godkända.
Klarar -40 grader C samt min. IP66.

Bernstein erbjuder kapslingar
i polyester och aluminium samt i färgerna
grå och svart.

Dessa kan även bestyckas enligt era önskemål.

Ilinox erbjuder kapslingar i SS304
och SS316 rostfritt .



Förskruvningar i förnicklad
mässing, rostfritt samt plast.

Alla är ATEX/IECEx-godkända.

Vi har förskruvningar i
plast som klarar -40°C som standard och
med silikontätning ner till -60°C .



Werma Signaltechnik har ATEX/IECEx-godkända enheter inom varningsljus och ljud.

Ljus LED i både fast, roterande och blyxt.

IP66 samt ner till -40 grader C.



ATEX-produkter från Bernstein och TWK

Mekaniska brytare (positionsbrytare) och fotpedaler

Magnetsensorer.




Induktiva givare

TWK GmbH kan erbjuda ATEX-godkända Inclinometers och pulsgivare upp till IP69k samt ner till -40 grader C.



Elektror GmbH erbjuder fläktar som är godkända enligt ATEX för zon 1,2 & 22. Genom er specifikation kan vi ta fram en lösning som uppfyller de flesta kraven som ställs på en fläkt i den aktuella zonen.

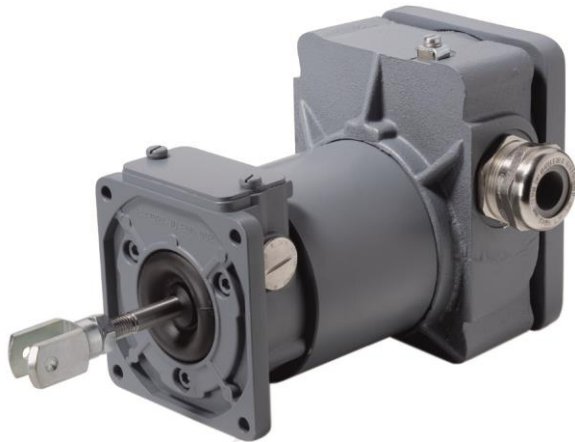

Solenoider och elektromagneter som är ATEX-godkända för zon 1 och 2.

Solenoider:

IP54

Slaglängd mellan 15-50 mm

Slagkraft mellan 20-250 N



Hållmagneter:

IP54

Hållkraft 1568 N

Tack för visat intresse