

E-NUMMER KATALOG BRANDSÄKRA KOPPLINGSDOSOR PULSAR

SKARVNING AV BRANDSÄKER KABEL

När ett strömförsörjningssystem av säkerhetsskäl ska motstå brandpåverkan under en viss tid, ska hela ledningssystemet, inklusive skarv- och fästianordningar, ha samma motståndskraft mot brand.

Enheter med integrerad säkring/säkringar finns i sortimentet dock ej som e-nummer.

Brandsäkra kopplingsdosor

DIN 4102-12. E30/60/90 (minuter)



Technical approval CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014
Certificate of accordance CNBOP-PIB No. 2966/2014


BRANDSÄKRA KOPPLINGSBOKOR

KOPPLINGSBOKOR, STORLEK 154 X 80 X 30 MM

Brandgodkänd kopplingsboka i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN 4102-12.

Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014
- IP20
- Max. kabeldiameter 10mm, 6 x 2.5mm²
- Ledararea max. 2,5mm²
- Mått 154 x 80 x 30 mm
- Vikt 0,36kg.

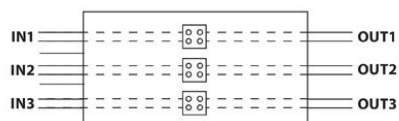

6 x 2,5mm² - AWOP-625PP


E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437821	AWOP-625PP	450 VAC	Röd	154x80x30 mm

BRANDSÄKRA KOPPLINGSDOSOR

KOPPLINGSDOSOR, STORLEK 190 X 80 30 MM

Brandgodkänd kopplingsdosa i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3 år från produktionsdatum
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014
- IP20.
- Max. kabeldiameter 10mm. 9 x 2,5mm²
- Ledararea max. 9 x 2,5mm²
- Mått 190 x 80 x 30 mm
- Vikt 0,5kg

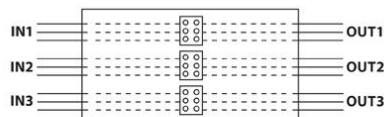

9 x 2,5mm² - AWOP-925PP


E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437823	AWOP-925PP	450 VAC	Röd	190x80x30 mm

BRANDSÄKRA KOPPLINGSDOSOR

KOPPLINGSDOSOR, STORLEK 204 X 100 30 MM

Brandgodkänd kopplingsdosa i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014
- IP20
- Max. kabeldiameter 10mm. 9 x 6mm²
- Ledararea max.6mm²
- Mått 204 x 100 x 30 mm
- Vikt 0.6 kg.

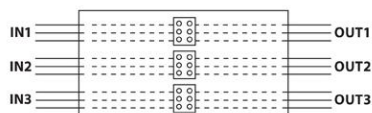

9 x 6mm² - AWOP-960PP

E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437825	AWOP-960PP	450 VAC	Röd	204x10x30 mm


BRANDSÄKRA KOPPLINGSDOSOR

FÖRDELNINGSDOSA STORLEK 154 X 80 X 30 MM

E1437829/AWOP-225PR

Brandgodkänd fördelningsdosa i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN 4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum.
- Färg RAL3001 (röd) Installations anvisning medföljer.
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014.
- IP20.
- Max. kabeldiameter 10mm. 2 x 2,5mm².
- Ledararea max. 2,5mm².
- 154 x 80 x 30 mm.
- 0.4Kg

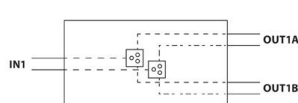


2 x 2,5mm² - AWOP-225PR

FÖRDELNINGSDOSA STORLEK 120 X 120 X 37 MM

E1437831/AWOP-225SR

Brandgodkänd fördelningsdosa i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN 4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum.
- Färg RAL3001 (röd) Installations anvisning medföljer.
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014.
- IP20.
- Max. kabeldiameter 10mm. 2 x 2,5mm².
- Ledararea max. 2,5mm².
- 120 x 120 x 37 mm.
- 0,47Kg.
- Kabel utgång rak alt.90 graders vinkel.



2 x 2,5mm² - AWOP-225SR


E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437829	AWOP-225PR	450VAC	Röd	154x80x30 mm
E1437831	AWOP-225SR	450 VAC	Röd	120x120x37 mm

BRANDSÄKRA KOPPLINGSDOSOR

FÖRDELNINGSDOSA, STORLEK 190 X 80 X 30 MM

Brandgodkänd fördelingsdosa i stål med keramiska kopplingsplintar, godkänt DIN 4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014
- IP20. Max. kabeldiameter 10mm. 3 x 2.5mm²
- Ledararea max. 2,5mm²
- Mått 190 x 80 x 30 mm
- Vikt 0,55Kg

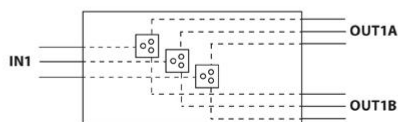

3 x 2,5mm² - AWOP-325PR


E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437833	AWOP-325PR	450 VAC	Röd	190x80x30 mm

BRANDSÄKRA KOPPLINGSBOKAR

FÖRDELNINGSDOSA, STORLEK 204 X 100 X 30 MM

Brandgodkänd fördelningdosa med keramiska kopplingsplintar i stål godkänt DIN 4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum.
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014 Certificate of accordance CNBOP-PIB No. 2966/2014
- IP20
- Max. kabeldiameter 13mm. 3 x 6mm²
- Ledararea max. 6mm²
- Mått 204 x 100 x 30 mm
- Vikt 0.66Kg

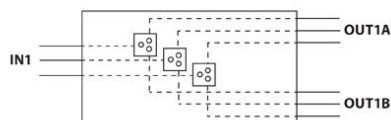

3 x 6mm² - AWOP-360PR



E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437835	AWOP-360PR	450 VAC	Röd	204x100x30 mm

BRANDSÄKRA KOPPLINGSBOKSAR

FÖRDELNINGSDOSA, STORLEK 120 X 120 X 37 MM

Brandgodkänd fördelningsdosa med keramiska kopplingsplintar i stål godkänt DIN 4102-12. Uppfyller kraven enligt E30/60 samt 90 (minuter) Spänning max. 450VAC. Montering vägg eller tak med 2st skruvar lämpliga för brandinstallationer (skruv medföljer ej).

- Garanti 3år från produktionsdatum
- Färg RAL3001, röd
- Installations anvisning medföljer
- Tekniskt godkänt CNBOP-PIB No. AT-0601-0422/2014 Certificate of accordance CNBOP-PIB No. 2966/2014
- IP20
- Max. kabeldiameter 10mm. 4 x 2.5mm²
- Ledararea max. 2,5mm²
- Mått 120 x 120 x 37
- Vikt 0.52Kg

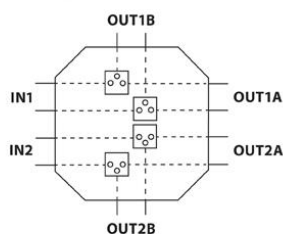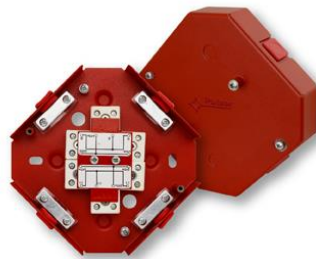

4 x 2,5mm² - AWOP-425SR

E-nummer	Benämning	Spänning max	Färg	Mått kapsling
E1437837	AWOP-425SR	450 VAC	Röd	120x120x37 mm

E-NUMMER SORTIMENT FRÅN INKOM

PRODUKTER

- Varningsljus & varningsljud
- Dörmagneter
- Batteribackup brand
- Batteribackup passage/industri
- Växelriktare
- Säkerhetsbrytare
- Kopplingsdosor brand



VARNINGSLJUS & -LJUD SAMT Ex

Vi har sedan 2005 framgångsrikt marknadsfört Werma Signaltechniks sortiment av varningsljus & varningsljud. Vi har tusentals lösningar från enklare inbyggnad till mer avancerade lösningar baserade på trådlös teknik. Idag har vi ca. 350 st e-nummer.



VÄXELRIKTARE & BATTERILADDARE

Växelriktare/inverter med ren sinusvåg för mobila och fasta installationer från 180 till 5000 VA. Kan sammankopplas i system för trefas eller högre effekter. Batteriladdare för 12, 24 och 48 Volts batterisystem för både bly och LiFePO₄, 2-100A laddström.

Kombinerade växelriktare och batteriladdare för applikationer där nätspänning inte alltid är tillgänglig.



DÖRMAGNETER

INKOM levererar idag tusentals dörmagneter för branddörrstängning, godkända enligt harmoniserad EU-norm EN1155.

Enheter finns i standardutförande, IP65 samt Ex-klassificerat.



SÄKERHETSBRYTARE

Bernsteins säkerhetsgivare CSMS med RFID klarar både SIL3 och PL e. Gränslågen samt säkerhetsbrytare med extern nyckel finns i ett flertal varianter. Linnödstopp finns för max 37,5 resp 75 m vajerlina. Enheterna kan kontrolleras genom Bernsteins program av säkerhetsrelän.



BATTERIBACKUP PASSAGE/INDUSTRI

Primärswitchad likriktare med batteribackup för applikationer som behöver reservkraft, t ex industri, passersystem, kodlås, slutbläck, magneter, belysning mm.

Skydd för kortslutning, fel polaritet, överlast, överspänning, överladdning och djupurladdning. Förberett för sabotageskydd. Larmutgångar för bortfall av matning, låg batterispänning och likriktarfel. Utöver standardutförande finns tillbehör som säkringsmoduler med 4 st alternativt 8 st utgångar. Garanti i 2 år från produktionsdatum. Finns även som PoE-enhet (Power over Ethernet) för CCTV-applikationer.



BATTERIBACKUP BRAND

Primärswitchade likriktare med batteribackup för brandlarm, brandskyddssystem och rökgasventilation. Godkänd enligt EN54-4 och EN 12101-10. Lättöverskådlig display som visar status för parametrar och in- och utgångar, indikerar larm och ger återkomst till historik. Skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, övertemperatur, fel polaritet, djupurladdning och sabotage. Larmutgångar för bortfall av matning, generellt larm, sabotage, batteri- och likriktarfel. Garanti 5 år från produktionsdatum. Säkringsmoduler med 4 st alternativt 8 st utgångar som tillbehör.



KOPPLINGSDOSOR

Brandsäkra kopplingsdosor i stål enligt DIN 4102-12. Brandklassificerat enligt E30/60/90. Finns i flertalet olika utföranden.