















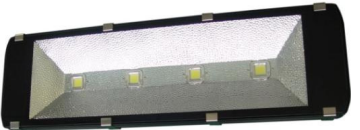


<p>Helt nytt LED strålkastarsortiment. * Attraktiv och funktionell design. * Förbättrad ljusreflektor för optimalt utnyttjande av tillförd effekt. * Kvalitets-dioder från amerikanska Bridgelux. * Mönstrat pansarglas för jämnare ljusspridning. * Kraftigare infästning av montagebygel, eliminerar vibrationer. * Kraftigare och effektivare kylflänsar för längre livslängd.</p>	<p>Produktbeskrivning</p>	<p>Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard</p>	<p>Antal produkter/ låda</p>	<p>Stor- förpackning</p>	<p>Artikelnr E-nr</p>	<p>Beställning, antal produkter</p>
	<p>Flood light PRO 10W Vit</p>	<p>Effekt: 10 Watt, LED: 1 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 900 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 210x160x56 mm, Vikt: 1,13 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar Standard färg för PRO-modell är Svart. Tillval: Vit eller Mattgrå.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood10W-PRO-NW 7761151 Flood10W-PRO-WW 7761147</p>	
	<p>Flood light PRO 20W Vit</p>	<p>Effekt: 20 Watt, LED: 1 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 1800 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 322x256x89 mm, Vikt: 3,01 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar Standard färg för PRO-modell är Svart. Tillval: Vit eller Mattgrå.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood20W-PRO-NW 77611552 Flood20W-PRO-WW 7761148</p>	
	<p>Flood light PRO 40W Vit</p>	<p>Effekt: 40 Watt, LED: 1 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 4500 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 385x322x110 mm, Vikt: 3,01 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar Standard färg för PRO-modell är Svart. Tillval: Vit eller Mattgrå.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood40W-PRO-NW 7761153 Flood40W-PRO-WW 7761149</p>	
	<p>Flood light PRO 80W Vit</p>	<p>Effekt: 80 Watt, LED: 1 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 7200 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 385x322x110 mm, Vikt: 5,06 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar Standard färg för PRO-modell är Svart. Tillval: Vit eller Mattgrå.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood80W-PRO-NW 7761154 Flood80W-PRO-WW 7761150</p>	
	<p>Flood light PRO 120W Vit</p>	<p>Effekt: 120 Watt, LED: 2 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 10800 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 450x380x120 mm, Vikt: 6,82 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar Standard färg för PRO-modell är Svart. Tillval: Vit eller Mattgrå.</p>	<p>1x</p>	<p>5x</p>	<p>Flood120W-PRO-NW Flood120W-PRO-WW</p>	



	<p>Flood light 24V DC 10/30/50W</p>	<p>Effekt: 10/30/50 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Kallvit 5500-6000°K, Spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, gjutet aluminiumhölje för optimal kylning, Spänning: 24 V DC, 50/60 Hz, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP44, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood24V-10W-CW Flood24V-30W-CW Flood24V-50W-CW Beställningsvara</p>	
---	-------------------------------------	--	-----------	------------	---	--

	<p>Flood light 10W Kallvit med IR-sensor</p>	<p>Effekt: 10 Watt med infraröd rörelsesensor*, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Kallvit 5500-6000°K, 900 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, gjutet aluminiumhölje för optimal kylning, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått (armaturhölje): 114x90x80 mm, 0,65 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP44, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>*IR-sensorn är monterad på justerbar arm med 90° detektionsvinkel, tidsintervall: 5 sek till 4 min, ljusinställning: dag till natt, inställning för känslighet</p>	<p>1x</p>	<p>8x</p>	<p>Flood10W-CW-PIR</p>	
	<p>Flood light 30W Kallvit med IR-sensor</p>	<p>Effekt: 30 Watt med infraröd rörelsesensor*, Bridgelux COB LED, Effekt: Färgtemperatur: Kallvit 5500-6000°K, 2700 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, gjutet aluminiumhölje för optimal kylning, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått (armaturhölje): 185x225x125 mm, 2,56 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP44, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>*IR-sensorn är monterad på justerbar arm med 90° detektionsvinkel, tidsintervall: 5 sek till 4 min, ljusinställning: dag till natt, inställning för känslighet</p>	<p>1x</p>	<p>8x</p>	<p>Flood30W-CW-PIR</p>	
	<p>Flood light 50W Kallvit med IR-sensor</p>	<p>Effekt: 50 Watt med infraröd rörelsesensor*, Bridgelux COB LED, Effekt: Färgtemperatur: Kallvit 5500-6000°K, 4500 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, gjutet aluminiumhölje för optimal kylning, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått (armaturhölje): 235x285x150 mm, 3,86 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP44, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>*IR-sensorn är monterad på justerbar arm med 90° detektionsvinkel, tidsintervall: 5 sek till 4 min, ljusinställning: dag till natt, inställning för känslighet</p>	<p>1x</p>	<p>8x</p>	<p>Flood50W-CW-PIR</p>	
	<p>Flood light PRO 10W Vit för skyltbelysning</p>	<p>Effekt: 10 Watt, LED: 1 st Bridgelux COB Chip, Färgtemperatur: Vit 4000-4500°K (varmvit finns som beställningsvara), 900 lumen. Spridningsvinkel: 120°, Ra: 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 210x160x56 mm, Vikt: 1,13 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>Inkluderar en 600 mm arm för montering som skyltbelysning.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Flood10W-PRO-skyllt-NW Flood10W-PRO-skyllt-WW</p>	
	<p>Industri lampa 80W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 80 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 6400 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 7200 lumen. Aluminiumreflektor, diam 505 mm, som ger spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Höjd: 452 mm, 5,5 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>1-10V DIM finns som beställningsvara.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Industri80W-WW Industri80W-CW Även som 45° och 90° Beställningsvara</p>	
	<p>Industri lampa 100W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 100 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 8000 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 9000 lumen. Aluminiumreflektor, diam 505 mm, som ger spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Höjd: 452 mm, 5,5 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>1-10V DIM finns som beställningsvara.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Industri100W-WW Industri100W-CW Även som 45° och 90° Beställningsvara</p>	
	<p>Industri lampa 120W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 120 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 9600 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 10800 lumen. Aluminiumreflektor, diam 505 mm, som ger spridningsvinkel: 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Höjd: 475 mm, 6 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>1-10V DIM finns som beställningsvara.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Industri120W-WW Industri120W-CW Även som 45° och 90° Beställningsvara</p>	
	<p>Industri lampa 150W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 150 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 12000 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 13500 lumen. Aluminiumreflektor, diam 505 mm, som ger spridningsvinkel: 120° (bilden visar 45°), Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Höjd: 481 mm, 6,5 kg, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p> <p>1-10V DIM finns som beställningsvara.</p>	<p>1x</p>	<p>10x</p>	<p>Industri150W-WW Industri150W-CW Även som 45° och 90° Beställningsvara</p>	

	<p>Tunnelbelysning 100W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 100 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 8000 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 9000 lumen. Spridningsvinkel 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 593x285 mm, 11,2 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p>	<p>1x</p>	<p>5x</p>	<p>Tunnel100W-WW Tunnel100W-CW Beställningsvara</p>	
	<p>Tunnelbelysning 120W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 120 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 9600 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 10800 lumen. Spridningsvinkel 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 593x285 mm, 11,2 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p>	<p>1x</p>	<p>5x</p>	<p>Tunnel120W-WW Tunnel120W-CW Beställningsvara</p>	
	<p>Tunnelbelysning 200W Varmvit/Kallvit</p>	<p>Effekt: 200 Watt, Bridgelux COB LED, Färgtemperatur: Varmvit 3000-3500°K, 16000 lumen. Kallvit 5500-6000°K, 18000 lumen. Spridningsvinkel 120°, Ra: > 80, Spänning: 85-265 V, 50/60 Hz, Mått: 920x285 mm, 18,5 kg, pansarglas, Livslängd: 35.000 timmar, IP65, Arbetsförhållanden: -40°C till +55°C, ej dimbar</p>	<p>1x</p>	<p>5x</p>	<p>Tunnel200W-WW Tunnel200W-CW Beställningsvara</p>	