

## Cabinet LED

Mer ljus, mindre bländning!



LEDsystem Scandinavia presenterar ett unikt koncept för skåp- och möbelbelysning, men även lämplig för andra tillämpningar pga sitt ultratunna utförande. Ger ett otroligt bra och jämnt ljusflöde över ytor som skall belysas. Enkelt system med plug-n-play för snabb installation, utbyggbart för otroligt stor flexibilitet och anpassning. Utförande i underhållsfri extruderad aluminium med elegant design och silvergrå finish samt försedd med Patenterad prismatisk lins för minimerad bländning och maximalt ljus. Strömförsörjning med avsedd transformator för 24V DC. Standard är 24W och 36W, större är beställningsvara. CabiLED flat är endast 12 mm tjock och fästs enkelt med medföljande metalclips för diskret och snabbt montage, metalclips för vinklat och horisontellt montage ingår. Ljuslisterna är försedda med kraftiga SMD LEDs. Dimbar med dimmer avsedd för 24V DC. Vi erbjuder sladddimmer och fjärrkontrollmanövrerad dimmer. Ger även fin dimbarhet med Elko Plus LED dimmer (PWM 2x2,5A, 10-30V DC) E-nr 1363060, Vadsbo PWM 360W 8-24V DC E-nr 1377462 och LED Driver Jolly Multidriver E-nr 7452666. Finns i varmt behaglig färgtemperatur. Även dimbar med Eltakos 12-36V DC dosdimmer E-nr 1377072. Dagsljusvit och kallvit finns som beställningsvara.

Varje enhet innehåller: 1 st ljuslist, monteringsclips i metall, 1 st snabbanslutning ljuslist till ljuslist samt 1 st kabelanslutning 1 m ljuslist till ljuslist.

### Cabinet LED



Artikelnr	Produktmått	Antal LED	Färgtemperatur	Ljusflöde	Effekt	Ingående spänning	Ström
CabiLED4W-WW-300	L300xB34xH12 mm	3528 SMD LED/54 pcs	Varmvit	280 Lm	4W	24V DC	150 mA
CabiLED5W-WW-500	L500xB34xH12 mm	3528 SMD LED/84 pcs	Varmvit	410 Lm	5W	24V DC	210 mA
CabiLED10W-WW-1000	L1000xB34xH12 mm	3528 SMD LED/168 pcs	Varmvit	840 Lm	10W	24V DC	420 mA

### Transformator 24V DC

Välj lämplig transformatorstorlek baserad på installationens omfattning.

#### 24W Trafo-24V

Transformator 24W med 1,5 m kabelanslutning med snabbanslutning till ljuslist.  
Ingående: 230V AC, Utgående: 24V DC  
E-nr: 79 803 67

#### 36W Trafo-24V

Transformator 36W med 1,5 m kabelanslutning med snabbanslutning till ljuslist.  
Ingående: 230V AC, Utgående: 24V DC  
E-nr: 79 803 68

#### Sladdim24VDC, LED sladddimmer

Effekt: max 48W, 1 utgående kanal, Ingående spänning 24V DC, Belastning: max 2A, IP20, Vikt 30 g, Dimension: L61 x B33 x H34 mm

#### RFDim24VDC, LED fjärrkontrollsdimmer

Effekt: max 192W, 1 utgående kanal, Ingående spänning 24V DC, Belastning: max 8A, IP20, Fjärrkontroll med radiofrekvens 433 Mhz, max 60 m räckvidd, fjärrkontrollbatteri A23 (ingår) Vikt 100 g, Dimension: L110 x B56 x H34 mm

#### Användningsområden

Skåpsbelysning, Köksbelysning, Utställningsbelysning, Hyllbelysning, Display belysning, Produktbelysning i butiker, Möbelbelysning, Bokhyllbelysning, Garderobsbelysning, Vinlagringsbelysning, Accentbelysning samt motsvarande användningsområden.

#### Teknisk specifikation

Effekt: 4, 5 och 10 Watt,  
LED typ: högprekvalitativa 3528 SMD  
Färgtemperatur:  
Varmvit, 3000-3300° Kelvin, lagervara  
Dagljusvit, 4000-4200° Kelvin, beställningsvara  
Kallvit, 5700-6300° Kelvin, beställningsvara  
Ra index: 80, Spridningsvinkel: 110°,  
Diffuserande PMMA lins, IP20,  
Extruderad aluminium med kylflänsar för optimal livslängd, Arbetsförhållanden: -20°C till +40°C,  
Spänning: 24V DC med avsedd transformator,  
Livslängd: över 30.000 timmar, dimbar.  
Garanti: 2 år

OBS! För att garantin skall gälla för Cabinet LED skall våra strömförsörjningsenheter användas. De är framtagna för ljuslisterna och är försedda med skydd för kortslutning, överbelastning och överhettning.

### Tillbehör


#### Flatcorner

Hörnadapter  
Cabinet LED flat  
E-nr: 7550038

#### Block4

Kopplingsplint med 4 st DC utgångar  
E-nr: 7550039

#### Anslutningssätt

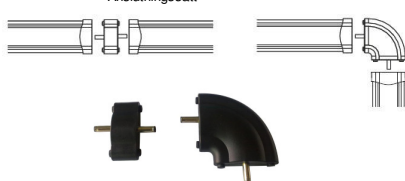

#### Monteringssätt

