

# Checklista för optimal installation av Celsicom Connect

- Detta område runt antennen (minst 50x50 cm) **ska** vara helt fritt från kablar, elektronik eller metallföremål.

- Basstationen **ska** monteras vertikalt i avsett väggfäste.

- Basstationen ska **ej** monteras mot en metallvägg.

- Antennen på basstationen går att byta till extern modell (tillbehör), för t.ex. placering utomhus eller i andra miljöer där basstationen inte får/kan placeras.

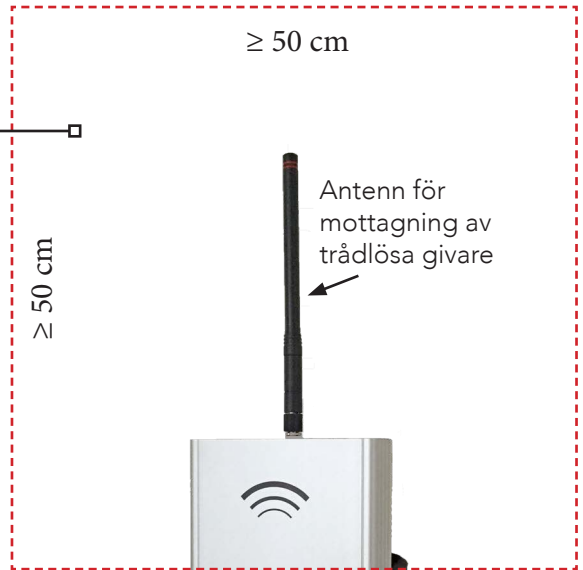


Bild 1



Bild 2

- Trådlösa givare **ska** monteras vertikalt.

- Det är **OK** att montera trådlösa givare mot metallväggar. Använd då gärna magnettejp (tillbehör) för en snabb installation.

- Vid dålig mottagning av trådlösa givare med intern sensor (bild 1) inuti t.ex. kyl- eller frysrum eller andra utrymmen, använd istället givare med extern kabel (bild 2) där plasthöljet med radiosändaren placeras utanför rummet och probkabeln dras in i rummet. På så sätt når radiosignalen lättare fram till basstationen.

Ytterligare monterings tips finns på [celsicom.se](http://celsicom.se).

**Viktig information!**



**Läs igenom innan  
installation!**

**Viktig information!**



**Läs igenom innan  
installation!**