

Sverige

# TruckMaster®

## Lagring och distribution av diesel

### Produktguide

Från 200 till 900 liter



# Flyttbara lösningar för lagring och distribution av diesel

Från 200 till 900 liter

TruckMaster-serien är särskilt utformad för säker transport av dieselbränsle. Den här robusta och flyttbara lösningen är ytterst bekväm för användaren eftersom den gör det möjligt att tanka ute på fältet.


Genom att Kingspan TruckMaster-serien finns i storlekar från 200 till 900 liter, med ett flertal specifikations- och tankningsalternativ, passar den för flera olika tillämpningar, såsom lantbruk, byggnadsverksamhet och skogsbruk. Tankarna består av polyeten av hög kvalitet och är tåliga mot strukturella skador, ombytliga väderförhållanden och UV-strålning.

Dessa flyttbara tankar är utformade för att du ska kunna tanka ute på fältet och är testade och godkända enligt Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)\*.

TruckMaster-serien erbjuder en anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning av hög kvalitet, uppbackad av utmärkt teknisk support och kundtjänst.

Metall gångjärn teknik

TruckMaster®

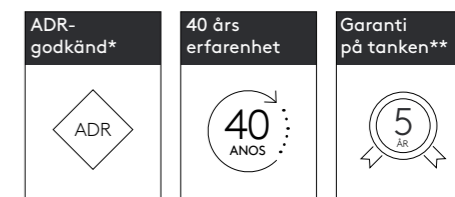

## Funktioner och fördelar



### Kostnadseffektiv transport

De kompakta modellerna på 200 och 300 liter tar inte mer plats än en halv lastpall (europeisk), vilket ger billigare distribution och lägre leveranskostnader. Modellerna 6 TM200 och 4 TM300 kan staplas på en lastpall.

### Effektiv transport

Modellerna på 430 och 900 liter har en inre skiljevägg som minskar risken för att vätskan förflyttas, vilket gör både lastbilen och lasten mer stabil under körning.



### Lätt att lyfta

De flyttbara tankarna är lätta att lyfta i sina specialutformade lyftögler eller med gaffeltruck.

### Miljöskydd


Utrustningen förvaras säkert i det specialutformade läckagesäkra området under det låsbara locket. Det eliminerar risken för bränsleläckage som ofta förekommer när externa munstycken och slangar monteras i efterhand.

## För en effektiv och säker verksamhet

- > Över 40 års erfarenhet Pålitligt
- > 5 års garanti\*\* Total sinnesro
- > Branschledande ADR-godkänd\*
- > Kvalitetssäkring Certifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
- > Säkert låsbart lock All utrustning förvaras under det låsbara locket\*\*\*

## TM430/300 Utrustningsspecifikation

1. Tank
2. Pump
3. Automatiskt munstycke
4. Ventilation
5. Tankningsslang
6. Låsbart lock\*\*\*
7. Lyftögler†
8. 4" Inspektionslucka††
9. Förskjuten påfyllningstapp†††
10. Inre LED-lampa††††
11. Gaslyftare

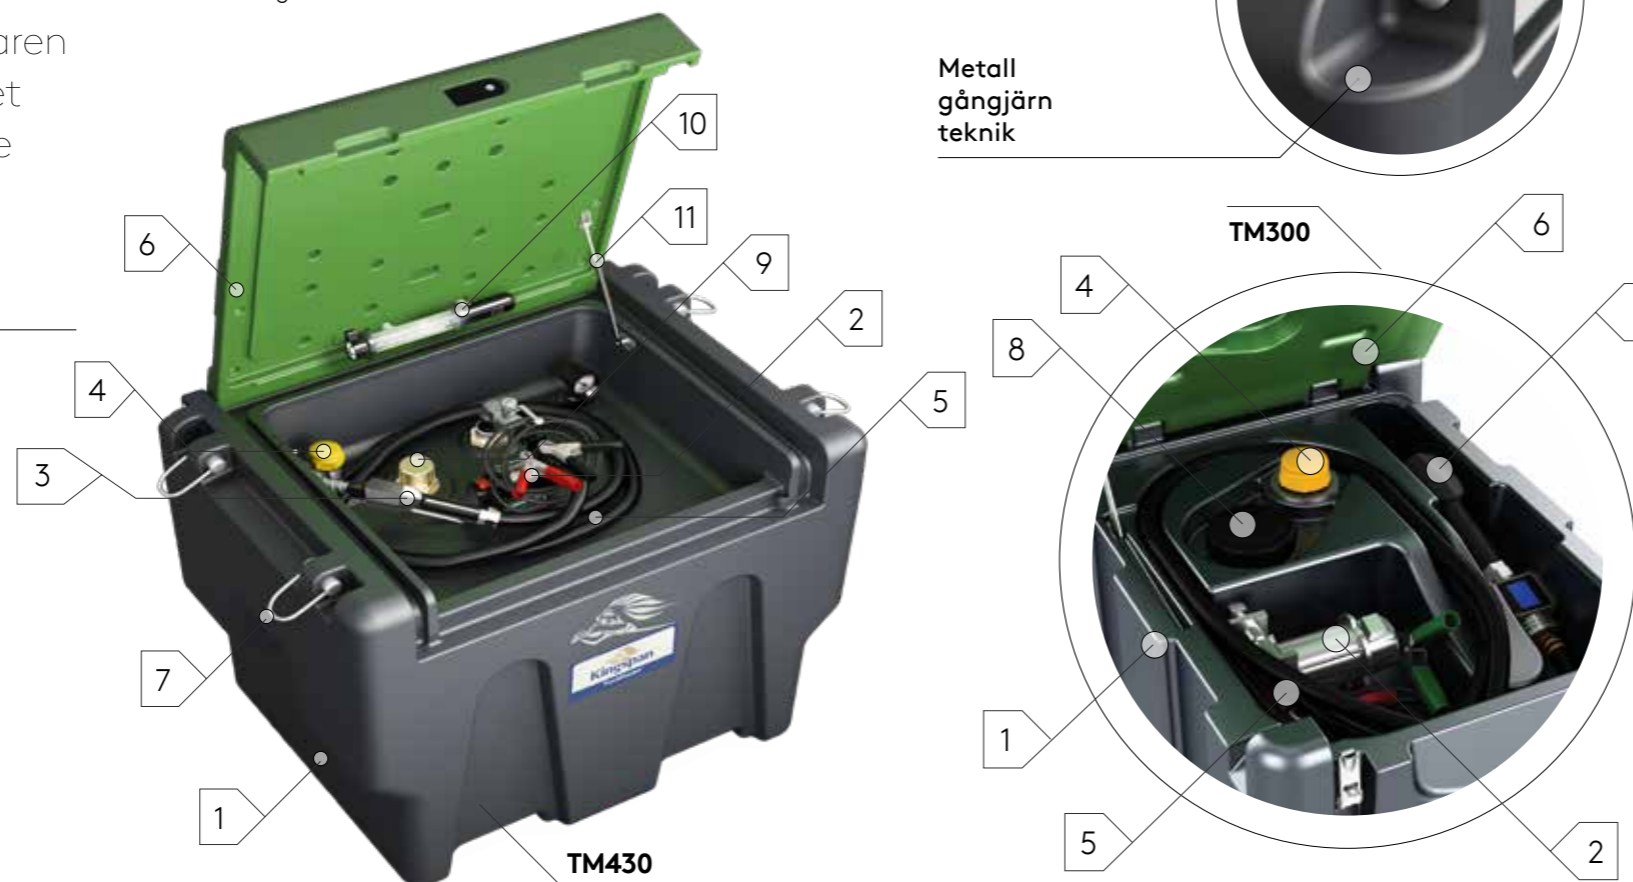

## Modellväljare

Samtliga mått- och viktangivelser är ungefärliga

\* Modeller på 200 och 300 liter behöver inte ADR-godkännande på grund av deras låga kapacitet

\*\* Två år på utrustning

\*\*\* Lock med inbyggt lås (TM200 låg modell, TM430 och TM900). Lock med låsbar hake, hänglås medföljer ej (TM200 och TM300)

† Finns på TM200 låg modell, TM430 och TM900

†† Finns på TM200, TM300 och TM200

††† Finns på TM430 and TM900

†††† Finns på TM200, TM430 och TM900 som extra tillbehör

Modell	Kapacitet	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
TM200	200 liter	600 mm	800 mm	620 mm	33 kg
TM200 låg modell	200 liter	1180 mm	860 mm	500 mm	52 kg
TM300	300 liter	600 mm	800 mm	890 mm	45 kg
TM430	430 liter	1180 mm	860 mm	910 mm	64 kg
TM900	900 liter	1410 mm	1050 mm	1210 mm	97 kg

## Specifikationsalternativ

Datablad finns för alla  
nedanstående specifikationsalternativ

**TruckMaster®**

Beskrivning/kapacitet	TM200	TM200 LÅG MODELL	TM300	TM430	TM900
Nivåmätare				•	•
Kulventil på sugledning				•	•
Sugledning med nätfilter	•	•	•	•	•
Pump 12 V DC (max. flöde 50 l/min)	•	•	•	•	•
Strömkabel 6 m, med batteriklämmor	•	•	•	•	•
4 m flexibel tankningsslang		•		•	•
3,7 m flexibel tankningsslang	•		•		
Automatiskt munstycke	•	•	•	•	•
Lock med integrerat lås		•		•	•
Lock med låsbar hake (hänglås medföljer ej)	•		•		
Vakuüm och övertrycksventil (ventilation)	•	•	•	•	•
Lock med gaslyftare				•	•
4 lyftöglor		○		•	•
Batteridrivna LED-lampa		○		○	○
Bi-pump 24 V DC (max. flöde 50 l/min)	○		○	○	○
Pump 12/24 V DC (max. flöde 70/35 l/min)				○	○
Bi-pump 12 V DC (max. flöde 85 l/min)				○	○
Pump 230 V AC (max. flöde 56 l/min)				○	○
Digital flödesmätare, monterad på munstycket	○	○	○	○	○
Digital flödesmätare, monterad på pumpen				○	○

• Standardtillbehör ○ Tillval



### Europeiskt kontor

Kingspan Environmental Sp. z o.o.

ul. Topolowa 5,  
62-090 Rokietnica  
Polen

Tel: +48-618144400

Fax: +48-618145499

E-post: zbiorniki@kingspan.pl

### Huvudkontor

Kingspan Water & Energy Ltd.

180 Gilford Road, Portadown,  
Co. Armagh, BT63 5LF  
Storbritannien

Tel: +44(0)2838364444

Fax: +44(0)2838364445

E-post: tankinfo@kingspan.com

Vi gör vårt yttersta för att informationen i detta dokument ska vara korrekt vid tidpunkten för publicering, men den kontinuerliga produktutvecklingen gör att detaljerna i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.