


TELLUS LED BBL

Below Black Line

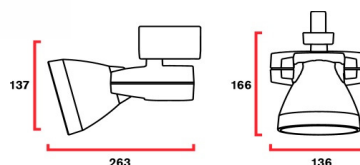

Effektiv LED-spotlight tillverkad i helgjuten aluminium med passiv kylning. Armaturen finns som standard i 34W / 3000K. Tellus LED BBL har ett RA-index över 90 och ljuset är fritt från både IR och UV-strålning. Den långa livslängden på 50 000h ger låg underhållskostnad. Finns som dimbar med DALI. Bra färgåtergivning av det **vita och röda** vilket förut har varit ett problem. Man slipper det gröna som finns med i de äldre modellen av LED.

Art nr	Beskrivning
L99030103X	Tellus LED BBL 34w 10*
L99030243X	Tellus LED BBL 34w 24*
L99030303X	Tellus LED BBL 34w 30*

Material	Aluminium
Effekt	34W
Ljusflöde	3460Lm
Färgtemperatur	2700K / 3 000K / 4000K
Ra-index	>90
Spridningsvinkel	10° / 24° / 30° / 50°
Livslängd	50 000h (L70 B50)
Driftspänning	220-240V
Färg	Vit Svart Grå
Skyddsklass	IP20 klass I
Montage	3-fas universaladapter

Lägg till siffran för färg	
.....1	Vit
.....2	A Svart
.....5	Silvergrå

A - ej lagervara, leveranstid 4 veckor