

Utförande: Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast med kupa fastskruvad i armaturbotten. Enkel design gör det möjligt att använda armaturen i de flesta miljöer. Dioderna har ett ljusflöde av 75 % efter 50.000 timmar. Armaturen finns i tre olika utföranden med batteri-backup samt självtestsystem och för centralmatat utförande. Diodlisten i armaturen är utbytbar. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Armaturen kan fås med opal eller klar kupa. Symbolfolie medföljer. Godkänd enligt SSEN60598-2-22 och SSEN 1838.

Montage: Vägg och tak.

Anslutning: 230V 50Hz

Uppladdningstid: 24 h

Batteri: NiCd högtemperatur

Isolationsklass: 2

Skyddsklass: IP 42/65

Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt.

Testet pågår i 5 minuter.

En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme.

I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills en full funktionstest är utförd.


Armaturstatus visas via en diod enligt tabell.

Tillbehör:

PT = Manuell testknapp

RS = Rubic övervakningssystem

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

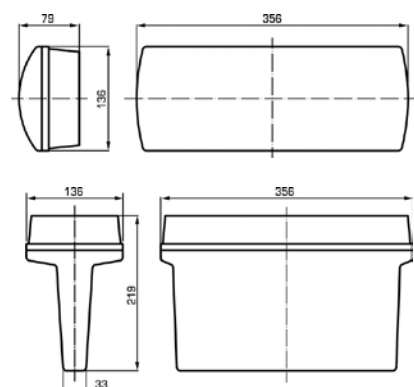

Funktionsbeskrivning självtest

|  |  | Förklaring |
|--|---|---------------------|
| Tänd diod | - | OK, laddning pågår |
| - | Blinkande | Felaktig ljuskälla |
| - | Fast sken | Felaktigt batteri |
| - | - | Test pågår/nöddrift |

| E-nummer | Best.nr | Typ | Ljuskälla | Batteri | Drifttid | Självtest | Lumen | Vikt kg |
|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|---------|
| 73 508 67 | 480021 | HELIOS | LED | NiCd/NiMh | 1 h | Ja | 25 cd | 1 |
| 73 508 68 | 480023 | HELIOS DS | LED | NiCd/NiMh | 1 h | Ja | 25 cd | 1 |
| 73 508 65 | 480016 | HELIOS | LED | NiCd/NiMh | 1 h | Nej | 25 cd | 1 |
| 73 508 66 | 480017 | HELIOS DS | LED | NiCd/NiMh | 1 h | Nej | 25 cd | 1 |
| 73 508 69 | 480010 | HELIOS | LED | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 25 cd | 1 |
| 73 508 70 | 480011 | HELIOS DS | LED | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 25 cd | 1 |

DS = dubbelsidig.