



NORRLANDS BRAND AB

BRANDREDSKAP BRANDLARM UTRYMMNINGSSYSTEM SBA SERVICE

LED



LEO

DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Godkänd	CE
Läsavstånd	25 m


UTFÖRANDE

- STS självttestsystem*
- För centralt batterisystem
- Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg eller flaggkonsol
- Infälld

FÄRGVAL



Vit

KOMPLETT ARMATUR TILL RÄTT PRIS. ALLT INGÅR!

Mycket prisvärd nödbelysning med skarp ljusbild. Samtliga piktogram samt flagg-, tak- och väggfäste ingår.

Enkel att beställa! Leo finns både med inbyggt batteri och centralt system.

INGÅR infälld/utvändig

- 2x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV

1x Vit baksida

● Nätdrift OK (Fast grönt sken)	● Uthållighetstest ej slutfört (Fast rött sken)
● Funktionstest (Blinkar grönt långsamt)	● Fel på ljuskälla (Blinkar rött långsamt)
● Uthållighetstest (Blinkar grönt snabbt)	● Fel på batteri (Blinkar rött snabbt)
○ Spänningsbortfall (Släckt)	

LED display, statusförklaring.



STS självttestsystem med tydlig statusindikering.

E-nummer	Beställningsnr	Utförande				Infälld
		Färg	Inb. aggregat med STS	För centralt batterisystem	Läsavstånd m	
73 465 65	LEO1-ST5	-VIT	✓		25	
73 404 27	LEO3	-VIT		✓	25	
73 401 21	LEO1-40-ST5	-VIT	✓		40	
73 404 42	LEO3-40	-VIT		✓	40	
73 411 48	LEO1-ST5-INF	-VIT	✓		25	✓
73 411 49	LEO3-INF	-VIT		✓	25	✓
73 411 50	LEO1-40-ST5-INF	-VIT	✓		40	✓
73 411 51	LEO3-40-INF	-VIT		✓	40	✓



Leo infälld.

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	Utvändig: 1 st 13 mm på ovansidan Infälld: 1 st 13 mm på ovansidan, 1 st 13 mm på en kortsida.
ANSLUTNING	LEO1: 4x2,5 mm ² ej överkopplingsbar LEO3: 3x2,5 mm ² ej överkopplingsbar
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	LEO1-ST5 12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 6,5W) LEO1-40-ST5 15 st 0,1W vit LED (Total effekt = 7W) LEO3 12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 6,5W) LEO3-40 15 st 0,1W vit LED (Total effekt = 7W)
BATTERITYP	NiMH 4,8V, 1300 mAh
VIKT	LEO1-ST5 1,25 kg LEO3 1,2 kg LEO1-40-ST5 1,5 kg LEO3-40 1,45 kg

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order ange: -RULL före valt piktogram (ex. LEO3-RULL-PN)



Vid order ange: -HISS före valt piktogram (ex. LEO3-HISS-PN)




Vid order ange: -UTR före valt piktogram (ex. LEO3-UTR)


MÅTT (mm)

25/40m


Utvändig 24/40 m

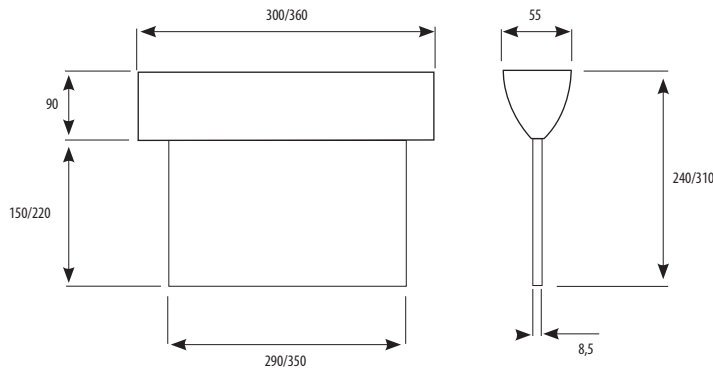

25 m infälld

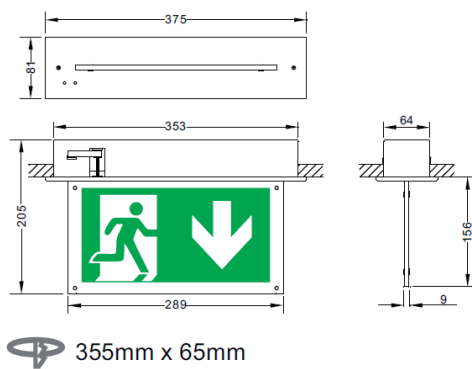

40 m infälld

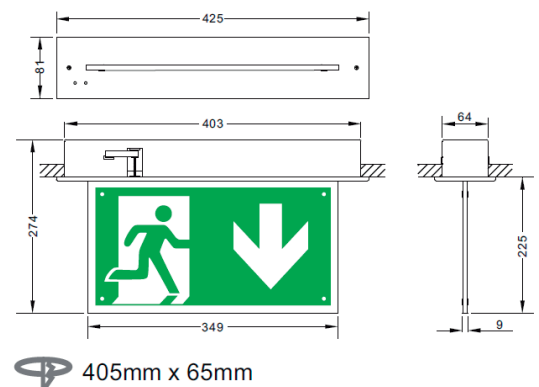

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	5
Elektronik	> 6	2
Batteri	> 4	2
Ljuskälla	> 6	2



*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.

