

# ISOSTOCK HYLLOR

Dokument: ST.2

Utgåva 2

Februari 2010

## PRODUKTBLAD



ISOSTOCK hyllsystem är helt fristående och lättmonterade. Hyllstegar och hyllbärare i natureloxerad aluminium.

Hyllstegarna har justerbara fötter. Hyllorna är flyttbara i 150mm steg. Hyllplanen är uppdelade i lätt löstagbara fyrkanter i hårdplast för enkel rengöring.

Hyllorna finns i 7 olika längder vilket gör att man hittar kombinationer som passar dom flesta utrymmen.


Den stabila konstruktionen som inte kräver krysstag tål hela 130kg belastning per hyllplan och totalt 600kg mellan varje hyllstege.

Hyllsystemet är anpassat för temperaturer ned till  $-30^{\circ}$ grader C.

För montage i vinkel finns det sinnrika vinkelbeslaget som kopplas på motstående hyllplan, allt för att få en så lättåtkomlig yta som möjligt.

Hyllstegens höjd är 1675mm, med justerbara fötter mellan 25-40mm.

# TEKNISKA DATA

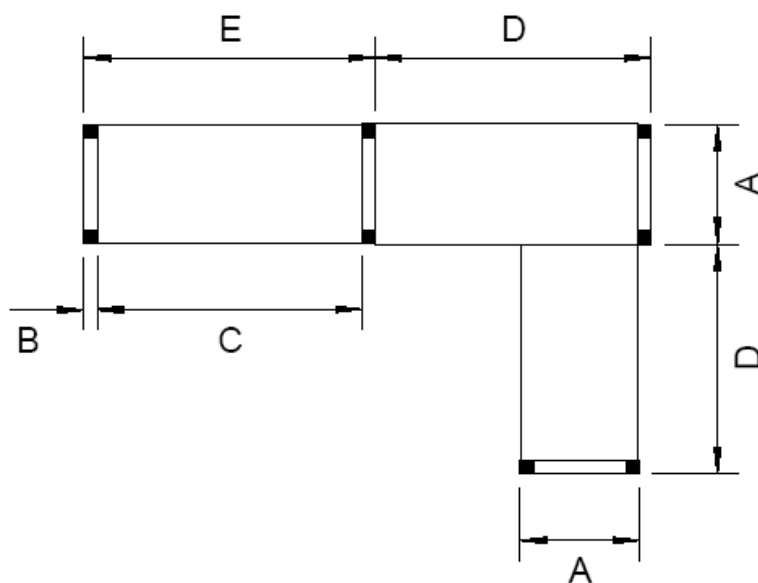

## HYLLSTEGAR

Hyllstegar i natureloxerad aluminium, steghöjd 1700mm. Justerbara fötter. Hyllplans intervall 150mm.

Stegarnas konstruktion tillsammans med hyllbärarna innebär att inga krysstag behövs.

## HYLLBÄRARE

Hyllbärare i natureloxerad aluminium med snabbkopplingslås till hyllstegar för snabbt och säkert montage.

## HYLLPLAN

Löstagbara hyllplans rutor i polyten hårdplast gör att man med ett enkelt handgrepp demonterar hyllplanen.

Hyllplanen passar i diskmaskin och innebär enkel och hygienisk rengöring.

## HYLLVINKEL

Hyllvinkel i natureloxerad aluminium för påhängning av hyllplan i L-vinkel utan extra hyllstege.

Typ	A	B	C	D	E
(66)	360	30	600	630	660
(78)	360	30	720	750	780
(90)	360	30	840	870	900
(108)	360	30	1020	1050	1080
(120)	260	30	1140	1170	1200
(150)	360	30	1440	1470	1500
(174)	360	30	1680	1710	1740

## ISOSTOCK HYLLOR