



## THERMOD FRYSRUMSDÖRR FD

FD dörren är konstruerad för temperaturområde ner till  $-25^{\circ}\text{C}$ . Kombinationen av värmekabeln i karmen samt den brutna köldbryggan garanterar en is och kondens fri dörr.

Dörrbladet har mycket bra termiska egenskaper med isolering av CFC-fri polyuretan.

Dörrens konstruktion resulterar i en lätt och slitstark dörr okänslig för väta. Dörrblad och karm uppfyller högsta tänkbara hygienkrav, helt utan smutssamlade ytor.

Dörrbladet är av glasfiberarmerad polyester och 100 mm polyuretan. Thermomod FD levereras med karm i natureloxerad aluminium. Ett sinnrikt karmsystem gör att karmarna bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på vägg tjocklek.

Tack vare en värmekabel i karmen fryser inte dörren fast och ingen kondens bildas. Konstruktionen har brutna köldbrygga. FD-dörren kan alltid öppnas inifrån. Ingen risk att bli inlåst tack vare nödöppningsfunktionen, som är standard på FD-dörren.

# TEKNISKA DATA

## KARM

Naturanodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga. Självreglerande värmekabel 230V (5-15W/m).

Foderbildande från 75-200mm väggjocklek. Körbar tröskel med värme i.

## DÖRRBLAD

Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven. Dörrbladstjocklek 100mm. U-värde 0,24W/m<sup>2</sup>\*K. Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010 vit).

Kantprofil i naturanodiserad aluminium. Kärna av CFC fri polyuretan. Släplist under dörrblad som tätar mot tröskel.

## BESLAGNING

Gångjärn ASSA 3228.



Lås Fermod typ 621 med invändig nöddöppningsfunktion.

## TILLVAL

Dörrblad i rostfritt utförande.

Övriga laminatkulörer RAL7005, RAL7035, RAL7038 och RAL9002 (övriga kulörer kan lackas i RAL eller NCS).

Sparksydd.

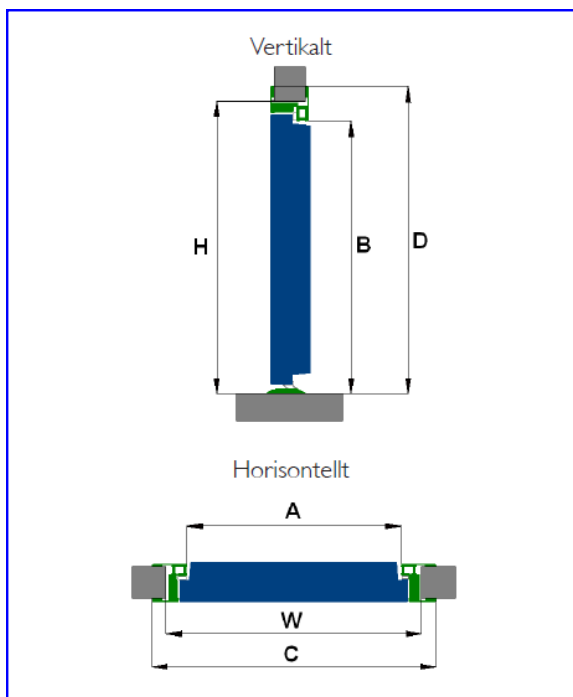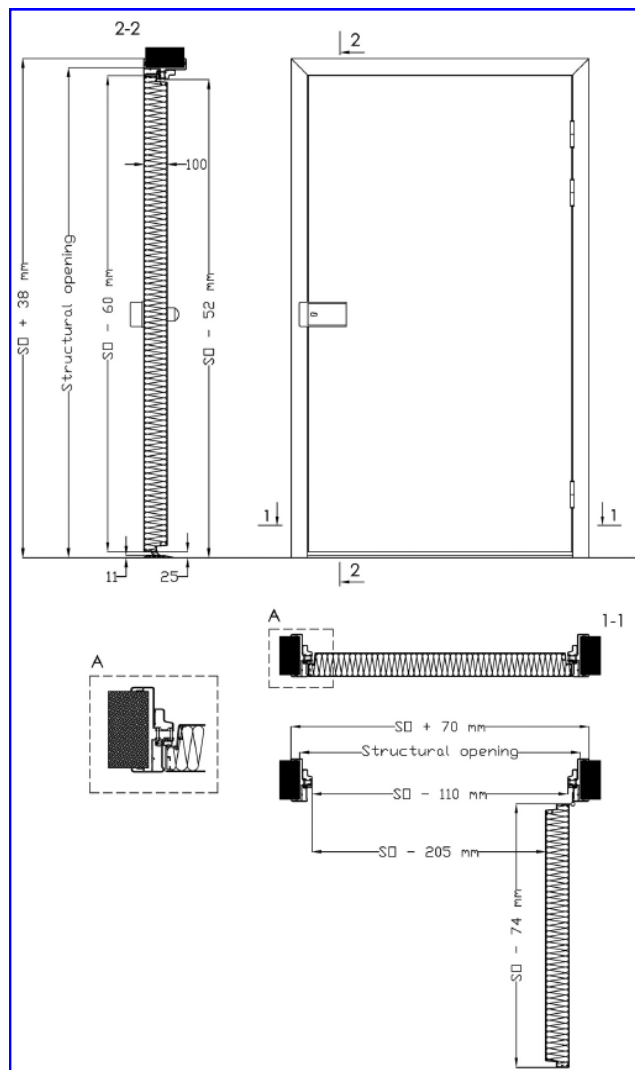

## STANDARD DIMENSIONER

Modell	Håltagningsmätt i mm	Karmdagmätt i mm	Foderyttermätt i mm
	W x H	A x B	C x D
7 x 21	700 x 2100	590 x 2037	770 x 2138
8 x 21	800 x 2100	690 x 2037	870 x 2138
9 x 21	900 x 2100	790 x 2037	970 x 2138
10 x 21	1000 x 2100	890 x 2037	1070 x 2138
11 x 21	1100 x 2100	990 x 2037	1170 x 2138
12 x 21	1200 x 2100	1090 x 2037	1270 x 2138
13 x 21	1300 x 2100	1190 x 2037	1370 x 2138

THERMOD FD

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT**