

HUSKY® F-15 Clean Air Filter Monteringsanvisning

Clean Air Filtret medger en enkel installation där man exempelvis inte har möjlighet att kunna leda utblåsluften ut ur bostaden.

Filtret passar därför lika bra till lägenhet, radhus, sommarstuga eller till villan där montering annars varit omöjlig!

Passar till de flesta centralsdammsugarfabrikat på marknaden. Den enkla men robusta konstruktionen gör den mycket lättinstallerad.

Det stora filtret (450 cm²) är tillverkat enligt den senaste **HEPA** tekniken med SYNTETISKT laddade fibrer. Tekniken ger många fördelar, som t.ex. knappt mätbart tryckfall samt en mycket hög filtrering.

Clean Air Filtret bör monteras direkt efter en ljuddämpare och monteras lämpligen nära centralsdammsugaren.

Se Fig-1 för ett vägledande exempel.

Clean Air Filtret är anpassad för Ø50,8 mm rörsystem. NorCare kan tillhandahålla övergångar för andra typer av rörsystem.


Montera det medföljande väggfästet på en lämplig plats (efter ljuddämparen), skjut in det med följande röret i ljuddämparen och skruva fast det med väggfästet. Skjut därefter försiktigt på Clean Air Filtret på röret.

Tips; om det går trögt att skjuta in filtret kan Du vata med lite vatten, såpa eller liknande på gummitätningen. Den bifogade 45° böjen används, vid behov, för att få rätt vinkel vid monteringen.



Clean Air filtret håller vid normal städning i ca 2 år.

För att underlätta bytesintervall, notera därför installationsdatum på filtrets etikett.

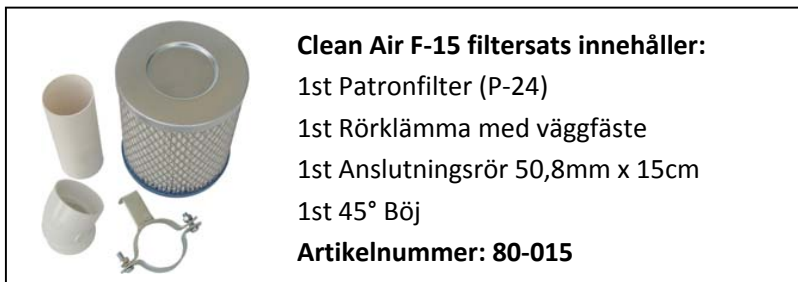

Clean Air F-15 filtersats innehåller:

1st Patronfilter (P-24)

1st Rörlämma med väggfäste

1st Anslutningsrör 50,8mm x 15cm

1st 45° Böj

Artikelnummer: 80-015

Tillverkad i Sverige



NORCARE
NorCare Living Quality AB

NorCare Living Quality AB • Box 126 • 662 23 Åmål • Telefon: 0532-135 35 •

Fax: 0532-128 70 • Internet: www.norcare.se