

Prelaq färgbelagd plåt

Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

Denna garanti gäller som tillägg till SSAB:s åtagande enligt vid leveranstillfället gällande allmänna leveransbestämmelser, ALBIF. Om skiljaktigheter finns, är detta dokument gällande.

Garantin gäller kulörbeständighet, färgavflagnings och genomrostning för produkter och applikationer enligt tabell 1 och gäller plåt i standardkulör enligt kulörkartor.

Garantin gäller med angivna tider för respektive produkt och korrosivitetskategori enligt tabell 1.

Enligt dessa villkor garanterar SSAB att färgskiktet inte flagar eller på annat sätt sönderfaller och inte heller visar onormal kulörförändring samt att plåten inte får genomrostning som ger läckage under garantitiden.

Garantitiden räknas från datum av leveransen till byggsplatsen eller 18 månader från tillverkning beroende på vad som inträffar först.

VILLKOR FÖR GARANTIN

Skada på färgskikt ska uppgå till mer än 5 % av enskild tak- eller väggyta för att garantin ska kunna återopas. Garantin gäller inte baksidans skyddslack, genomrostning kommande från skyddslackad baksida eller ytor med bättringsfärg. Kantkorrosion vid oskyddade klippkanter är en naturlig process för komponenter i varmförzinkad plåt exponerad i utomhusmiljö och är i normala fall inte en befogad reklamationsorsak.

Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, inte heller för plåt i konstant kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller där djurspillning kan påverka ytan.

A. GENERELLA FÖRBEHÅLL

Garantin gäller inte om:

- A Lutning på tak eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6°) och vatten inte kan avrinna fritt från alla ytor.
- B Plåten och dess beläggning skadats kemiskt eller mekaniskt.
- C Bearbetningsskador som förorsakar genombrutet färgskikt inte åtgärdats genom bättringsmålning av entreprenören eller husägaren.
- D Den färdiga produkten inte tillverkats enligt villkor i gällande datablad. Databladet finns publicerade på SSAB:s webbsida.

E Den färdiga produkten har skador orsakade av tillverkningsprocessen hos tillverkaren.

F Plåten inte lagras torrt eller används eller lagras i kontakt med eller i närheten av korrosiva material.

G Plåten utsatts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör.

H Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga inte har rengjorts årligen på ett fackmannamässigt sätt.

I Årlig besiktning och underhåll inte utförts på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med SSAB:s gällande rekommendationer i broschyren ”Besiktning och underhåll – SE838”.

J Kontakt med ohärdad betong eller puts, vått trä och jord inte har undvikits.

K Reklamationen inte skett skriftligt till SSAB inom sex månader efter att skadan upptäckts eller borde upptäckas.

B. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR BANDTÄCKNING MED PRELAQ PLX OCH PRELAQ FA

Garantin gäller inte om:

- L Falstättningsmedel har skadat plåtytan.

C. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR TAKAVVATTNING MED PRELAQ RWS

Garantin gäller inte om:

- M Hängränns lutning är mindre än 2,5 mm/m.

D. TILLKOMMANDE FÖRBEHÅLL FÖR ÖVRIGA PRODUKTER I PRELAQ FÖR TAK OCH VÄGG

Garantin gäller inte om:

- N Olämpliga fästelement och tättningsmedel för gällande korrosivitetsklass används.

Prelaq färgbelagd plåt

Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

Sida 2/4


ERSÄTTNINGSGREGLER

Om berättigade anspråk enligt denna garanti föreligger, åtar sig SSAB att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekt plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Vid genomrostade plåtar som ger läckage, ersätts skadade plåtar. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden skall vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans.

Om inte annat anges ansvarar SSAB i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beläggninggaranti eller ommålning av plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att plåten fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden.

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialiet kan identifieras med ordernummer och fakturakopia eller att annan inköpshandling för plåtmaterialiet kan uppvisas. Svensk lag skall tillämpas för denna garanti enligt punkterna 25 och 26 i ALBIF 2000.

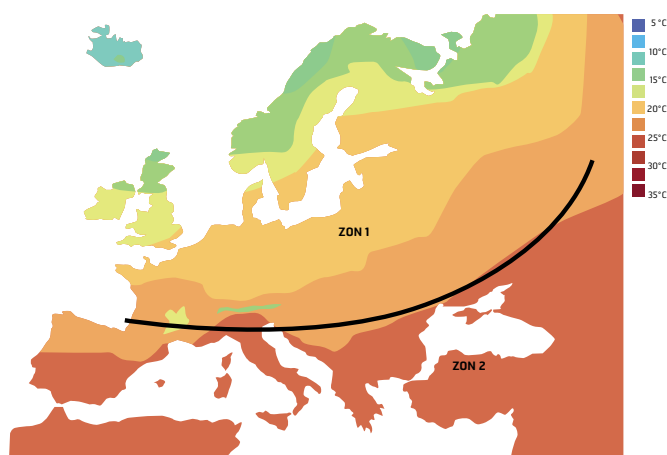

GARANTITID FÖR FÄRGEN

Färgens nedbrytning beror av flera faktorer. Den viktigaste är den strålände solen. Solinstrålningen varierar beroende på var i Europa man befinner sig. Värme och UV-strålningen ökar generellt när man kommer längre mot söder och öster. Vår garanti tar hänsyn till det, och är uppdelad i två zoner med olika garantitider enligt kartan. Eftersom UV-instrålning också ökar med höjden över havet kommer alla byggnader belägna mer än 900 meter över havet att räkas till zon2.

Förväntad livstid hos färgen är också beroende på plåtens användningsområde. Till exempel är ett tak mer utsatt för solinstrålning än en vägg. På liknande sätt är blir en plåt som ligger direkt mot ett isolerande underlag varmare än en profilerad plåt där värmen kan ventileras bort av luften.

Generellt gäller garantin endast om färgsystemet används till de av oss rekommenderade applikationer.

GARANTITID FÖR GENOMROSTNING

Garantitiden för genomrostning av plåten är 30 år.

Speciellt i kustnära områden med hög salthalt finns riskområden där man kan befara en ökad korrosionshastighet. Högre risk för korrosion kan också finnas lokalt i inlandet. Det kan till exempel gälla närhet till vikar med havsvatten som tränger långt in i landet. Ett annat exempel är vägar som saltas regelbundet vintertid. Utsläpp av svavel från eldning av svavelhaltig olja är idag mycket ovanligt, men om det förekommer är det en mycket aggressiv källa till korrosiv atmosfär.

Om förhöjd risk för korrosion kan befaras åligger det fastighetsägaren att ha särskild uppsikt. Regelbunden tvättning med färskvatten ska göras av de områden på plåten där inte regnvattnet kommer åt att göra rent.

Den här garantin gäller inte om plåten används i områden som betecknas som korrosionskategori C5 enligt EN 10169:2010.

Prelaq färgbelagd plåt

Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa

TABELL1: REKOMMENDERADE FÄRGSYSTEM FÖR OLIKA APPLIKATIONER

Applikation	Väggar	Tak	Isolerad tak	Regnavvattning
Polyester standard	X	X	–	–
Matt polyester	X	X	–	–
X-Matt	X	X	–	–
Prelaq Nova	X	X	X	–
GreenCoat	–	–	X	–
PVDF	X	X	X	–
Prelaq RWS	–	–	–	X

TABELL2: EUROPEISK GARANTI FÖR FÄRGSYSTEM

Färgsystem	Zone 1	Zone 2
Polyester standard	10	5
Matt polyester	15	5
X-Matt	15	10
Prelaq Nova	15	10
GreenCoat	20	10
PVDF	30	25
Prelaq RWS	15	10

Prelaq färgbelagd plåt
Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa