



CONCELL är ett isolerat ytterväggselement med utsida av betong i valfri struktur och insida av cellplast, med inpenklade träreglar att fästas gles/skivbeklädnad i. Väggelementen skrädarsys för varje enskilt objekt och kan användas både över och under mark.


CONCELL är speciellt anpassat till våra bjälklagsprodukter DALADEKK och CONDEKK, men kan även kombineras med andra system.

Vi ombesörjer också leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utförd montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem.

Beprövade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar med sund (boende-) miljö

Betongen som material har stora fördelar bl a. vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet, stomme av betong ett utmärkt val till lågenergihus. Genom sin värmelagringsförmåga kan temperaturer utjämnas och spara energi.

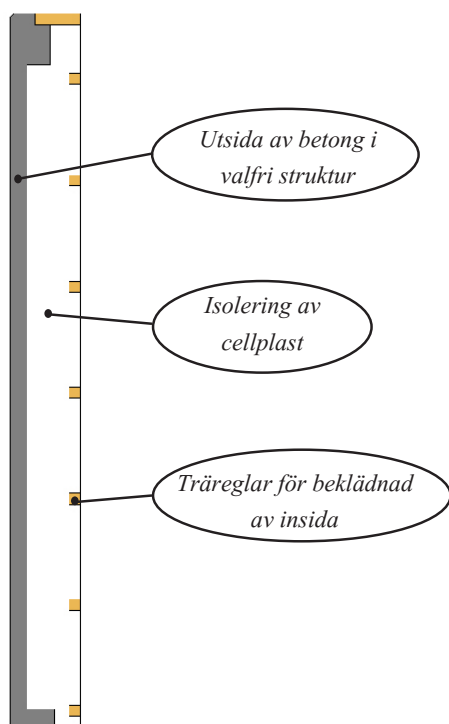

CONCELL	TEKNISK BESKRIVNING standardutförande	
Elementhöjd	Max 2,95 m	
Elementlängd	Max 6 m	
Elementvikt	235 kg/m ²	
Tjocklek	265 mm	
U-värde	Över mark	Under mark
STD EPS+gips	0,256	0,133
STD EPS+45 min ull	0,193	0,115
Super EPS+gips	0,215	0,123
Super EPS+45 min ull	0,166	0,109