

OSRAM DULUX® L

15% effektivare än motsvarande DULUX EL 40W och 20 000 h livslängd

Ett helt nytt kompaktlysrör optimerad för drift inomhus med optimalt ljusflöde vid 30°C



SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS




OSRAM DULUX® L

Kompaktlysror

DULUX® L 28W HE är ett nytt kompaktlysror som är 15% mer effektivt än motsvarande DULUX® L 40W. Ljusutbytet är hela 100 lm/W och livslängden 20 000h. Kompaktlysroret drivs med HF-don typ OSRAM QTP5 1x14–35 och 2x14–35.

DULUX® L 28W HE är optimerad för drift inomhus då det maximala ljusflödet erhålls vid 30°C. Måtten på kompaktlysroret är samma som för DULUX® L 80W.

TEKNISKA DATA

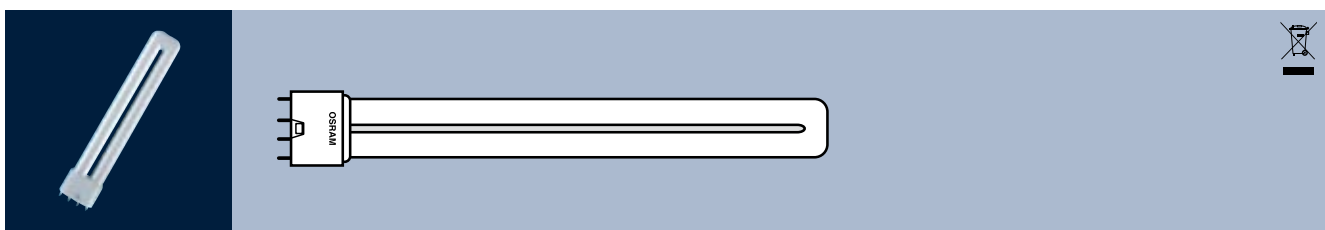

Typ/Benämning	Watt	lxØ (mm)	Sockel	Ljusflöde 25°C	Ljusflöde 35–40°C	EAN-kod	SEG-nr
DULUX L 28W/830 HE	28 W	568x17,5	2G11	2750 lm	2800 lm	4008321296719	8330540
DULUX L 28W/840 HE	28 W	568x17,5	2G11	2750 lm	2800 lm	4008321296757	8330542