


Heatit golvvärme GVK

Ett varmt golv känns behagligt i hela kroppen. Med golvvärme kan du sänka rumstemperaturen med 2-3°C och ändå uppleva rummet som varmt och skönt, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader.



Heatit golvvärmekabel är en 3,5 mm tjock värmekabel som är avsedd för golvvärmekonstruktioner med lägsta möjliga bygghöjd. Total bygghöjd kan i de flesta fall hållas mellan 4 och 20 mm, beroende på övertäckning och underlag – perfekt för t.ex renovering av badrum där man inte vill att golvnivån ska höjas mer än nödvändigt. Heatit golvvärmekabel läggs ut, limmas fast och täcks över med flytspackel. Heatit golvvärmekabel har effekten 10W/m, och kan läggas direkt på trä, spånskiva, betong mm.

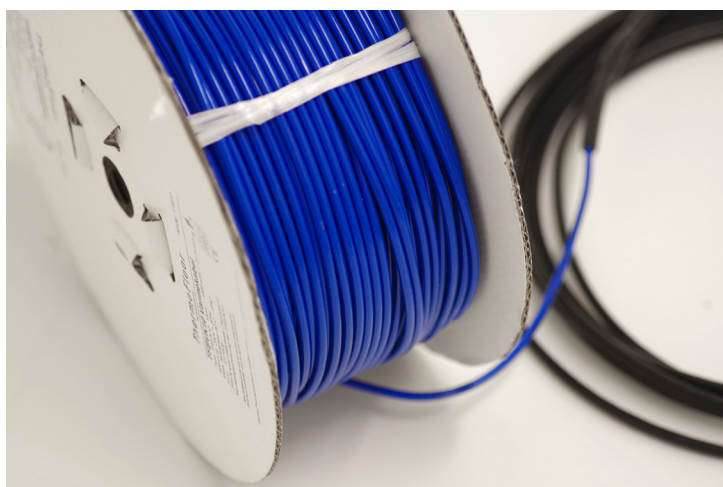

Fördelar med Heatit golvvärmekabel

- Extremt tunn kabel ger låg bygghöjd.
- Den är enkel och smidig att jobba med.
- Mycket lätt att tillpassa rummet.
- Många användningsområden.

Övertäckning

- Kakel/klinker.
- Parkett / Laminat.
- PVC/vinyl.
- Andra golvbeläggningar som tål värme.

Artikelnummer	Beskrivning	Effekt/m	Ohm-verdi
9925052	Heatit golvvärmekabel GVK 200W/20m	10W	265
9925053	Heatit golvvärmekabel GVK 300W/30m	10W	176
9925054	Heatit golvvärmekabel GVK 400W/40m	10W	132
9925055	Heatit golvvärmekabel GVK 500W/50m	10W	106
9925056	Heatit golvvärmekabel GVK 600W/60m	10W	88
9925057	Heatit golvvärmekabel GVK 700W/70m	10W	76
9925058	Heatit golvvärmekabel GVK 800W/80m	10W	66
9925059	Heatit golvvärmekabel GVK 900W/90m	10W	59
9925060	Heatit golvvärmekabel GVK 1000W/100m	10W	53
9925062	Heatit golvvärmekabel GVK 1200W/120m	10W	44
9925064	Heatit golvvärmekabel GVK 1400W/140m	10W	38
9925066	Heatit golvvärmekabel GVK 1600W/160m	10W	33
9925068	Heatit golvvärmekabel GVK 1800W/180m	10W	29


Tänk på detta!

- Undvik stora mattor och liknande på golv med golvvärme. Det kan begränsa funktionen, och i värsta fall medföra skador på golvet.
- Om värmegolvet ska täckas med parkettgolv så undvik parkettav lönn och bok. De tål inte golvvärme.
- Följ anvisningar och rekommendationer från golvleverantören.

En behörig elinstallatör måste enligt lag stå för installationen av anläggningen och överse att uppbyggnad och övertäckning av golvet utförs enligt nationella regler och i enlighet med kraven i installationsanvisningen. Alla Heatit-produkter måste installeras i enlighet med installationsanvisningen för att garantierna ska gälla. Läs noga igenom anvisningen för att undgå missförstånd. Vid tveksamhet om hur något ska genomföras, ta kontakt med din Elinstallatör eller Heatit kundservice.

Teknisk data

Spänning	230V
Längd	20 m – 180 m
Effekt	10W per meter
Kalkkabel	3,5 m
Certifiering	EN 60335-2-96
IP-Klass	IPX7
Färg	Blå

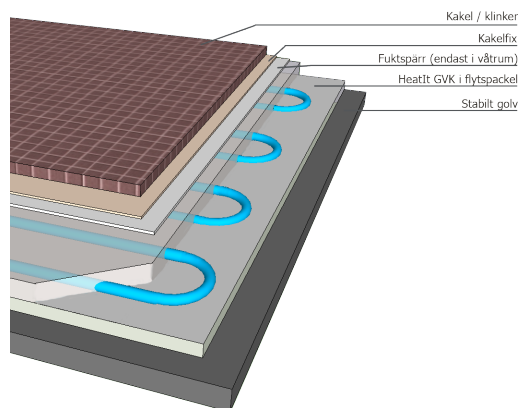

heatit



Följ installationsanvisningen som finns i förpackningen. Om Du känner Dig osäker på installationen, eller har några frågor så kontakta gärna Heatit Kundtjänst på tel: 042-388 488, eller info@heatit.se