


Bruksanvisning för: ELKO Kombicentral EI och Data

Art. nr 1722 E-nr 22 916 12

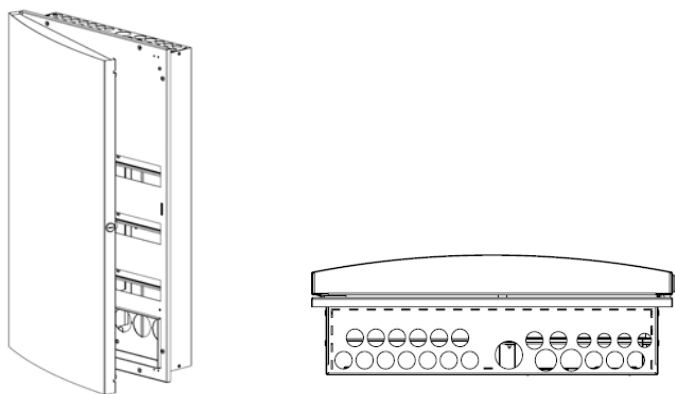


Färdigbestyckad el-central med automatsäkringar och har plats för bostadens nätverk för korskoppling av tele, data och telefon. I och med att allt är i samma central är den både utrymmes- och montagevänlig. Låset till dörren sitter på sidan för att inte synas. Dörren kan hängas till höger eller vänster, och häktas lätt av och på med ett återfjädrande fäste.

Mediadel

Beröringsskyddad från kraftdelen med fronten på plats. Kabelgångar finns både upp- och nerill via knock-outs. Utrymme för kablar och ex vis en fiberkonverter finns under modulerna. Moduler med plats för aktiva komponenter och RJ45 jack, hålls på plats med en skruv och kan enkelt tas bort under montering. Korskopplingsmoduler har plats för upp till 18st RJ45 med hålbild för ELKOs compactjack. Moduler avsedda för aktiva komponenter är försedda med avlastningsshylla.


Kraftdel

Noll- och jordplint med snabbanslutning är placerad vertikalt och automaterna horisontellt, vilket ger bra plats för kablar och förkortar installationstiden. Detta ger bättre utrymme och överskådligare installation. Som standard är el-centralen utrustad med, huvudbrytare 40A, jordfelsbrytare 30mA, automatsäkringar och eluttag 230V.

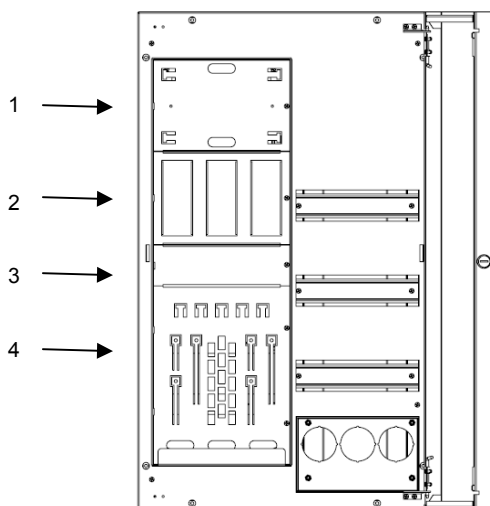

Viktigt

Infällningslådan ska alltid placeras med ↑ UPP
Kraftdelen monteras till höger och nätverksdelen till vänster.



Infällningsmått

Bredd x höjd 395 x 700mm
Passar mellan regler med cc-mått 450mm

Djup 82mm, i lättvägg
Passar i normal innervägg/ lättvägg med 70mm regel + väggskiva

Djup 90mm, i betongvägg
För bästa resultat vid ingjutning ska magnetform E-nr 22 916 16 användas

Tekniska data

Huvudbrytare	1st, 40A, 4-pol
Jordfelsbrytare	1st, 25A, 30mA, 4-pol
Automatsäkring	3st, C16A, 6kA, 1-pol
Automatsäkring	9st, C10A, 6kA, 1-pol
Eluttag	3st, 16A, 230V. 2P+J
Nollplint	24st ansl. för 4mm ²
Jordplint	24st ansl. för 4mm ²
3 rader med 10 modulers bredd	

Material

Utvändig	Strukturlackerad plåt
Infällningslåda	Galvad plåt

Mått

Kombicentral infällningslåda	417x722x89mm
Kombicentral dörr	429x734x46mm
Utanpåliggande ram	429x734x9mm
Kabelhuv	428x79x150mm
Magnetform	390x81x690mm

Mediadel

Mediadel	199x594,5mm
(1) Modul aktiva komponenter	199x138,5mm
(2) Korskopplingsmodul	199x132mm
(3) Täckplåt	199x60mm
(4) Modul aktiva komponenter	199x264mm

Tillbehör:

Utanpåliggande ram	E-nr 22 916 14
Kabelhuv	E-nr 22 916 15
Magnetform	E-nr 22 916 16