

Delta Larmlagring/Repeater



DELTA Larmlagringstablå för betjäning av brandlarm som är larmlagrat. Tablåerna placeras ut i anläggningen i sådant antal att larmlagringstiderna kan hållas så korta som möjligt. Enligt SBF 110 får kvitteringstiden inte överstiga 60 sekunder och undersökningstiden 10 minuter. Vid varje tablå skall en manuell larmknapp placeras.

DELTA Larmlagringstablå ger personalen möjlighet att i klartext få information om var larmet löst ut och manövrera larmlagringsfunktionen. Tablåen kommunicerar endast på eBus och upp till 160 tablåer kan kopplas i ett nätverk.

DELTA Repeater ger information i klartext om statusen på brandlarmcentralen. Avsedd att monteras i vaktrum på sjukhus m.m. där informationen enbart skall visas och ingen manövrering ska ske. Det är endast möjligt att tysta enhetens egen, interna summer. Enheten kommunicerar endast på eBus och upp till 160 enheter kan kopplas i ett nätverk.

Utförande

Liten, elegant och kostnadseffektiv manöverpanel

Kompatibilitet

Kompatibel med ANX95 och alla Delta brandlarmcentraler

Godkännande

Enligt European Standard EN 54, del 2

System


Pålitlig och flexibel kontroll och övervakningssystem för både centraliserade och decentraliserade system

DELTA repeater har flera utgångar för direkt nätverksanslutning med andra DELTA DA och ANX95-centraler och för kommunikation med datamaskiner, sms, talat utrymningslarm, skrivare och annan kontroll- och presentationsutrustning. Upp till 160 enheter i ett nätverk.

Användningsområde:

DELTA repeater används där man endast har behov för information och ej betjäning.

Kommunikationsport	COM1 Serie RS232C/RS485
Kommunikationsport	COM2 Serie RS232C/RS485
Kommunikationsport	CN1-7, 8 eBus
Ingångar	1 nödlarm CN 1-1,2
Utgångar	1 O-tablå gränssnitt 64 LED max, 240 sekt.
Utgångar	1 larmsändare gränssnitt PL9
Spänning	21 till 30 VDC
Ström	Normaltillstånd 50-60mA, larm 300mA
Vikt	1,7 kg
Lagringstemperatur	minus 20C till plus 70C
Arbetstemperatur	0C till +50C
Fuktighet	0% till 95%
Kapslingsklass	IP 42
Yttre mått	300x210x70 (BxHxD)
Strömförbrukning	80 mA normal / 140mA i larm
Artikelnummer	251150

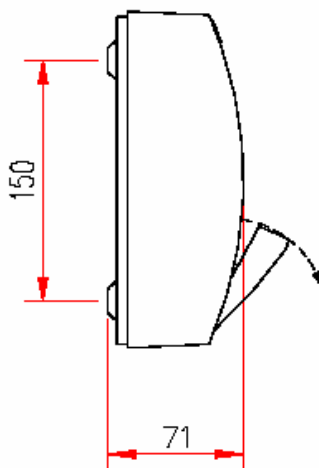

	Delta repeater m/eBus	Larmlagring m/eBus
Artnr:	2512514.1	251262.1

Honeywell Life Safety AB

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM-GLOBEN

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgironr.: 945-2210

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 556257-7048