


Delta Compact Quad

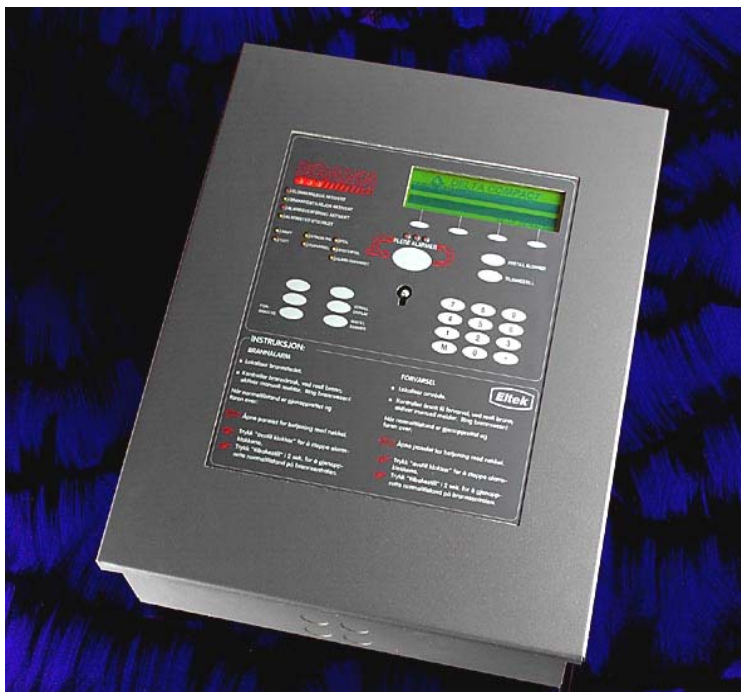

Delta Compact Quad är en moduluppbyggd, mikroprocessorbaserad brandlarmcentral för och IQ8Quad-detektorer, utvecklad för användning i nätverk. Det kompakta skåpet innehåller en till två Delta DA-moduler med strömförsörjning, batterier och manöverpanel. Centralen kan också användas för anslutning till EN54 Part 2 kompatibla nätverk tillsammans med redan existerande Eltek system; Delta DA Apollo och Delta DA Esser och ANX 95 centraler. Centralen finns i tre utgåvor; 2 slingor "stand alone", 2 slingor för nätverk och 4 slingor för nätverk. Delta Apollo undercentral och Esser är 100 % kompatibla i ett nätverk.

Utgåva

Elegant 2-4 slingors brandlarmcentral med modern design

Detektorer

Alla Esser 9200 och IQ8- och IQ8Quad-detektorer

Kompatibilitet

Kompatibel med ANX95, Delta på centralnivå

Godkännanden

Enligt Europeisk Standard EN 54, Part 2/4, samt godkänd av SBSC

Set up

Konfigureras enkelt från ansluten PC. Avancerad nedladdning av konfigurationsparametrar.

Styrningar


Möjlighet till styrningar och inkoppling av detektorsumrar direkt på detektor slingorna.

Strömförsörjning

Avancerad kraftförsörjning upptill 3 A/24 V / DA

Delta Compact Quad har programmerbara in- och utgångar för detektorringor (adresserbara analoga och/eller konventionella), övervakade larmutgångar och spänningsfria styrutgångar. Centralen besitter avancerad strömförsörjning med flera spänningsutgångar för att driva detektorringor, larmdonsslingor, de uppladdningsbara batterierna och eventuella manöverpaneler i nätverket. Används denna med Esser 9200- eller IQ8-detektorer får ej "lösa" detektorsumrar användas, eftersom dessa inte tål den högre slingspänningen vid nätdrift

Strömförsörjning	Var DA Unn 230V, ut 75W multivolt	PC programmering	Ja
Slingor	1 DA 2 slingor / 2 DA 4 slingor	Programmerbar från PC	Ja
Max ström/kapacitet per slinga	500mA/1mikro F	Laddning	Var DA 24V/3A
Adresser pr slinga	126	Färg	Mörkgrå, RAL 7024
Logg	1000 meddelanden	Strömförbrukning	Per DA 50mA i normal, larm upptill 540mA
Com 1	CP och DA har eCom / RS232	Systemnr. / enheter	Upptill 160
Com 2	Endast CP eCom / RS232	Styrutgångar default	3 styr, 3 potensialfria
Com TB	eCom på LON, eget kort	Utgång	17-30VDC, 3A, 75W/24V hjälpspänning.
Ram	1.4 Mbit	Slingspänning nät/batteri	36V/30-36VDC
E-prom	265Kbit	Max tapp för retur kabel	4VDC
Dag / natt inställning	Ja		
Auto detektorkontroll	Ja		
Driftkompensation	Ja		

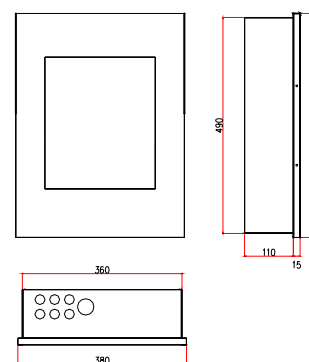Mått:

Artikelnummer:

[Delta Compact, Quad 2 slingor utan eBus](#)

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 2 slingor utan eBus	251802.2

[Delta Compact, Quad 2 slingor med eBus](#)

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 2 slingor med eBus	251802.21

[Delta Compact, Quad 4 slingor med eBus](#)

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 4 slingor med eBus	251802.4

Honeywell Life Safety AB

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgironr: 945-2210

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 556257-7048