


Delta DA Quad

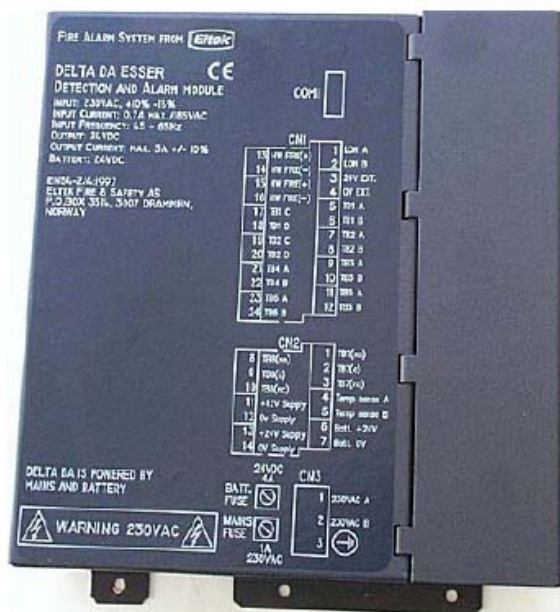

Delta DA Quad är en detektions och larmmodul för alla Esser 9200/IQ8Quad-detektorer. Modulen är anpassad till både centraliserade och decentraliserade lösningar och är certifierad enligt EN54:2 och SBSC-godkänd. Delta DA Quad är designad för anslutning till Eltek Fire & Safetys nätverk, där det finns möjlighet att ansluta upp till 160 enheter i ett nätverk som Delta OP, FireWin, SMS-enheter, talat utrymningslarm gateway's etc. Delta DA Quad ger dig programmerbara in- och utgångar för styrningar och detektorer. Utgångarna kan vara larmdon, styrningar, adresserbara detektorer eller konventionella slingor.

Kompatibilitet

Kompatibelt med ANX 95 och alla Delta DA

Godkännanden

Certifierat enligt Europeisk standard EN 54 Part 2/4 och SBSC-godkänd

Konfigurering

Programmerbar konfigurering från PC-baserat verktyg.

Strömförsörjning

Avancerad strömförsörjning med multispänning

Enheter per slinga

Möjligt med upp till 126 adresser per slinga, varav 60 st med inbyggd larmdon.


Summer, sirén, blyxtljus och/eller talat larm

Möjlighet för detektorer med inbyggda larmorgan direkt på slingorna. Upp till 60 larmorgan Alla Esser 9200 och IQ8 detektorer kan användas och kombineras på Delta DA Quad.

Alla utgångar är fritt programmerbara (från styrtgångarna till detektorns reläsockel). Varje slinga kan belastas med upptill 400mA i larmläge, vilket ger möjlighet för upptill 60 IQ8Quad detektorer med larmorgan på varje detektorslinga.

Delta DA Quad programmeras via ett Windowsbaserat PC-program, FireWin Utforskaren, som ger översiktliga rapporter om set-up, fördröjningar etc. Delta DA Quad är ämnad för IQ8Quaddetektorer med- eller utan larmorgan. Esser 9200-detektorer kan också anslutas till Delta DA Quad. Esser 9200detektorer med summer kan inte användas på denna enhet på grund av den högre slingspänningen.

Data:	
Adresserbara slingor	2
Enheter per slinga	126
Slingspänning nät/batteridrift	36VDC/30-36VDC
Max ström	400mA
Antal konventionella slingor	Upptill 4 st
Styrtgångar	4 övervakade /2 potentialfria
Com 1	eCom på RS232
Com TB	eCom på LON/CAN, eget ort
Ram	-4 mBit
Eeprom	256 Kbit
DA/natt inställning	Ja
Autodetektorkontroll	Ja
Driftkompensation	Ja
PC programmering	Ja
Systemnr./enheter	Upptill 256
Strömförsörjning	In 230 V, ut 75 multivolt
Strömförbrukning	110mA i normal, larm upptill 540mA
Strömförbruk 185-256V	1,7A max
Hjälpspänning	1 st 1A + 1 st 200mA+ 1 st 300 mA
Vikt	1,5 kg
Färg	Mörkgrå RAL 7024

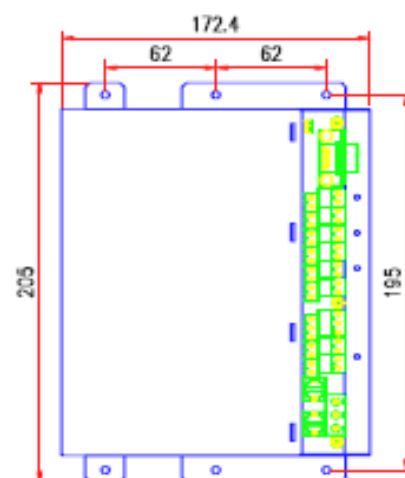

Artikelnummer:

Art.nr	Beskrivning:
251800	Delta DA Quad utan eBus
251800.1	Delta DA Quad med eBus

Honeywell Life Safety AB

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgironr: 945-2210

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 556257-7048