


# Esser Transponder 4in/2ut

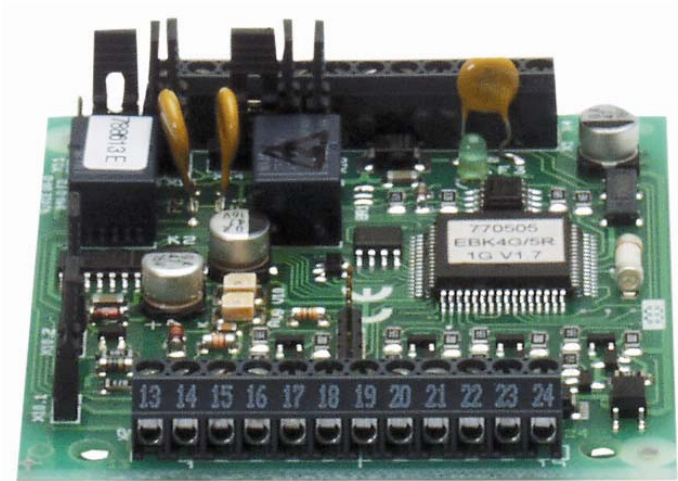

Transpondern (I/O-enheten) styrs av detektorslingan och programmeras från FireWin Utforskaren.

Enheten har 4 ingångar för att ta emot signaler till brandlarmcentralen. Det kan vara exempelvis hisslarm eller sprinkler. Varje ingång kan programmeras fritt.

Transpondern kan användas mot konventionella detektorer med 9 V driftsspänning. Enheten har 2 reläutgångar, 1A/30V AC/DC som är fritt programmerbara som NO/NC. Utgång 1 kan sättas till både NO, eller NC eller pulserande funktion.

Enheten drivs med separat 12 eller 24 VDC, som kan övervakas från enheten

Mycket kostnadseffektiv enhet

Varje in- och utgång kan programmeras fritt

Varje in- och utgång kan sättas till unik uppgift

Kan användas mot enheter där det är önskvärt med flera signaler.

Tex fel, förvarning, brand 1 och brand 2

**Generellt:**

Enheten levereras utan kapsling. Som kapsling används art. Nr 788650. Kapslingen är vit, RAL 9003.

Måtten på boxen är BxHxD: 189x131x47mm.

Material: ABS. Kapslingen har IP-klass 50. Önskas högre täthetsgrad kan en installationsbox användas.

Enheten kan användas mot enheter där det kan vara önskvärt med meddelanden på flera nivåer. Varje ingång sätts då upp med egna signaler. Exempelvis mot aspirationsdetektorer där man önskar felmeddelanden, förvarning, brand 1- och brand 2- meddelanden.

Art.nr.	808613.10
Driftspänning	12 eller 24DC (extern matning)
Strömförbrukning detektor slinga	320µA
Strömförbrukning konventionell slinga	Upp till 28mA pr zon (extern strömförsörjning)
Vilström	<6mA från extern källa
Max. ström	Ca 100mA från extern källa
Utspänning	10 - 28VDC
Slingspänning ut för konventionell slinga	9VDC
Max. reläström/spänning	1A/30V AC/DC
Övervakningsmotstånd	10kΩ/±40%, art.nr. 46510
Drifttemperatur	-10°C - +50°C
Lagringstemperatur	-25°C - +75°C
Vikt	Ca 28g
Dimension (BxHxD)	72x65x20mm

**Honeywell Life Safety AB**

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM		Tel: +46 8 775 56 50
E-post: <a href="mailto:eltek.sweden@honeywell.com">eltek.sweden@honeywell.com</a>	Bankgironr: 945-2210	Fax: +46 8 775 56 00
Internet: <a href="http://www.eltek.se">www.eltek.se</a>	Org Nr: 556257-7048	