

FlashTone^{MT} Sounder Strobe

Flash Tone kombinerar Banshee flertonsirens moderna estetik med den allra senaste blyxfyrsteknologin och skapar en extremt effektiv kombinerad blyxfyr och siren.

FlashTone kan fås med flera olika linsfärger och passar de flesta utrymnings- och säkerhetsbehov där ett konventionellt ljudlarm behöver backas upp av ett optiskt larm.



Egenskaper


- Låg strömförbrukning
- Lätt att installera
- Djup sockel finns som tillbehör
- Stort urval linsfärger
- Tilltalande modern design



Specification

Beskrivning	FlashTone ^{MT} multi-tone sounder/strobe
Operating voltage	9 - 30 Vdc
Mean current @ 12Vdc	Strobe: 90 mA max, Sounder: See Banshee ^{MT} datasheet
Mean current @ 24Vdc	Strobe: 40 mA max, Sounder: See Banshee ^{MT} datasheet
Strobe:	
Nominal flash energy	1W
Flash rate	60/minute
Temperature Range	-20 to 60°C
IP rating	Shallow base: IP45, Deep Base IP66
Lens colours available	Red, Clear, Green, Blue and Amber
Body colours available	Red and White

Installation

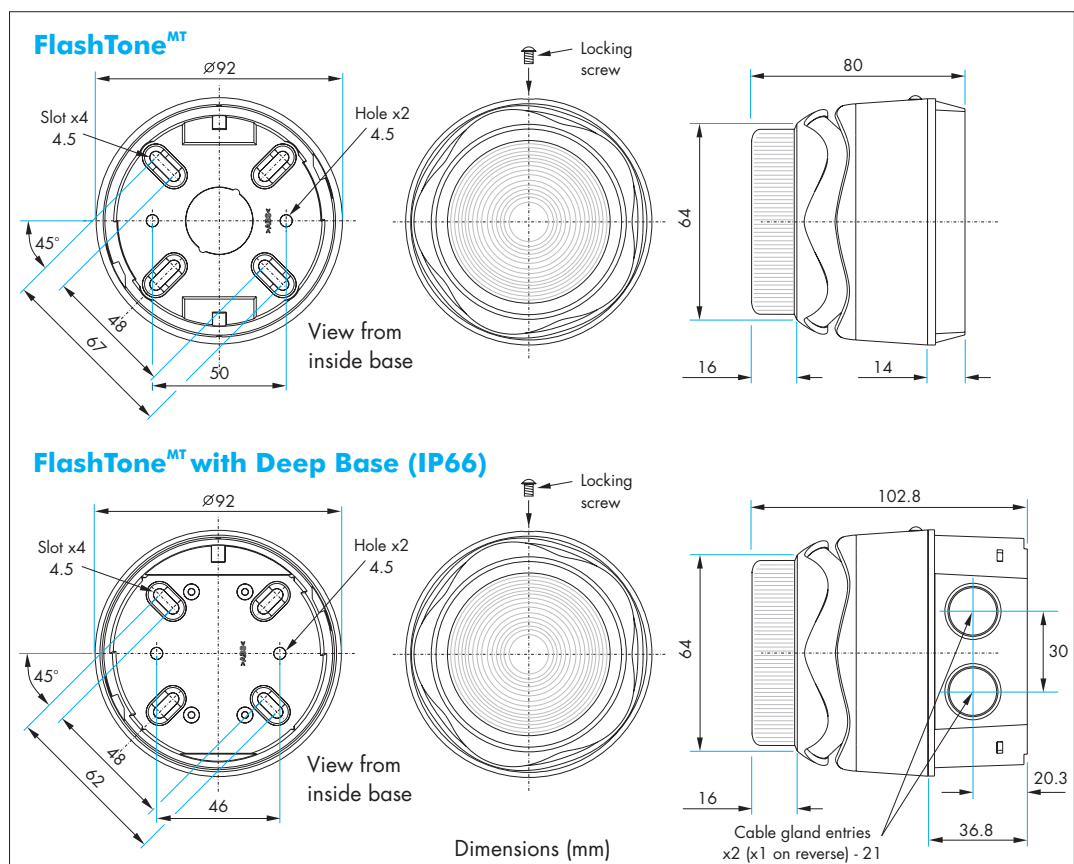

VIMPEX

Vimpex Ltd

Star Lane, Great Wakering
Essex, SS3 0PJ England.
Tel: +44 (0) 1702 216999
Fax: +44 (0) 1702 216699
E-mail: sales@vimpex.co.uk

www.vimpex.co.uk



We reserve the right to change or amend any design or specification in line with our policy of continuing development and improvement.

Part No: DS/FTMT/ISS 2

Other Products and Accessories



- Fire-Cryer[®] Voice Enhanced Sounders
- Electronic Sounders
- Fire Alarm Bells
- Beacons and Strobe Lights
- Sounder Accessories & Fire System Ancillaries
- Stopper Range of Vandal Deterrent Products
- Water Leakage Detection Systems

Kobishi Blyxfyrar

SL-401 serien blyxfyrar kombinerar utomordentlig effektivitet och ultralåg strömförbrukning med hög ljusuteffekt. De utbytbara polykarbonatlinserna finns i fyra färger: röd, blå, orange och klar.

SL-401 är väderbeständig och har neoprenpackning samt en sabotage-säker låsning som skall förhindra obehöriga personer från att ta bort linsen.



Features


- Låg strömförbrukning - 35mA vid 24 Vdc
- Utbytbara linser i Rött, Orange, Blått eller Klar
- Finns för 12 eller 24 Vdc
- Lättinstallerad med skydd för polaritetsförväxling
- Sabotagesäker låsning
- Väderbeständig, med neoprenpackning
- Direkt montering i BESA box
- Rundstrålande ljuskägla vid både 45 och 90 graders vinkel
- Klistermärke med "Utrym"- eller "Fire"-logo till klar lins finns som tillbehör.



Specification

Model No.	SL-401-24	SL-401-12
Rated Voltage $\pm 20\%$	24Vdc	12Vdc
Rated Current	35 mA	115 mA
Light Output & Lens Colour:		
Clear	0.80 Candela-Seconds	
Red	0.26 Candela-Seconds	
Blue	0.42 Candela-Seconds	
Amber	0.40 Candela-Seconds	
Base Colour	Black	
Flash Rate	60 ~ 100 per minute	
Operating Temperature Range	-20°C to +60°C	
Weight	130g	

Installation

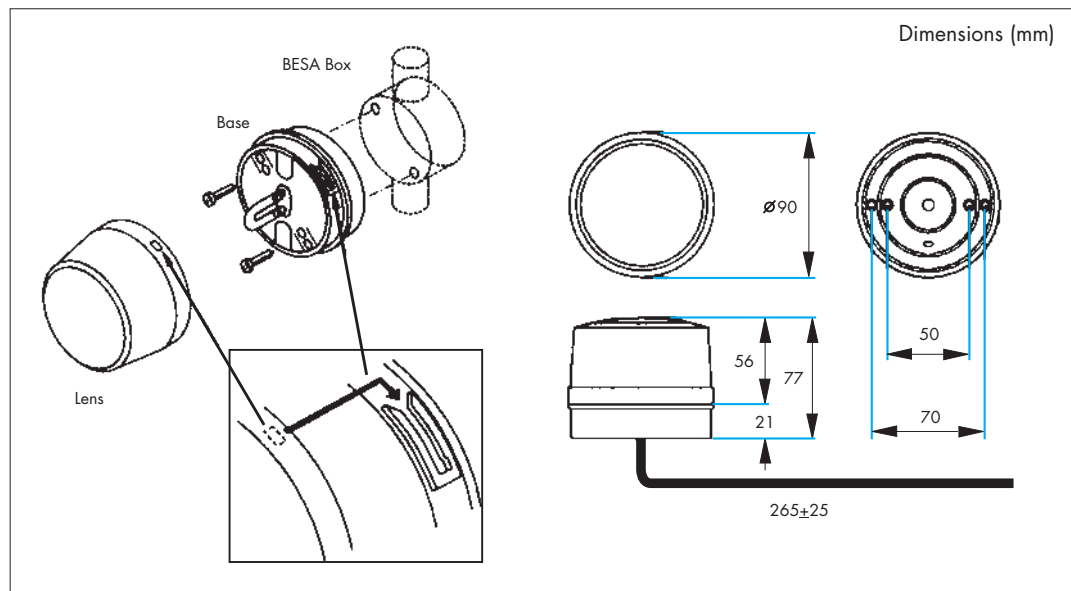

LSW Interguard

Box 86
435 22 Mölnlycke
Tel: +46 31 88 36 73
Fax: +46 31 88 38 73
E-mail: info@lsw.se

www.lsw.se



We reserve the right to change or amend any design or specification in line with our policy of continuing development and improvement.

Part No: DS/STRO/ISS 3

Other Products and Accessories



- Fire-Cryer[®] Voice Enhanced Sounders
- Electronic Sounders
- Fire Alarm Bells
- Sounder Accessories & Fire System Ancillaries
- Stopper Range of Vandal Deterrent Products
- Water Leakage Detection Systems

Xenon Strobe Beacons

Den mångsidiga serien högeffektiva xenon blyxtfyrrar erbjuder hög ljusut-effekt och specialbyggda tillbehör för Banshee- och Bedlamseriernas elektroniska sirener från Hosiden Besson.

Monterade för sig är xenonblyxtfyrrarna idealet där en kraftig visuell varning krävs. Monterade tillsammans med de specialtillverkade tillbehören kan en blyxtfyr och en siren bli en enhet.



Features


- Fyra effektstyrkor - 1,2, 3 & 5 watt
- Blyxtfrekvens: 60/minut
- Finns för både 12 eller 24 Vdc
- Klassad enligt IP65
- Väderbeständig version med inkapslade skruvplintar finns att köpa
- Kombinationskonsol för blyxtfyr och siren
- Hållbara polykarbonatlinser i flera olika färger
- Lätt att installera



Specification

Power Rating	1 watt	2 watt	3 watt	5 watt	1 watt	2 watt
Enclosure	Standard	Standard	Standard	Standard	Weatherproof	Weatherproof
Part No. - Red Lens	2003300	2003900	2003000	2003800	2001000	2003900
- Amber Lens	2003400	2003700	2002900	2004100		2003700
- Blue Lens		2002500				
- Clear Lens		2001400				
Dimensions (w x h mm)	75 x 51	75 x 51	75 x 51	75 x 90	83 x 103	83 x 103
Nominal Voltage ($\pm 10\%$)	12 or 24Vdc					
Nominal Current (@12/24Vdc)	84/42	168/84	252/126	420/210	84/42	168/84
Flash Rate	60 per minute					
Operating Temperature Range	-30°C to +70°C					
IP Rating	65					

Installation

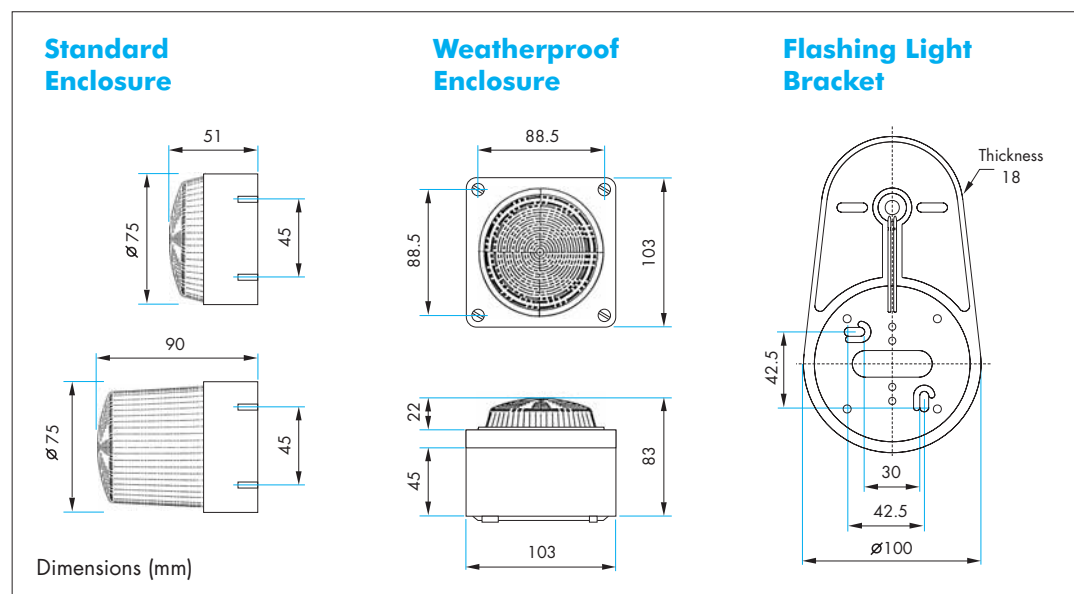

LSW Interguard

Box 86
435 22 Mölnlycke
Tel: +46 31 88 36 73
Fax: +46 31 88 38 73
E-mail: info@lsw.se

www.lsw.se



We reserve the right to change or amend any design or specification in line with our policy of continuing development and improvement.

Part No: DS/XNON/ISS 3

Other Products and Accessories



- Fire-Cryer[®] Voice Enhanced Sounders
- Electronic Sounders
- Fire Alarm Bells
- Sounder Accessories & Fire System Ancillaries
- Stopper Range of Vandal Deterrent Products
- Water Leakage Detection Systems