

Formula65 Kombi



Fakta

- IP65
- Centralmatad
- Utanpåliggande/infälld utförande *eller* tak/väggmontage

Formula65 Kombi är en flexibel nödbelysningsarmatur för inomhus bruk. Armaturen passar bra i skolor, lagerbyggnader, idrotthallar, träningscenter etc.. Armaturen finns i utanpåliggande/ infällt utförande med vägg/takmontage. Formula65 Kombi kan användas både som enkel- eller dubbelsidig hänvisningsarmatur eller som ledbelysning för utrymningsvägar och antipanikområden.

Flexibel kombinationsarmatur

- IP 65 – damm- och vattentät armatur
- Läsavstånd 30m
- Med eller utan piktogram




by Honeywell

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	TB16023	Formula65 Kombi LED C	Utanpåliggande

Piktogram beställs separat

Tillbehör:


E-nr	Artikelnummer	Benämning	Läsavstånd/Typ
-	FB19044	3 st piktogram pil N/H/V	30m, enkelsidig
-	E16041N-Kit-F65	Piktogram dubbelsidig N/N	30m, dubbelsidig
-	E16040N-Kit-F65	Piktogram dubbelsidig H/V	30m, dubbelsidig
-	FB19045	Konsol för flaggmontage	Dubbelsidig
-	FB12194	Skyddsgaller	

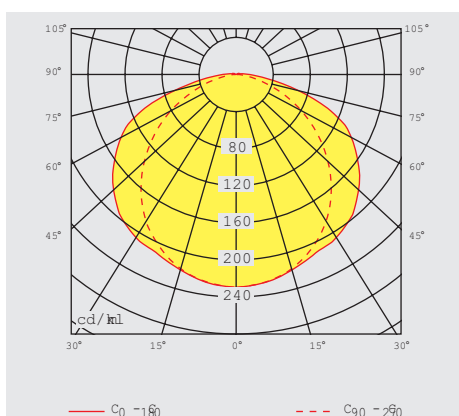


1 lux på golv, 0% reflektion från vägg och tak. Bibehållningsfaktor 1,0

Ljusdiagram:				
Installationshöjd (m)	Formula65	Formula65	Formula65	Formula65
2,5	4,3	11,1	9,1	3,7
3,0	4,6	11,8	9,9	3,8
3,5	4,6	12,4	10,5	4,0
4,0	4,7	12,9	10,9	4,1
4,5	4,8	13,2	11,3	4,2
5,0	4,8	13,5	11,7	4,2
6,0	4,5	13,8	12,0	4,0
7,0	4,0	13,7	12,1	3,6
7,5	3,5	13,6	12,0	3,3


Infälld, enkelsidig

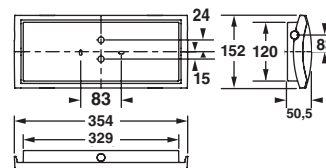


Utanpåliggande, enkelsidig

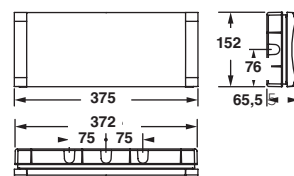


Utanpåliggande tak, dubbelsidig

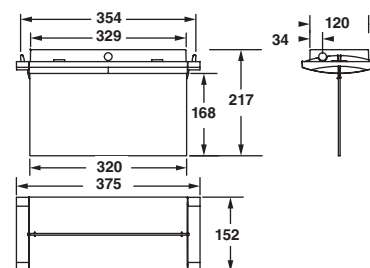

Infälld tak, dubbelsidig

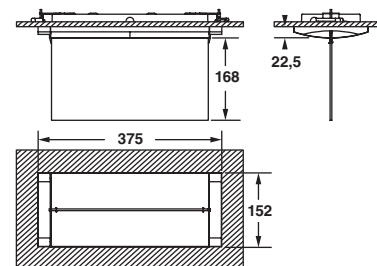

Flaggmontage, dubbelsidig

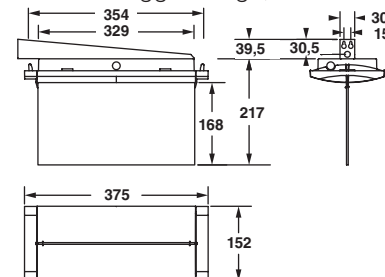

Spänning	198 - 254V AC, 50-60Hz
Effektförbrukn.	5,4W
IP-klass	IP65
Ljuskälla:	32 x 0,2W vita LED
Ljusutbyte:	224lm normal- och nöddrift
Omgivn temp.	-20 - +40° C
Färg	Vit RAL9003
Vikt	0,7kg
Material	Polykarbonat (hus, reflektor) Klar polykarbonat (hylsa) PMMA (skylt)
Godkänd	CE