

# Kubus M LED, dubbelsidig



## Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Centralmatad
- 23, 35 och 60m läsavstånd

Kubus M LED – en funktionell hänvisningsarmatur med dubbelsidig montering och stomme i vitlackerad stål. Kubus passar utmärkt i skolor, köpcenter, lagerbyggnader idrottshallar, terminaler etc. .



## Design och funktionalitet

- Elegant och tidsenlig design
- Lång livslängd på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Enkelsidigt utförande



by Honeywell

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	T93013E	Kubus M LED 23m, C/D	Centralmatad, dubbelsidig
-	T90314E	Kubus M LED 35m, C/D	Centralmatad, dubbelsidig
-	T90315E	Kubus M LED 60m, C/D	Centralmatad, dubbelsidig

Tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ/Läsavstånd
-	E16604N	Piktogram 23 pil N	23m
-	E16605N	Piktogram 23 pil H	23m
-	E16606N	Piktogram 23 pil V	23m
-	E16608N	Piktogram 35 pil N	35m
-	E16609N	Piktogram 35 pil H	35m
-	E16610N	Piktogram 60 pil V	35m
-	E16134N	Piktogram 60 pil N	60 m
-	E16135N	Piktogram 60 pil H	60 m
-	E16136N	Piktogram 60 pil V	60 m
-	F95057	Adapter för takmontage	
-	F95600	Pendelstång 250mm	Kvadratisk
-	F95601	Pendelstång 500mm	Kvadratisk
-	F95602	Pendelstång 1000mm	Kvadratisk
-	F95401	Kjedjeupphängning 1200mm	
-	F95055	Konsol för flaggmontage	23m
-	F95056	Konsol för flaggmontage	35m
-	F95070	Konsol för flaggmontage	60m
-	F95400	Pendelstång 500mm	Rund
-	F95067	Adapter för kedjemontage	



## Tekniska data:


### Kubus M LED 23m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	4,6W
Läsavstånd	23m enkel- eller dubbelsidigt
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	3 vita LED
Ljusutbyte	300 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	0,9 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE


### Kubus M LED 35m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	6,8W
Läsavstånd	35m enkel- eller dubbelsidigt
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	5 vita LED
Ljusutbyte	500 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	1,4 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE


### Kubus M LED 23m

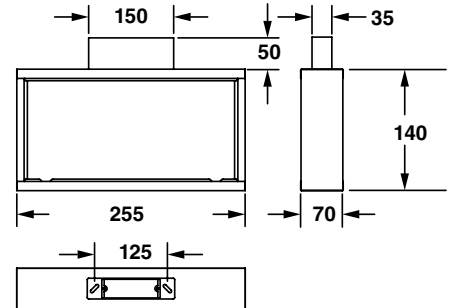

### Kubus M LED 35m

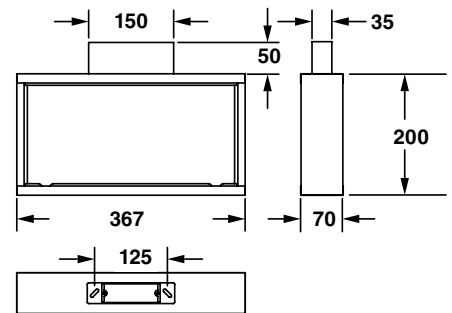

### Kubus M LED 60m

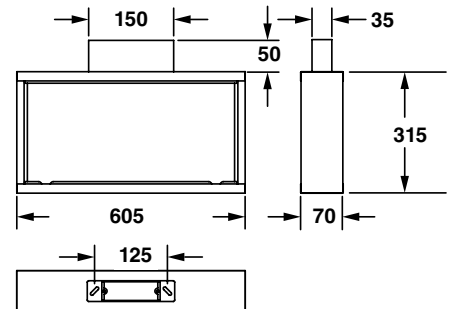

### Kubus M LED 60m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	13,6W
Läsavstånd	60m enkel- eller dubbelsidigt
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	10 vita LED
Ljusutbyte	1000 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	2,0 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE