

Kubus M LED, enkelsidig



Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Centralmatad
- 23, 35 och 60m läsavstånd

Kubus M LED – en funktionell hänvisningsarmatur med nedåtriktat ljusutsläpp. Enkelsidig montering och stomme i vitlackerad stål.

Kubus passar utmärkt i skolor, köpcenter, lagerbyggnader idrottshallar, terminaler etc.

Design och funktionalitet

- Elegant och tidsenlig design
- Lång livslängd på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Enkelsidigt utförande



by Honeywell


E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	T93010E	Kubus M LED 23m, C	Centralmatad, enkelsidig
-	T93011E	Kubus M LED 35m, C	Centralmatad, enkelsidig
-	T93012E	Kubus M LED 60m, C	Centralmatad, enkelsidig

Tillbehör:


E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ/Läsavstånd
	E16604N	Piktogram 23 pil N	23m
	E16605N	Piktogram 23 pil H	23m
	E16606N	Piktogram 23 pil V	23m
	E16608N	Piktogram 35 pil N	35m
	E16609N	Piktogram 35 pil H	35m
	E16610N	Piktogram 60 pil V	35m
-	E16134N	Piktogram 60 pil N	60 m
-	E16135N	Piktogram 60 pil H	60 m
-	E16136N	Piktogram 60 pil V	60 m
-	F95032	Skyddsgaller, 35m	Skyddsgaller för väggmontage




Kubus M LED 23m

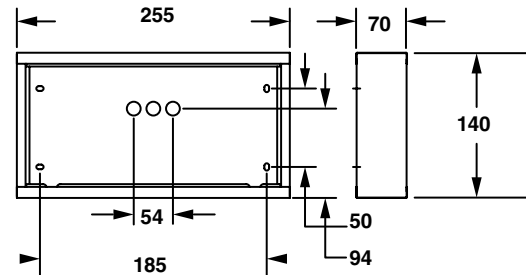

Kubus M LED 35m

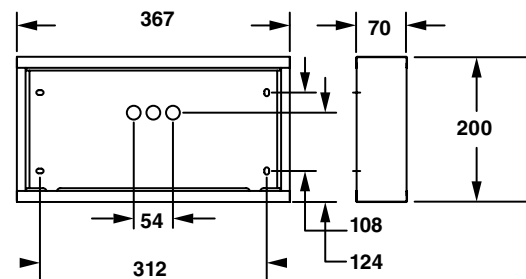

Kubus M LED 60m

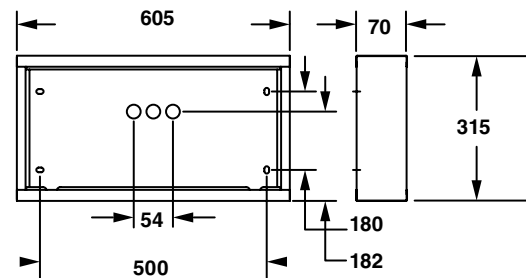

Tekniska data:

Kubus M LED 23m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	4,6W
Läsavstånd	23m
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	3 vita LED
Ljusutbyte	300 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	1,0 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE

Kubus M LED 35m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	8,3W
Läsavstånd	35m
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	5 vita LED
Ljusutbyte	500 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	1,0 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE

Kubus M LED 60m

Spänning	198V-254V / 50 Hz
Effektförbr.	15,1W
Läsavstånd	60m
IP-klass	40
Nöddrift	176V-254V
Ljuskälla	10 vita LED
Ljusutbyte	1000 lm (normal och nöd)
Omgivn. temp	-20 - +40°
Fuktighet	0-80%
Färg	Vit RAL 9003
Vikt	1,0 kg
Material	Stål (hus) PMMA (piktogram skylt)
Godkänd	CE