

Square LED utvändig



- LED dioder av högsta kvalitet från OSRAM
- Innovativ optik i PMMA ger jämn belysning
- Stomme av lackerad aluminium
- Levereras inklusive driftdon
- På beställning kan armaturen levereras för ljusreglering



Square LED
utvändig

Tekniska data:

- | | |
|----------------------------------|--|
| • LED driver: 350 & 700 mA | • Skyddsklass: IP44 |
| • LED effekt: 20 & 26 W | • Ra värde: >80 |
| • Total effekt: 23 & 30,5 W | • Vikt: 1,2 kg |
| • Brinntid: 40 000 h | • Färg: Vit, andra färger på beställning |
| • Färgtemp: 3 000 K & 4 000 K | • Mått: B x D x H |
| • Ljusflöde: 1 850 & 3 300 lumen | 262 x 262 x 45 mm |

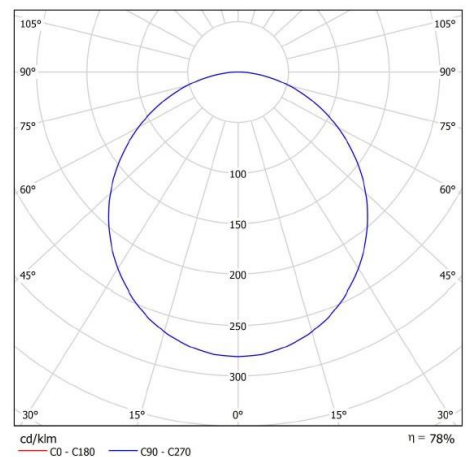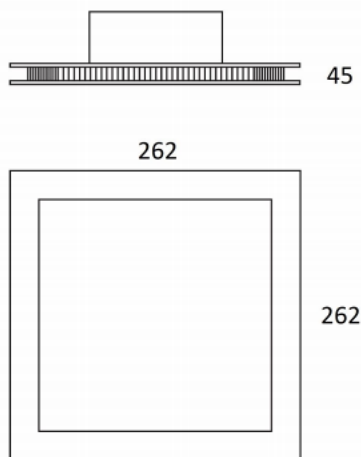

Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Square LED utv.	E74 629 16	4224 01 83	3 000K	20 W
Square LED utv.	E74 629 17	4224 01 84	4 000K	20 W
Square LED utv.	-	4224 26 01 83	3 000K	26 W