

Nyckelbrytare NB-3

För brandkårsnyckel

Nyckelbrytare NB-3 med brandkårslås passar alla typer av styrningar.


T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB-3 har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint.

Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC.

Låset är monterat i en metallkapsling 86x86x61 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Knockouthål 10 mm för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Finns rödlackerad eller vitlackerad.



Inkopplingsanvisning

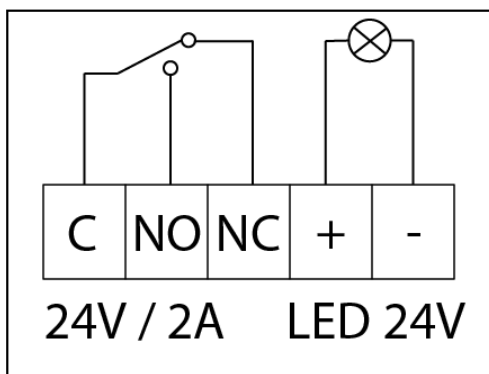

| Artikelnummer | | |
|---------------|--|-------------------|
| NB-3 | | Nyckelbrytare vit |
| NB-3R | | Nyckelbrytare röd |
| BN-3 | | Brandkårsnyckel |

| Tekniska specifikationer | |
|--------------------------|--------------------------|
| Kontakter | En fri växlande (NO/NC) |
| Spänning | 24VDC/2A |
| Lysdiod | 24VDC |
| Dimensioner | 86x86x61 mm (inkl lucka) |
| Vikt | 416 gram |