



Gör-det-själv!



# Bygga själv, ett ansvarsfullt uppdrag!

Att bygga praktiskt stall där både hästar och människor ska trivas är ett roligt men ansvarsfullt uppdrag. Vi på Myrby Mekaniska kommer att hjälpa dig så gott vi kan i och med detta lilla informationshäfte och checklista. Vill du ha mer hjälp tveka inte at ringa oss.

Tänk på att ett stall skall vara tyst, ljusst, ha frisk luft, och vara säkert och vara en trivsamt miljö för alla. Dessutom skall det vara lättarbetat och tillmötesgå de lagkrav som finns.

God ventilation är viktigt och bra stallbelysning, alla vet inte att det finns minikrav för detta. Även dörrar, fönster och takhöjd har minimikrav. Bygger du ett stall från grunden kan vissa regler gälla, renoverar du kan det vara andra regler som gäller. Att bygga eller renovera ett stall för fler än tio hästar krävs en förprovning hos länsstyrelsen. Mer om lag och ordning samt övriga stallregler kan du läsa mer om **i dessa länkar:**

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html>

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/foderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66b8000431.html>

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/mattistallochbyggnader.4.1cb85c4511eca55276c80002425.html>

**Mer om förprovning:**

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/forprovninginforbygge.4.4b00b7db11efe58e66b8000418.html>



## Svensk kvalitetsinredning sedan 1972

All vår stallinredning är gjort av rostskyddat högkvalitativt stål. Inredningen håller Svenska Jordbruksverkets rekommendationer och tillverkas av hantverkare med hjälp av modern teknik. Med rejäla svetsfogar och noggrann sammansättning av olika detaljer vet vi att Myrbys stallinredningar håller länge. Därför kan vi ge tio års garanti. Tryggare än så kan det inte bli!



# Måttbestämmelser

Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallet enligt svensk lag. Är du minsta osäker hjälper vi dig med att beräkna, projektera så att ditt stall får de rätta måtten. Vi tummar aldrig på säkerhet och har stor erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vill du veta mer så finns det på Jorbruksverkets hemsida [www.sjv.se](http://www.sjv.se).

## Utrymme per häst vid gruppställning

### Gruppbox

#### Hållningsform

Vuxna hästar:  
Sto med föl:  
Unghästar 12-24 mån:  
Unghästar 5-12 mån:

#### Boxstorlek

100% av arean för vuxen häst i enhästbox  
100% av arean för fölningsbox  
75% av arean för vuxen häst i enhästbox  
50% av arean för vuxen häst i enhästbox

### Ligghall utan utfodring i hallen.

#### Hållningsform

Vuxna hästar:  
Sto med föl:  
Unghästar 12-24 mån:  
Unghästar 5-12 mån:

#### Boxstorlek

80% av arean för vuxen häst i enhästbox  
80% av fölningsboxen  
60% av arean för vuxen häst i enhästbox  
40% av arean för vuxen häst i enhästbox

## Boxutrymme per häst

Hästens mankhöjd (m)	Boxens area (m <sup>2</sup> )	Bredd (m)
<0,85	3,0	1,50
0,86-1,07	4,0	1,60
1,08-1,30	5,0	1,90
1,31-1,40	6,0	2,10
1,41-1,48	7,0	2,20
1,49-1,60	8,0	2,35
1,60-1,70	9,0	2,50
>1,71	10,0	2,70

## Boxutrymme sto + föl

Mankhöjd (m)	Area (m <sup>2</sup> )	Bredd (m)
<0,85	3,5	1,6
0,86-1,07	4,5	1,9
1,08-1,30	6,5	2,3
1,31-1,40	7,5	2,5
1,41-1,48	8,5	2,6
1,49-1,60	10,0	2,8
1,60-1,70	11,0	3,0
>1,71	13,0	3,2

### Ligghall med utfodring i hallen.

Har du ligghall med utfodringsanordning gäller samma mått som för ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean.

### Utrymme vid utevistelse.

Utrymme/häst vid gruppställning gäller även om hästarna vistas ute.

**Takhöjd:** 1,5 x mankhöjden, dock lägst 2,2 m.

### Exempel på beräkning av takhöjd.

#### Mankhöjd Lägst tillåtna takhöjd

150 cm x 1,5      225 cm  
160 cm x 1,5      240 cm  
170 cm x 1,5      255 cm

### Boxväggar och spiltskiljeväggar.

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller kunna fastna.

### Boxdörr och staldörr ska vara minst: 1,2 x 2,2 m.

### Stallgångar bör vara:

- 3,5 meter mellan två spiltrader i ridskolestall.
- 2,5 meter mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg.
- 3,5 meter mellan två boxrader när uppbindning sker i stallgången.
- 3,0 meter bakom hästar som hålls i spilta.

## Köpevillkor:

**Priser:** Priserna i katalogen anges i SEK och utan moms och priserna inom () inkl. moms. De gäller tills nästa katalog kommer ut. Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

**10 års Garanti:** Garantin omfattar material- och tillverkningsfel av samtliga galler, stolpar, svetsfogar och andra ståldetaljer. Garantin gäller inte när: Fel uppstår på grund av vanvård, felaktig användning eller händelse som inte rimligen kan förväntas eller kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem som beror på för hög luftfuktighet eller yttre åverkan. 10 års garanti gäller inte boxutfyllnad.

Läs mer om våra garantier på [www.myrby.eu](http://www.myrby.eu)

**Kredit:** Vid kredit skall alltid person- eller organisationsnummer uppges, samt att vi gör sedvanlig kreditkontroll.

**Frakt/transport:** Tillkommer enligt gällande frakttaxa för respektive transportör. Avlastning ombesörjes av kund.

**Leveranstid:** Lagervaror 3-5 dagar. Kundens specifik inredning efter överenskommelse.

**Outlöst gods:** Vi förbehåller oss rätten att debitera frakten på outlöst gods.

**Transportskada:** Vid transportskada skall mottagaren omgående anmäla till transportören.

**Restorder:** Delleveranser kan förekomma. Restorder levereras fraktfritt.

**Produkter:** Vi reserverar oss för att produktens prestanda kan förändras under katalogperioden. Produktgaranti: 1 år om inget annat anges.

**Reklamationer:** Skall alltid anmälas till Myrby. Vi reserverar oss för pris- och tryckfel i katalogen.

Eftertryck förbjudes.

**Katalogens layout:** Resursmedia Förlags AB.

# Checklista

Har du sökt förprovning?

Har du räknat ut behovet av ventilation. Så som in-och frånluft?

Har du beräknat behovet av belysning/dagsljusinsläpp?

Har du ritat in fönster & dörrar. Är branddörr nödvändigt?

Håller stallgången minimåtten?

Är budget och tidsplan gjorda?

Har du gjort en kravspecifikation?

Har planerat gödselhanteingen?

Många gånger vill våra kunder bygga själva, bygga till eller renovera stallet. Myrby har ett komplett sortiment för det egna bygget. Så som; stommar till boxar, galler till fönster, mellanväggar och boxutfyllnad i olika material.

## Boxgaller

Med stående gallerpinnar  $\varnothing$  25 mm. Avstånd mellan pinnarna 75 mm. Varmförzinkad. Alla storlekar kan tillverkas efter önskemål. Som lagervara finns 3,0 och 3,5 m med en höjd på 83 cm.

10013 Boxgaller enligt egna mått \_\_\_\_\_ 799:-/m (913:-)

11214 Boxgaller, längd 3,0 m (2970 mm) \_\_\_\_\_ 2370:- (2737:-)

11215 Boxgaller, längd 3,5 m (3470 mm) \_\_\_\_\_ 2765:- (3193:-)

41026 Vägglamma för galler med skruv \_\_\_\_\_ 33:- (41:-)


41027 Stolplamma för galler med skruv \_\_\_\_\_ 33:- (41:-)

60121 Bult till mellanvägg, påsförpackad \_\_\_\_\_ 25:-/st (31:-)

## Valv- och dekorationsbåge

Placeras ovanför boxfronten eller dörren.

Varmförzinkad \_\_\_\_\_ från 685:- (856:-)



## Fönstergaller

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar finns att köpa på begäran.

41000 Rektangulärt - (B x H) 135x85 cm \_\_\_\_\_ 720:- (900:-)

41002 Valvat - (B x H/H) 135x85/110 cm \_\_\_\_\_ 1300:- (1625:-)


S-41000 Övriga mått \_\_\_\_\_ pris på begäran



## Väggar med eller utan dörr

Går att få med eller utan fyllnad, se material sid 63. Varmförzinkad som standard  
Tillverkas efter valfria mått. Begär offert.


# Boxdörrar

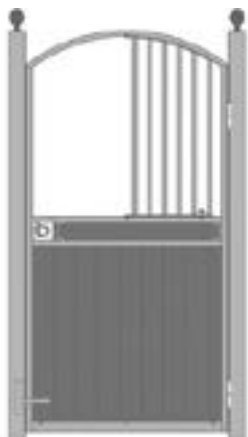

## Baryard boxdörr

Storlek (bxh) 1200x2300 mm.  
Komplett med integrerat smashlås och nattlås nertill. Med öppningsbart sidohängt galler i fronten. Som dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank, Bongossi och Ek. Höger eller vänsterhängd.

Frånpris:  
13050 hö-9 med Gran\_\_6692:- (8365:-)  
Går att få med eller utan dekorplanka.  
Stolpar ingår ej.

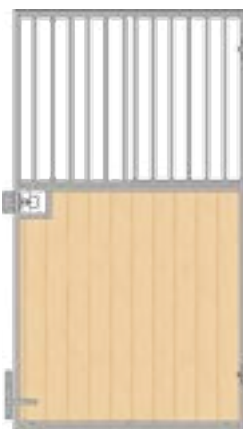

## Slagdörr med beslag

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplett med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank, Bongossi och Ek.

Frånpris:  
15100-9 med Gran \_\_4240:- (5300:-)



## Skjuddörr Optimal med skena

Storlek (bxh) 1275x2160 mm.  
Komplett med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank, Bongossi och Ek.

Frånpris  
11228-9 med Gran \_\_3502:- (4377:-)



## Skjuddörr för ponny med skena

Komplett med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank och Ek.

Frånpris:  
15100-9 med Gran \_\_4240:- (5300:-)



## Paradboxdörr för inmuring

Storleksöppning i boxvägg (bxh) 1350x1500 mm, själva dörren är 118x1470 mm. Levereras komplett med stolpar, integrerat smashlås och nattlås nertill. Höger eller vänstersvängd. Som dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank och Bongossi. Varmförzinkad som standard.

Frånpris  
12049 hö-9 med Gran \_\_3442:- (4302:-)



## Antuna ventilationsgaller.

Monterats på boxdörren. Varmförzinkad.  
Storlek (bxh) 1200x870 mm.

41081 för skjuddörr \_\_\_\_\_990:- (1237:- )  
41082 för slagdörr \_\_\_\_\_1320:- (1650:-)



## Dekorationsplanka

placerad med halvmånefäste mellan galler och boxutfyllnad. Höjd 110 mm. Varmförzinkad.

41047 \_\_\_\_\_650:- (812:-)



## Ventilationsgaller nertill

Monterad nertill på boxfronterna.  
Höjd 180 mm. Varmförzinkad.

41004 \_\_\_\_\_790:-/m:- (987:-)



## BRA ATT VETA NÄR DU BYGGER SJÄLV!

**Vattenkopp i box ska sitta 135 cm upp från golvet.**

**För mindre hästar placeras vatten kopparna  
- mankhöjden x 0,8 - över golvet**

**Se vårt sortiment på vattenkoppar  
på [www.myrby.eu](http://www.myrby.eu)**

### Stålytterdörr Myrby, finns både i rak och valvad modell

Har dubbelt säkerhetslås (nertill/upptill) med ett handgrepp och separat lås på överdel i stålkarmen (L-järn 100x50 mm). Monteras t.ex. i boxyttervägg så att hästen kan gå ut i hagen direkt från boxen. Med den öppningsbara överdelen har hästen även kontakt med omvärlden utan att lämna boxen. Dörren har dubbellås, termoglas och skyddsgaller. Som standard är dörren varmgalvaniserad, men kan även fås i pulverlackat utförande. Utfyllnaden i nederdelen finns att välja på Ek och grå plastplank. Storlek (bxh) 120 x 220 cm. Högerhängd.

Ej valvad.

45512-5 Ekplank \_\_\_\_\_ 9000:- (11250:-)

45512-1 Grå pastplank \_\_\_\_\_ 9000:- (11250:-)

Valvad.

45513-5 Ekplank \_\_\_\_\_ 10500:- (13123:-)

45513-1 Grå Muovixplank \_\_\_\_\_ 10500:- (13123:-)



Dubbel branddörr



Enkel branddörr

### Branddörr A60 av stål

Branddörrarna är typgodkända och passar där stabilitet och motståndskraft av olika anledningar är extra viktig. Ger även bra skydd mot inbrott. Dörren finns både som inner- och ytterdörr samt kan väljas höger eller vänsterhängd. Levereras som standard grundmålad.

45750 Enkel 9x21 \_\_\_\_\_ 3762:- (4703:-)

45751 Enkel 10x21 \_\_\_\_\_ 3949:- (4936:-)

45752 Enkel 11x21 \_\_\_\_\_ 4334:- (5418:-)

45753 Enkel 12x21 \_\_\_\_\_ 4450:- (5563:-)

45754 Enkel 13x21 \_\_\_\_\_ 4675:- (5844:-)

45755 Par 15x21 \_\_\_\_\_ 7640:- (9550:-)

45756 Par 18x21 \_\_\_\_\_ 8217:- (10271:-)

45757 Par 21x24 \_\_\_\_\_ 10192:- (12740:-)

### Specifikation Branddörr

- Tjocklek 54 mm.
- U-värde 0,7 W/m<sup>2</sup> 0oC.
- Foderbildande karm av stål.
- Grundmålad.
- Assa låskista Evo 310.
- Lagrade gångjärn.
- Anslagströskel av stål.
- Pardörr med spanjolett på sidodörr.
- Brandklass A60.

### Automatisk dörrstängare Dorma



### Tillbehör

45758 Dörrstängare Dorma \_\_\_\_\_ 1441:- (1801:-)

45759 Varmförzinking av Enkel dörr \_\_\_\_\_ 1100:- (1375:-)


45760 Varmförzinking av Pardörr \_\_\_\_\_ 1900:- (2375:-)



## Stalldörrar



Rak ytterdörr med svart sparkplåt nertill.

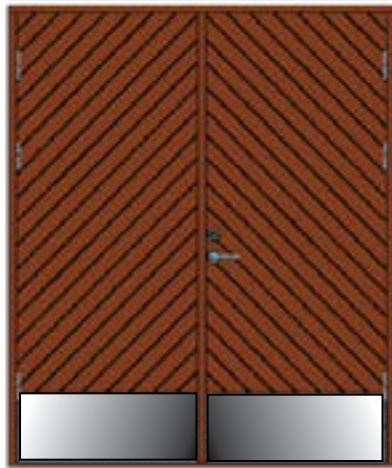

Rak fiskbensmönstrad parytterdörr med svart sparkplåt nertill.



Valvad och fiskbensmönstrad dörr med svart sparkplåt nertill.

Ytterdörr till stall. Den klarar både högsommarvärme och sträng kyla. Finns i storlekar från 80 cm till 3 m bredd, samt höjd upp till 3 m. Infräst tätninglist. Väderbeständigt limmad 50 mm cellplastisolering. Tappbärande gångjärn. Assa 565. Spanjolett på pardörr Dörrarna levereras obehandlade som standard. Lasering mot tillägg.

### Dörrfakta:

Tjocklek 65 mm. U-värde 0,6 W/m<sup>2</sup>°C. Utsida 9 mm spårad plywood. Insida 6 mm slät plywood. L-järnströskel. Ramkonstruktion är av vändlimmad och fingerskarvad fur. Karmdim. 55x118 mm. Dubbelfalsad.

Dörren kan även fås delad som hästdörr: Dörren delas 122 cm från underkant och förses med droppbleck på andre dörrbladets överkant. Skjutregel finns mellan dörrbladen.

Höjd	20		21		22		23		24		25	
Bredd	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris
Enkeldörr												
8	45600	3067:-	45615	3078:-	45630	3397:-	45645	3688:-	45660	3775:-	45675	3934:-
9	45601	3148:-	45616	3148:-	45631	3472:-	45646	3742:-	45661	3834:-	45676	3899:-
10	45602	3208:-	45617	3208:-	45632	3580:-	45647	3812:-	45662	3861:-	45677	3926:-
11	45603	3456:-	45618	3456:-	45633	3710:-	45648	4055:-	45663	4115:-	45678	4180:-
12	45604	3569:-	45619	3569:-	45634	3748:-	45649	4115:-	45664	4180:-	45679	4244:-
13	45605	3710:-	45620	3710:-	45635	3861:-	45650	4180:-	45665	4244:-	45680	4304:-
Pardörr												
14	45606	5195:-	45621	5611:-	45636	6032:-	45651	6453:-	45666	6534:-	45681	6604:-
15	45607	5929:-	45622	5929:-	45637	6097:-	45652	6809:-	45667	6939:-	45682	6998:-
16	45608	6032:-	45623	6032:-	45638	6156:-	45653	7290:-	45668	7387:-	45683	7468:-
17	45609	6124:-	45624	6124:-	45639	6253:-	45654	7349:-	45669	7441:-	45684	7555:-
18	45610	6264:-	45625	6264:-	45640	6534:-	45655	7571:-	45670	7630:-	45685	7792:-
19	45611	6512:-	45626	6512:-	45641	6695:-	45656	7630:-	45671	7803:-	45686	7862:-
20	45612	7042:-	45627	6793:-	45642	7042:-	45657	7862:-	45672	7943:-	45687	8041:-
21	45613	6520:-	45628	7042:-	45643	7582:-	45658	8127:-	45673	8213:-	45688	8300:-
22	45614	6770:-	45629	7312:-	45644	7771:-	45659	8429:-	45674	8429:-	45689	8516:-
23	45710	7625:-	45716	7630:-	45722	8192:-	45728	8791:-	45734	8840:-	45740	8883:-
24	45711	7771:-	45717	7771:-	45723	8300:-	45729	9077:-	45735	9148:-	45741	9180:-
25	45712	7960:-	45718	7960:-	45724	8489:-	45730	9164:-	45736	9256:-	45742	9369:-
26	45713	9477:-	45719	9477:-	45725	9612:-	45731	11734:-	45737	11950:-	45743	12285:-
27	45714	10206:-	45720	10206:-	45726	10476:-	45732	12485:-	45738	12820:-	45744	13149:-
30	45715	11723:-	45721	11723:-	45727	11885:-	45733	13856:-	45739	14191:-	45745	14499:-

Obs, moms tillkommer på priserna i listan

45690 Valvdörr bredd 8-13	1728:- (2160:-)
45691 Valvdörr bedd 14-18	2565:- (3206:-)
45692 Valvdörr bredd 19-25	3429:- (4286:-)
45693 Hästdörr/delad tillägg	815:- (1019:-)
45694 Fiskbensmönster/blad	1048:- (1310:-)
45695 Sparkplåt 200 mm/blad/sida	238:- (298:-)
45696 Lasering med Kinaolja/blad	351:- (439:-)
45697 Glasurtag m. 4 mm enkelglas	805:-/st (1006:-)
45698 Glasurtag med 2-glas termo	1112:- (1390:-)

45699 Trycke med täcksyltar	281:- (351:-)
45700 Utbyte till AD-lås	405:- (506:-)
45701 Ekröskel (vid utbyte av L-järn)	173:-/m (216:-)
45702 Fyrkantsprofil 60x20x2	50:-/m (63:-)

**Annor bredd på gångdörr, standard är 900 mm. Gäller endast pardörrar.**

45703	297:- (371:-)
21° dörr med svarta sparkplåtar. Pr/dörrblad.	
45704	1669:- (2086:-)

# Checklista

Jag har planerat ett foderutrymme?

Jag har kontrollerat om jag behöver en uppvärmd sjukbox.

Byggnaden har tillräcklig takhöjd.

Har du ritat in fönster & dörrar.

Jag har beräknat om det är bättre med skjutdörrar?

Jag behöver ingen fölningsbox?

Har du gjort en kravspecifikation?

Har du godkända fönster med skyddsgaller?



## Rektangulärt eller valvat stallfönster av stål

Det valvade fönstret är sidohängt på höger sida (sett utifrån) och det rektangulära fönstret är vändbart. Alla modellerna har termoglas som standard. Fönsterram av L-profil som skyddar ytterväggen. Smashlås på utsidan för låsning i öppet läge. Galler ingår inte som standard. 10 års garanti. Andra storlekar på begäran. Varmförzinkade. Kan även pulverlackas och i samma färg som inredningen (pristillägg). Bilden ner till höger visar vårt V-galler som monteras på insidan av fönstret.

45010 Fönster rektangulärt 8x8 _____	3080:- (3850:-)
45011 Fönster rektangulärt 12x8 _____	3570:- (4462:-)
45012 Fönster valvat 12x8/10 _____	4730:- (5912:-)
45020A Galler rektangulärt 8x8 _____	660:- (825:-)
45021A Galler rektangulärt 12x8 _____	690:- (862:-)

45022AH Galler valvat 12x8/10 _____	1210:- (1512:-)
41191 V-galler 8x8 _____	1390:- (1737:-)
41192 V-galler 12x8 _____	1490:- (1862:-)


Kan även fås med bruten köldbrygga!



## Fönster för stall- utestall och uteboxar

Mycket ljus i stallet ökar hästens trivsel. Ett 9x7 dm öppningsbart stålfönster med skyddsgaller kan monterats i varje box. Fönstret har termoglas och en varmförzinkad ram. Galler finns som tillbehör. Fönster 45013 \_\_\_\_\_ 3350:- (4187:-)  
Fönstergaller 45023 \_\_\_\_\_ 700:- (875:-)



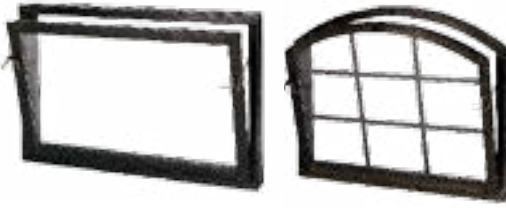


### Stallfönster

Med karm av senvuxen dalafuru. Impregnerad med kinaolja i brunsvart kulör. Aluminiumlist nertill på bågen. Öppnas inåt med steglösa öppningsbeslag i gulkrommaterat stål. Tvåglas isolerruta D4-12 floatglas av högsta kvalite. Spår för fönsterbleck. Ekonomifönstret har en karm- dimension på 55x78 mm och garantifönstret har 55x105 mm. Bågens dimension är 56x68 mm. Garantifönstret har dessutom en karmtätninglist av EODM-gummi runt hela bågen och nertill på glaset. Garantifönstret kan utrustas med spröjspartier enligt nedan.

Garantifönster 2-glas rektangulärt med öppningsbar karm.	Garantifönster 2-glas rektangulärt med fast karm.	Garantifönster 2-glas valvat med fast och öppningsbar karm.
45100 10 x 7 _____ 1728:- (2160:-)	45104 10 x 7 _____ 1361:- (1701:-)	45120 Öppb. karm 10 x 6,7/8 _____ 3451:- (4314:-)
45101 10 x 8 _____ 1766:- (2208:-)	45105 10 x 8 _____ 1399:- (1749:-)	45121 Öppb. karm 12 x 8/10 _____ 4451:- (4314:-)
45102 11,4 x 8 _____ 1814:- (2268:-)	45106 11,4x8 _____ 1442:- (1803:-)	45122 Fast karm 10 x 6,7/8 _____ 2786:- (3483:-)
45103 12 x 8 _____ 1798:- (2248:-)	45107 12x8 _____ 1431:- (1789:-)	45123 Fast karm 12 x 8/10 _____ 2786:- (3483:-)

### Utanpåliggande spröjspartier till rektangulära och valvade fönster

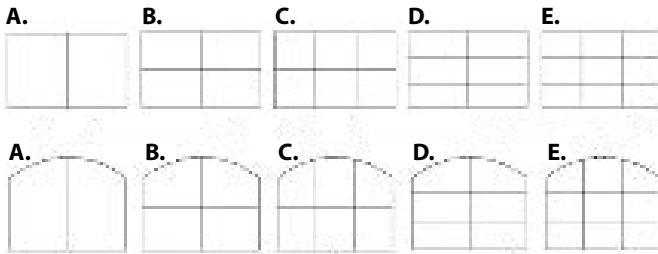

Spröjs för rektangulära fönster

A - 45140 \_\_ 135:- (169:-)  
 B - 45141 \_\_ 329:- (411:-)  
 C - 45142 \_\_ 497:- (621:-)  
 D - 45143 \_\_ 497:- (621:-)  
 E - 45144 \_\_ 729:- (911:-)

Spröjs för valvade fönster

A - 45150 \_\_ 125:- (169:-)  
 B - 45150 \_\_ 125:- (169:-)  
 C - 45152 \_\_ 497:- (621:-)  
 D - 45153 \_\_ 497:- (621:-)  
 E - 45154 \_\_ 729:- (911:-)



### Vita kompositfönster med termoglas för stall

Snygga, underhållsfria och hållbara kompositfönster som är anpassade för vårt nordiska klimat. Energibesparande och som ger en behaglig inomhusmiljö. De öppningsbara fönstren öppnas inåt och är underkantshängda för att den inkommande luften skall riktas upp mot taket. Fönstren har spår för fönsterbleck. Kan även fås i sidohängt utförande och med galler eller säkerhetsglas mot pristillägg. Fråga våra försäljare.

45746 Rektangulärt 12x8 öppningsbart \_\_\_\_\_ 1530:- (1913:-)  
 45747 Rektangulärt 12x8 fast \_\_\_\_\_ 1280:- (1600:-)  
 45748 Valvat 12x8/10 öppningsbart \_\_\_\_\_ 4500:- (5625:-)  
 45749 Valvat 12x8/10 fast \_\_\_\_\_ 2700:- (3375:-)



### V - galler för sidohängda fönster

Med V-galler skyddar du väggar mot bitangrepp både på insidan och utsidan. V-galler hindrar även hästen från att få känslan att hoppas ut genom fönster med stora hålmått.

41191 V-galler 8x8 \_\_\_\_\_ 1390:- (1737:-)  
 41192 V-galler 12x8 \_\_\_\_\_ 1490:- (1862:-)




### Skyddsgaller till nya och befintliga stallfönster

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. Skyddar djuren och förhindrar åverkan på fönstren. Gallret är öppningsbart. Lyfts upp och fälls inåt. Är tillverkade av Ø 22 mm rör. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar på begäran.

41000 Rektangulärt - (lxh)135x85 cm \_\_\_\_\_ 720:- (900:-)  
 41002 Valvat - (lxh)135x85/110 cm \_\_\_\_\_ 1300:- (1625:-)  
 S-41000 Övriga mått \_\_\_\_\_ pris på begäran

## Byggmaterial

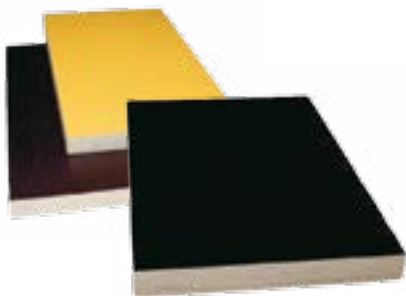

### Lantbruksplywood för väggbeklädnad

Används t.ex. som beklädnad av korridorer och foderkammare. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Fuktbeständig, kan med lätthet spolås av. Välj gul eller brun sida utåt. Mått: 2700 x 1200 x 12 mm.

61915 \_\_\_\_\_ 545:- (681:-)


### Plywood till förstärkning av boxvägg

Används t.ex. som förstärkning av dålig vägg i hästboxen. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Kan även användas som botten i släpkärra eller flakvagn. Fuktbeständig, kan med lätthet spolås av. Färg mörkbrun. Storlek (lxb). Tjocklek 21 mm.

41710 3000x1200 mm \_\_\_\_ 1430:- (1788:-)

41711 3000x1500 mm \_\_\_\_ 1885:- (2356:-)

41712 2500x1200 mm \_\_\_\_ 1100:- (1375:-)



### Murade boxmellanväggar med Haga tegelsten. Flera färger!

Fasadtegel FT1 frostbeständig. Hålbild MH, struktur NF. Antal sten/m2 inkl. spill: 55 st. Antal/pall: 96 st. Stenstorlek (lxbxh) 255x120x60 mm, tolerans ± 5%.

60180 röd schatterad \_\_\_\_\_ pris/sten 9:- (11:25)

60181 röd schatterad \_\_\_\_\_ pris/m2 470:- (588:-)

60263 röd spånad \_\_\_\_\_ pris/sten 8:- (10:-)

60264 röd spånad \_\_\_\_\_ pris/m2 435:- (544:-)

60268 gul spånad \_\_\_\_\_ pris/sten 8:- (10:-)

60266 gul spånad \_\_\_\_\_ pris/m2 445:- (556:-)

### Murverksarmering

Förzinkad. Finns i längder om 4 meter. Bredd 28 mm. Till 1 m2 åtgår det 7 löpmeter.

60182 pris/st \_\_\_\_\_ 86:- (108:-)

Armeringen och murningen? Lugn, vi hjälper dig!

Ring: 0171- 857 90

## Stalltak

Montera Trällit Agroskivor i stallens tak och du får en fantastisk miljö. Rå, fuktig och kall luft i stallet är grogrund för röta och mögel som skapar ohälsa hos både djur och människor. Trällit takskivor reglerar rumsluftens relativa fuktighet vilket ger en behagligt och jämnare rumsklimat och skänker trivsel och välbefinnande.

Trällit´s höga pH-värde motverkar tillväxt av mögel. Bindemedlet cement ger styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Kanske viktigast av allt, Trällit´s ljudisolerande egenskaper skapar en lugn och fridfull stallmiljö utan slammer. Trällit Agroskiva naturfärgad. Pris gäller kvm.

Storlek 600x1200 mm. Tjocklek 25 mm. Vikt 13 kg. Hel pall 40 st.

61912 \_\_\_\_\_ pris pr/m 169:- (211:-)


61914 Montageskruv 45x4,2 (6 st/skiva) \_\_\_\_ 1,60:- (2:-)

### Trällit - enkelt att montera!



Få byggmaterial förenar så många goda egenskaper

- Ljudabsorption
- Värmeisolering
- Värmetröghet
- Kondensupptagande
- Fuktbeständighet
- Brandsäkerhet
- Tål aggressiva miljöer
- Miljövänligt

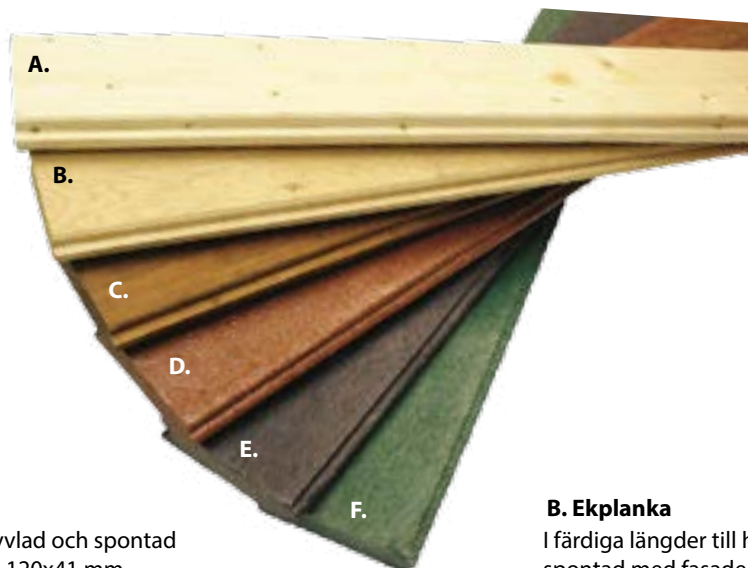

## Boxutfyllnad

### A. Granplanka

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och spontad med fasade kanter. Storlek (b x tj) 120x41 mm. Längd anges.

60524 1210 mm \_\_\_\_ 31:- (39:-)  
 60067 1280 mm \_\_\_\_ 33:- (41:-)  
 60068 1430 mm \_\_\_\_ 35:- (44:-)  
 60267 2980 mm \_\_\_\_ 75:- (94:-)

### B. Ekplanka

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och spontad med fasade kanter. Storlek (b x tj) 110x30 mm. Längd anges. Pris/st.

60529 1210 mm \_\_\_\_ 100:- (125:-)  
 60213 1280 mm \_\_\_\_ 107:- (134:-)  
 60190 1430 mm \_\_\_\_ 115:- (144:-)

### C. Bambuplanka

Bambu är ett samlingsnamn på en typ utav gräs som pressas samman med lim och färgmedel för att skapa träliknande material. Några utav många bra egenskaper hos bambu är dess fuktresistans och att materialet är ca 30 % starkare än ek. Levereras spontat och med fasade kanter.

60650 1250 mm \_\_\_\_ Pris på begäran.  
 60651 1550 mm \_\_\_\_ Pris på begäran.

**Nyhet!**

### D. E. F. Plastplank i tre färger

I färdiga längder till hästboxar. Tillverkade av återvunnen plast. Tyst, tålig och lätt att hålla ren. Med not/spånt. Det går att såga, borra, skruva och spika i planken. UV-skyddade. Tre färger. Storlek (bxtj) 130x32 mm. Längd anges. Ange färg vid beställning.

Längd 1210 mm \_\_\_\_ 95:- (119:-)  
 Längd 1280 mm \_\_\_\_ 103:- (129:-)  
 Längd 1430 mm \_\_\_\_ 115:- (144:-)  
 Längd 3000 mm \_\_\_\_ 300:- (375:-)

## Gummimattor



### Gummimatta rulle 6 meter

Används som skydd på väggar och som gångmatta, för att göra underlag halkfria m.m. Den är ljud- och vibrationsdämpande. Hög densitet 900 kg/m<sup>3</sup>. Släpper igenom vatten. Skall inte användas som golvunderlag i boxar. Färg svart. Storlek: 6x1,25 m. Tjocklek 10 mm. Vikt 9 kg/m<sup>2</sup>.

41815 \_\_\_\_ 1595:- (1994:-)



### Belmondo Classic

Läggs med pusselkanter som förhindrar att mattorna glider isär. Tillverkad av högvärdigt vulkaniserat gummi. Kapas med mattniv eller cirkel-/sticksåg. Storlek: 1x1m. Tjocklek: 18 mm.

41842 \_\_\_\_ 460:- (575:-)



### Animat

Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas efter den yta som behöver täckas. Mattan är halkfri och har en räfflad undersida. Tillverkad i Kanada. Garanti villkor: Godkänd reklamation inom 2 år. Mått: 1500x1000x20 mm. Vikt: 20,5 kg/m<sup>2</sup> (119:-)

88206 \_\_\_\_ 395:- (494:-)





Bult till boxfront

60120 \_\_\_\_\_ 30:- (38:-)



Bult till mellanvägg

60121 \_\_\_\_\_ 25:- (31:-)



Bult till fönstergaller

60122 \_\_\_\_\_ 20:- (25:-)



Väggklamma för galler

41026 \_\_\_\_\_ 33:- (41:-)



Stolpklamma för galler

41027 \_\_\_\_\_ 33:- (41:-)



Insticksrör till 80x80 mm stolpe

60061 \_\_\_\_\_ 72:- (90:-)



Insticksrör till 50 x50 mm stolpe

60051 \_\_\_\_\_ 77:- (96:-)



Specialkullager till skjutdörr

60085 \_\_\_\_\_ 78:- (98:-)



Smashlås, komplett

60076 30 mm \_\_\_\_\_ 220:- (275:-)

60506 50 mm \_\_\_\_\_ 220:- (275:-)



BS boxlås

61032 stort \_\_\_\_\_ 65:- (81:-)

60074 litet \_\_\_\_\_ 45:- (56:-)



Rakt låsbleck till BS boxlås

61033 \_\_\_\_\_ 25:- (31:-)



Låsbleck 90° till BS boxlås

61034 stort \_\_\_\_\_ 25:- (31:-)

61048 litet \_\_\_\_\_ 15:- (19:-)



Klammer

65331 22 mm \_\_\_\_\_ 11:- (14:-)

65336 33 mm \_\_\_\_\_ 15:- (19:-)



Skjutregel

61049 \_\_\_\_\_ 180:- (225:-)



Väggfäste till dekorplanka

41049 \_\_\_\_\_ 55:- (69:-)



Bygelhandtag kistmodell

65450 \_\_\_\_\_ 65:- (81:-)



Thunderbult M10 x 60 mm

60120 \_\_\_\_\_ 30:- (38:-)



Universalträskruv  
TTMU M8 x 50 mm

60121 \_\_\_\_\_ 25:- (31:-)



Universalträskruv  
TTMU M8 x 80 mm.

60122 \_\_\_\_\_ 20:- (25:-)



Dörrstopp till Skjuddörr  
Varmförzinkad.

60540 \_\_\_\_\_ 70:- (88:-)



Svetskonsol 4R/290SB

61125 \_\_\_\_\_ 31:- (39:-)



Löpskena 290/2,5 m

61124 \_\_\_\_\_ 190:- (238:-)



Skenstopp HH/290

61127 \_\_\_\_\_ 70:- (88:-)



Hängrulle m.  
nylonhjul 56K/N.

61126 \_\_\_\_\_ 154:- (193:-)




Uppbindningsring

63323 \_\_\_\_\_ 55:- (69:-)



Lås till skjuddörr på hästbox. Komplet

60080 \_\_\_\_\_ 230:- (288:-)



A. Gångjärn till slagdörr.

60077 \_\_\_\_\_ 60:- (75:-)

B. Gångjärnsfäste dörr. Pr/par.

60192 \_\_\_\_\_ 40:- (50:-)

C. Gångjärnsfäste karm.

60058 \_\_\_\_\_ 50:- (63:-)



Kula M10, Dia. 35 mm.

61009 \_\_\_\_\_ 35:- (44:-)



Lysrörs galler

Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. Komplet med klammer och skruvar. Storlek: längd 1570 mm, höjd 150 mm, bredd 220 mm.

47003 \_\_\_\_\_ 495:- (619:-)



Lysrörsarmatur skyddsklass IP 65 godkänd för häststall. Kan monteras mot tak eller bärlina. Glimtändare behövs ej. Armaturen är kapslad och har en stomme av glasfiberarmerad polyester. Kupan är tillverkad av akrylplast. Överkopplingsplint i båda ändar och kabelgenomföring av polyuretan. Utrustad med HF-don som innebär direktstart av lysrören och att de är flimmerfria. Faskompenserad. Skyddskåpan har snäppfästen. D- och F-märkt och tillverkad enligt Europeiska RoHS Direktivet. Lysrör ingår ej.

47011 2x28 W (storlek 1300x140x92 mm) \_\_\_\_\_ 616:- (770:-)

47051 Lysrör, 28 Watt 840 vit. Pris per styck \_\_\_\_\_ 29:- (36:-)