

# PLUG-IN MASKIN TT

Dokument: TT.1

Utgåva 3

Septem 2017

## PRODUKTBLAD



Techno-B plug-in kompakt aggregat är byggda och provkörda på fabrik, klara för ett snabbt montage genom hål i väggen. Anslut el och Det är snart kallt!

Alla aggregat är fyllda med köldmedium R404A. Avfrostning sker effektivt med hetgas avfrostning. Alla maskiner med kondensorfläkt styrning för säkrare vinterdrift.

Modell storlek 1-3 med belysnings armatur, större modellerna förberedda för belysning. Lågtemperatur maskinerna även med kablage för dörrvärme.

Inbyggd kondensvatten avdunstning på dom mindre maskinerna. Maskinen har inbyggd elektronisk kontrollpanel och digital temperaturvisning, alla värden är fabriksinställda men går lätt att ändra och anpassa för speciella behov.

Displayen visar vilken temperatur Ditt kylta utrymme har, temperaturen ändras enkelt med några knapptryck om så önskas.

Maskinerna kan även utrustas från fabrik med en mängd olika tillval såsom .

- Vattenkyld kondensor
- Trådbunden fjärrkontroll
- Varvtalsstyrd kondensorfläkt
- Kompressor vevhus värmare
- Vädskyddad

**NÄSTA SIDA! Tekniska data och prislista!**

[www.cooltainer.se](http://www.cooltainer.se)


**Cooltainer**

Kyl och fryscontainers



# TEKNISKA DATA

Beräknad rumsvolym är beräknad på isolering i väggar, tak och golv på minimum 0,28W/m3. Samt förvaring av kylida varor (ej infrysning). Maskinerna levereras utan väderskydd, om montage sker genom yttervägg så måste takskydd monteras över maskin för att skydda kondensorfläktar. Maskinerna är fyllda och provkörda på fabrik. El anslutning med naken kabel levereras (arbetsbrytare eller motorskydd skall monteras på plats).

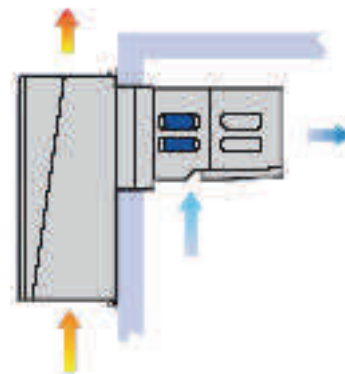

TTN - KYL	**060	*075	*122	*150	**200	**300	**301	**400	**500
Rumsvolym / kbm	15,5	20,0	28,1	61,5	71,3	100,0	122,6	199,8	258,3
Kyleffekt W/ +5/+32	1215	1570	2375	3468	4023	4939	6075	7389	7650
Volt / Fas	230/1	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Håltag bredd	425	425	725	735	735	1170	1170	1640	1640
Håltag höjd	335	335	335	475	475	485	485	485	485
Maskin bredd	458	485	785	770	770	1220	1220	1690	1690
Maskin höjd	767	767	767	860	860	980	980	980	980
<b>BRUTTO PRIS SEK</b>	<b>17 170</b>	<b>18 210</b>	<b>22 320</b>	<b>32 820</b>	<b>32 980</b>	<b>58 680</b>	<b>59 790</b>	<b>74 290</b>	<b>76 110</b>
TTB - FRYS	*170	**201	*203	*300	*400	*430	**500	**750	**1000
Rumsvolym / kbm	7,9	10,0	21,4	24,5	35,6	45,1	55,2	91,3	120
Kyleffekt W/ -18/+32	905	1015	1990	2281	2582	3021	3285	5445	6535
Volt / Fas	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Håltag bredd	425	725	725	725	725	735	1170	1640	1640
Håltag höjd	335	335	335	475	475	475	485	485	485
Maskin bredd	485	785	785	760	760	770	1220	1690	1690
Maskin höjd	767	767	767	860	860	860	980	980	980
<b>BRUTTO PRIS SEK</b>	<b>21 280</b>	<b>24 190</b>	<b>28 040</b>	<b>35 810</b>	<b>39 770</b>	<b>46 030</b>	<b>66 540</b>	<b>Offert</b>	<b>Offert</b>

\* LAGER MASKINER / leveranstid 1-3 dagar

\*\* BESTÄLLNINGS MASKINER / leveranstid 3 veckor

Priserna gäller till 2018-12-31, moms och frakt tillkommer

Vid beställning, e-post: [cooltainer@cooltainer.se](mailto:cooltainer@cooltainer.se) eller tel: 018-35 53 00

[www.cooltainer.se](http://www.cooltainer.se)

**Cooltainer**

Kyl och fryscontainers

