




» ALTERNATIV

- »Enkel / dubbelsidig display;
- »Volym Pris Förinställning;
- »Slangbrottsventil i pistolventil;
- »Färgmärkta Slangar och pistolventiler;
- »Flexibla anslutningsrör;
- »Värme i elektronikdel;
- »Röstmodul;
- »Fundamentsram;
- »Nödstopp
- »Lågtemperatur Kit;
- »Kundanpassade lackerade sidopaneler;
- »Protokoll: Petrotec; EPS 5; HDX; HDX 485; IFSF LON; Pulser.

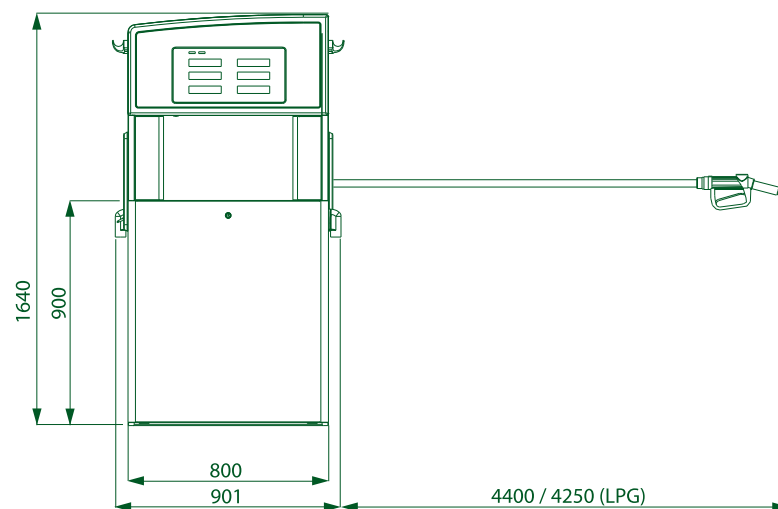

Progress seriens utbud av drivmedelspumpar är resultatet av kunskap och erfarenhet inom Petrotec gruppen, en väletablerad tillverkare som verkligen lyssnar på sina kunder.

All teknik tillhör just Petrotec och representerar "state-of-the-art" i branschen. Petrotec är en pålitlig partner, samt har globala lösningar, och erbjuder specifika lösningar samt utveckling.

PROGRESS 2000-II

ÖKA VÄRDET PÅ DITT STATION OCH LOCKA NYA KUNDER MED PROGRESS TECHNOLOGY!



DISPENSERS



CAR WASH



SERVICES AND ENGINEERING



PAYMENT AND AUTOMATION



HEADQUARTERS
Parque Industrial da Ponte, Pav. C2
4805-661 Guimarães - PORTUGAL
T: (+351) 253 479 300
F: (+351) 253 479 318

hq@petrotec.pt
www.petrotec.eu

DISTRIBUTÖR



COMMITTEE OF EUROPEAN MANUFACTURERS OF PETROLEUM MEASURING AND DISTRIBUTING EQUIPMENT



MOD_SEBP2000-II 06_2016

P 2000-II

AVANCERAD ENKEL- ELLER DUBBELPRODUKTS
DRIVMEDELSPUMP MED FLERPRODUKTS TEKNIK.



> ÖVERSIKT

Progress utbud av drivmedelspumpar har en tilltalande design som ger liv åt din station. Detta är särskilt beskrivande för P2000-II. För första gången kan en enkel- eller dubbelprodukts drivmedelspump helt integreras med MPD (flerprodukts) genom ett komplett utbud av Petrotec drivmedelspumpar. Mer inte nog med det, all teknik delas med MPD flerproduktspumpar, vilket innebär att P2000-II med fördel kan användas som ett komplement eller som huvudpump på din station. Dessutom kan du välja

traditionell slangupphängning fjädrande slangmaster. Många av tillvalen för MPD serien är också tillgängliga för P2000-II.

Enkelt underhåll och möjlighet till uppgradering är nyckeln till din fungerande verksamhet.

Enkel tillgång till alla delar ur servicehänseende och de flesta tillval kan även installeras vid ett senare tillfälle. Din pumputrustning kan växa och följa ditt företags behov, utan att behöva byta pumpar.

> TEKNIK

- » eMC² Calculator – modulär och flexibel;
- » P-mätorgan med integrerad pulsgivare och hög mät noggrannhet;
- » P-pump med högprestanda pumpenhet;

- » Automatisk temperatur kompensering (ATC);
- » Gasåterföring med aktiv övervakning;
- » Höghastighets flöden;

- » Sofistikerad och högteknologisk elektronik;
- » Avancerad ramkonstruktion;

IDEALISKT
LÄMPAD FÖR
ALLA DRIVMEDELS-
ANLÄGG-
NINGAR

- » INBJUDANDE DESIGN;
- » INNOVATION & TEKNIK;
- » FUNKTIONELL;
- » HÅLLBAR OCH TILLFÖRLITLIG;
- » PRISVÄRD & FLEXIBEL.

> BESKRIVNING

KONSTRUKTION	Ram: Galvaniserat stål; dubbelskikts målning. Chassi: Rostfritt stål. Paneller: Aluminium; dubbelskikts målning.
PUMPENHET	Högpresterande kompakt kugghjulspump, valfritt mellan Petrotec Modell P-pump eller dränkbara pumpar.
MÄTORGAN	Hög noggrannhet, Petrotec Modell P-mätare med integrerad pulsgivare och elektronisk kalibrering.
FILTER	Återanvändbart i rostfritt stål, 100 µm vid inloppet. Mellanliggande återanvändbara rostfria filter ner till 30 µm.
MOTOR	EExd, trefas, 50/60 Hz med inbyggt termiskt skydd.
RÄKNARE / DISPLAY	Petrotec Model "eMC ² " - Electronic Modular Calculator, andra generationen. Multipel processorarkitektur, IFSF datamodell baserad, stöd för flera protokoll.
SLANG	Beroende på flödes hastigheterna: 16, 19, 21 och 25 mm diameter. EN1360 eller EN13483 (VR godkänd).
PISTOLVENTILER	Automatisk ZVA2 eller motsvarande.
BRÄNSLETYP	bensin diesel AdBlue Etanol (E85) biodiesel biodieselblandningar
FLÖDESHASTIGHETER	40, 80 och 130 l / min; Upp till två produkter och två slangar.
INTYG	ATEX MID

KOMPAKT HYDRAULIK



INTEGRERAD PULSGIVARE



GASÅTERFÖRINGSSYSTEM



eMC² ELEKTRONIK

